
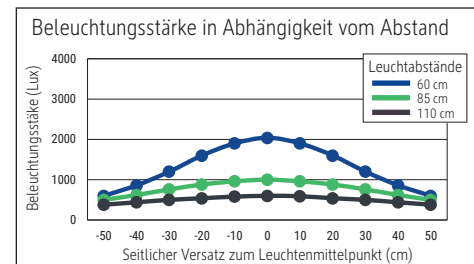
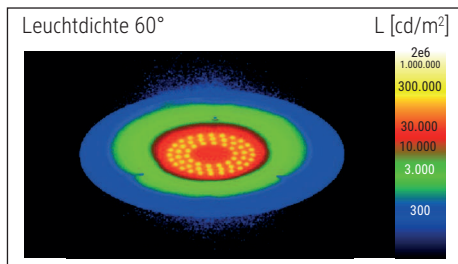



LED-Deckenfluter MAULsphere







- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Stabiler Standfuß**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	900 Lux bei 85 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	22 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	10.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	2570 lm
Material:	Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall
Maße:	Kopf: Ø 23.5 cm - Säule: Ø 1.95 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar
Position Schalter:	Säule

- Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Dimmbar	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8255190	schwarz	4002390075381	94052190	false	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	69 x 30 x 12,5 cm	5,05 kg	1 St

LED floor lamp MAULsphere

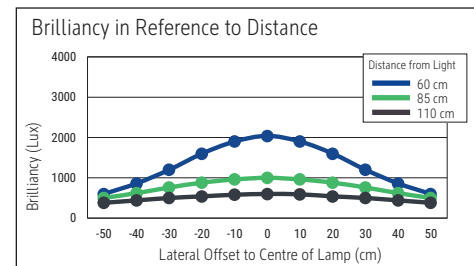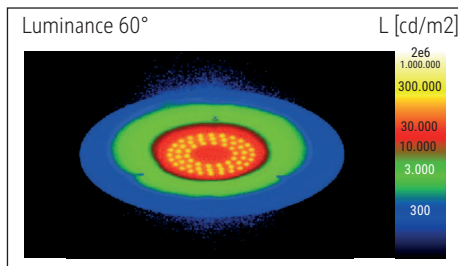





- **Elegant ceiling floodlight in matt black**
- **For indirect, glare-free room lighting and a pleasant work environment**
- **Pleasant light thanks to a matt-transparent panel made from high-quality plastic**
- **Panel simultaneously protects against insects, easy to clean**
- **Stable metal base**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

• Illuminance of the :	900 lux illuminance at 85 cm distance
• Colour temperature per light source:	3.000 Kelvin (warm white)
• Number of light sources:	1
• Energy efficiency class per light source:	E (spectrum A to G)
• Weighted energy consumption per light source:	22 kWh/1000 h
• Service life L70B50 per light source:	10.000 h
• Useful luminous flux per light source:	2570 lm
• Material:	Head: steel, metal - Column: metal
• Dimensions:	Head: Ø 23.5 cm - Column: Ø 1.95 cm
• Movement:	Head: inclinable
• Position of the switch:	Column

- Height 183 cm. Base Ø 23 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Dimmable	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8255190	black	4002390075381	94052190	false	1.70 m	II wall power adapter EU plug	69 x 30 x 12,5 cm	5.05 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsphere

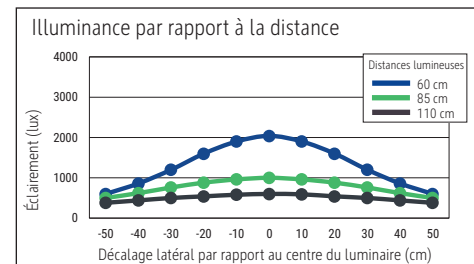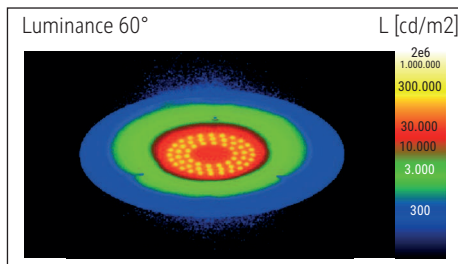





- **Lampadaire élégant en noir mat**
- **Pour un éclairage indirect sans éblouissement et une atmosphère de travail bénéfique**
- **Lumière agréable grâce à la vasque translucide en plastique de haute qualité**
- **La vasque protège en même temps des insectes, facile à nettoyer**
- **Solide socle en métal**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire:	900 lux à 85 cm de distance
Température de couleur par source lum:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	22 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	10.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	2570 lm
Matériau:	Tête : acier, métal - Colonne : métal
Dimensions:	Tête : Ø 23.5 cm - Colonne : Ø 1.95 cm
Mouvement:	Tête : inclinable
Positionnement du commutateur:	Mât

- Hauteur 183 cm. Socle Ø 23 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Réglable	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8255190	noir	4002390075381	94052190	false	1,70 m	II prise transformateur Euro	69 x 30 x 12,5 cm	5,05 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsphere

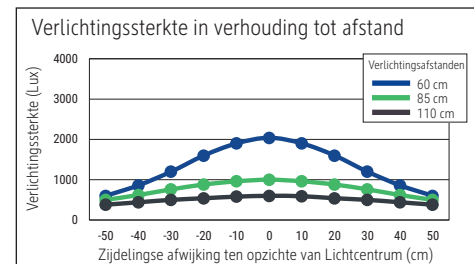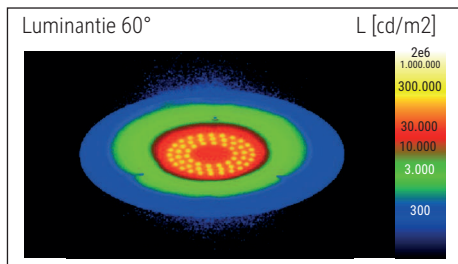





- **Elegante uplighter in matzwart**
- **Voor indirecte, verblindingsvrije verlichting van de ruimte en een aangename werksfeer**
- **Prettig licht door mat-transparante schijf van hoogwaardig kunststof**
- **Schijf dient tevens als bescherming tegen insecten, eenvoudig te reinigen**
- **Stevige voet**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp:	900 lux op 85 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	3.000 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	E (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	22 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	10.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	2570 lm
Materiaal:	Kop: staal, metaal - Zuil: metaal
Afmetingen:	Kop: Ø 23.5 cm - Zuil: Ø 1.95 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar
Schakelaarpositie:	Zuil

- Hoogte 183 cm. Standvoet Ø 23 cm
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Dimbaar	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8255190	zwart	4002390075381	94052190	false	1,70 m	II Eurostekkervoeding	69 x 30 x 12,5 cm	5,05 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsphere

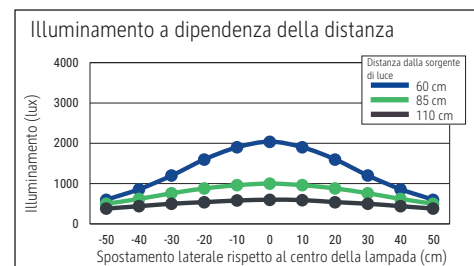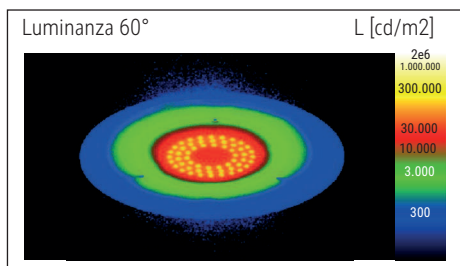

- **Elegante lampada piantana in colore nero opaco**
- **Luce gradevole, grazie al diffusore satinato in materiale plastico di qualità**
- **Il diffusore protegge inoltre i LED dagli insetti ed è facile da detergere**
- **Robusto stelo in metallo**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	900 lux a 85 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	E (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	22 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	10.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	2570 lm
Materiale:	Testa: acciaio, metallo - Supporto centrale: metallo
Dimensioni:	Testa: Ø 23.5 cm - Supporto centrale: Ø 1.95 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Altezza 183 cm. Base Ø 23 cm

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dimmerabile	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8255190	nero	4002390075381	94052190	false	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	69 x 30 x 12,5 cm	5,05 kg	1 pz.