

## Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight



- **Akustik-Trennwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress, Sichtschutz und angenehme Umgebungsbeleuchtung. Höhe ab Tischplatte 50 cm**
- **Mit indirekter, allgemeiner Raumbelichtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt**
- **Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Akustik-Vlies umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)**
- **Stabile Befestigung: Zwei KlemmfüÙe aus robustem Stahl für Tischplatten bis 7,5 cm**
- **Leistungsstarke Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), Lebensdauer 50.000 h, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)**
- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen für weniger Lärmstress, als Privacy Spaces bzw. Sichtschutz
- Schall- und Sichtschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter, für moderne Bürokonzepte oder im Home Office
- Ideal für höhenverstellbare Tische: Stabiler Halt beim Verstellen, Schutzhöhe bleibt erhalten
- Hochwertig: Edles Aluminium-Profil, massives Akustikvlies (4000 g/m<sup>2</sup>) mit hoher Formstabilität
- Moderne Farb-Kombinationen: Dunkelgraues Vlies mit Rahmen in Anthrazit; helles Vlies mit Rahmen in Weiß
- Rahmenstärke 44 mm, Dicke Akustikvlies 40 mm
- Sicherer Sichtschutz: Abstand zu Tischplatte 7,5 mm
- Passend zu den Stellwand-Systemen MAULcocoon und MAULconnecto
- Leistungsstarke, energiesparende LED-Leuchte mit Diffusor für sanfte Abblendung des Lichts
- LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
- Lichtquelle für Tafel Länge 120 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000 h (bei Länge 120 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.900 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Lichtquelle für Tafel Länge 160 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h (bei Länge 160 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Homogenes Licht und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Bequem: Stufenlose Dimmung über seitliches Drehrad
- Farbgebung bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton
- Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Oberfläche	Länge Trennwand	PackungsmaÙe / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9761289	anthrazit	4002390090254	63049300	Akustik dunkelgrau	120 cm	125,5 x 62 x 8 cm	6,12 kg	1 St


## Desk divider MAULconnecto Uplight



- **Acoustic partition wall with LED light for less noise stress, visual protection and indirect ambient lighting close to the workplace**
- **With indirect general room lighting via infinitely dimmable LED module radiating upwards**
- **Good sound absorption: Reduction of the noise level, more sound insulation, thus better concentration and less distraction**
- **Made in Germany: Sustainable and responsible manufacturing, 5-year warranty**
- **Environmentally friendly & allergy-friendly acoustic fleece: Certified acc. to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, formaldehyde-free, odourless, flame-retardant according to DIN 4102 (B1)**
- **Stable mounting: Two clamping feet made of robust steel for desk tops up to 7,5 cm**
- **Powerful light source: Colour temperature 4000 Kelvin (neutral white), service life 50.000 h, energy efficiency class C (spectrum A to G)**
- Open space solutions: creates concentration areas with enhanced acoustics, privacy spaces and visual protection
- Sound insulation and visual protection at a desk, in team offices or call centres, for modern office concepts or in a home office
- Ideal for height-adjustable desks: Holds firmly while height is adjusted, divider height is maintained
- High-quality: Elegant aluminium profile, thick acoustic fleece (4000 g/m<sup>2</sup>), with high dimensional stability
- Modern colour combinations: Dark grey fleece with frame in anthracite; light fleece with frame in white
- Frame thickness 44 mm, 40 mm-thick acoustic fleece
- Good visual protection: Distance to desk top approx. 7,5 mm
- Suitable for the movable wall systems MAULcocoon and MAULconnecto
- Powerful, energy-saving LED light with diffuser for gentle dimming
- LED module discreetly inserted into a profile as a linear light source
- Light source for 120 cm length divider: Colour temperature 4.000 Kelvin (neutral white), weighted energy consumption 20 kWh/1000 h (at 120 cm length) / 96 kWh/1000 h (500 cm), service life 50.000 h, useful luminous flux 2.900 lumen, energy efficiency class C (spectrum A to G)
- Light source for 160 cm length divider: Colour temperature 4.000 Kelvin (neutral white), weighted energy consumption 27 kWh/1000 h, service life 50.000 h, useful luminous flux 4.100 lumen, energy efficiency class C (spectrum A to G)
- Technical safety concept Made by MAUL
- Homogeneous light emission and dust protection: High-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Convenient: Stepless adjustment via side-mounted rotary dimmer
- Colour specification refers to the frame
- Environmentally friendly packaging from recycled cardboard
- Guarantee: 5 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Surface	Divider length	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9761289	anthracite	4002390090254	63049300	acoustics dark grey	120 cm	125,5 x 62 x 8 cm	6.12 kg	1 pc(s).


## Séparateur de bureau MAULconnecto Uplight

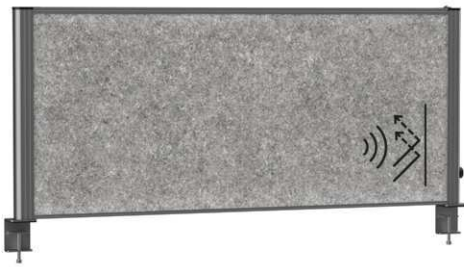

- Cloison acoustique avec luminaire LED pour moins d'exposition aux bruits, une protection visuelle et une lumière ambiante agréable
- Avec éclairage indirect général de la pièce grâce à un module LED à intensité variable en continu, qui rayonne vers le haut
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et responsable, garantie de 5 ans
- Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de PES polyester PES, dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Fixation solide et stable : deux pinces de serrage en acier robuste pour des plateaux de bureau jusqu'à 7,5 cm
- Source lumineuse puissante : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), durée de vie 50.000 h, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)
- Solutions d'open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des espaces privés et une protection visuelle
- Insonorisation tout autour d'un meuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un coin bureau à domicile
- Idéal pour les bureaux réglables en hauteur : maintien stable lors du réglage, la hauteur du séparateur est maintenue
- Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m<sup>2</sup>), d'une stabilité de forme élevée
- Combinaisons de couleurs modernes : non-tissé gris foncé avec cadre anthracite ; non-tissé clair avec cadre blanc
- Épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d'épaisseur 40 mm
- Bonne protection visuelle : distance au plateau du bureau d'environ 7,5 mm
- Adapté aux systèmes de cloisons MAULcocoon et MAULconnecto
- Luminaire LED puissant et économique avec diffuseur pour une atténuation douce de la lumière
- Module LED discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
- Source lumineuse pour séparateur de 120 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 20 kWh/1000 h (à 120 cm de long.) / 96 kWh/1000 h (500 cm), durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 2.900 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)
- Source lumineuse pour séparateur de 160 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 27 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 4.100 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)
- Concept de sécurité technique signée MAUL
- Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Confortable : réglage en continu via une molette latérale
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé
- Garantie: 5 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Surface	Longueur séparateur	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9761289	anthracite	4002390090254	63049300	acoustique gris foncé	120 cm	125,5 x 62 x 8 cm	6,12 kg	1 pce(s)


## MAULconnecto Uplight desk-scheidingsysteem

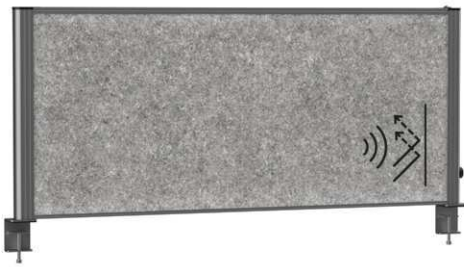

- **Akoestische scheidingswand met LED-armatuur voor minder geluidsbelasting, privacybescherming en aangename omgevingsverlichting**
  - **Met indirecte, algemene ruimteverlichting via traploos dimbare LED-module die naar boven straalt**
  - **Hoge geluidsabsorptie: verlaging van het geluidsniveau, meer geluidsbescherming, dus betere concentratie en minder afleiding**
  - **Made in Duitsland: duurzaam en op maatschappelijk verantwoord geproduceerd, 5 jaar garantie**
  - **Akoestisch vlies milieuvriendelijk & allergievriendelijk: gecertificeerd conform ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, 100% PES-vezels (polyestervezels), waarvan 20% gerecycled, formaldehydevrij, geurloos, vlamvertragend volgens DIN 4102 (B1)**
  - **Stabiele montage: twee klemvoeten van robuust staal voor tafelbladen tot 7,5 cm**
  - **Extreem zuinig dankzij zeer efficiënte, ultramoderne LED-technologie**
- Open Space Oplossingen: creëert concentratiezones voor minder geluidsbelasting, als Privacy Spaces of privacybescherming
  - Geluids- en privacybescherming voor het bureau, in teamkantoren of callcenters, voor moderne kantoorconcepten of in het thuishkantoor
  - Ideaal voor in hoogte verstelbare bureaus: stabiele grip bij het verstellen, beschermende hoogte blijft behouden
  - Hoge kwaliteit: stijlvol aluminium profiel, massief akoestisch vlies (4000 g/m<sup>2</sup>) met hoge vormstabiliteit
  - Moderne kleurencombinaties: donkergrijs vlies met frame in wit; licht vlies met frame in wit
  - Framedikte 44 mm, dikte akoestisch vlies 40 mm
  - Veilige privacybescherming: afstand tot tafelblad 7,5 mm
  - Passend bij de mobiele wandssystemen MAULcocoon en MAULconnecto
  - Krachtige, energiebesparende LED-armatuur met diffuser voor zacht dimmen van het licht
  - LED-module, als lineaire lichtbron discreet in een profiel geplaatst
  - Lichtbron voor paneellengte 120 cm: kleurtemperatuur 4000 Kelvin (neutraal wit), gewogen energieverbruik 20 kWh/1000 h, levensduur 50.000 h, nuttige lichtstroom 2.900 lumen, energie-efficiëntieklasse C (spectrum A tot G)
  - Lichtbron voor paneellengte 160 cm: kleurtemperatuur 4000 Kelvin (neutraal wit), gewogen energieverbruik 27 kWh/1000 h, levensduur 50.000 h, nuttige lichtstroom 4.100 lumen, energie-efficiëntieklasse C (spectrum A tot G)
  - Extreem zuinig: ultramoderne LED-technologie, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
  - Homogeen licht en bescherming tegen stof: hoogwaardig polycarbonaat diffusorschijf, eenvoudig te reinigen
  - Gemakkelijk: traploos dimmen via draaiknop aan de zijkant
  - De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame
  - Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton
  - garantie: 5 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Oppervlak	Lengte Scheidingswand	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9761289	anthraciet	4002390090254	63049300	Akoestiek donkergrijs	120 cm	125,5 x 62 x 8 cm	6,12 kg	1 pc(s).

## Sistema divisorio MAULconnecto Uplight

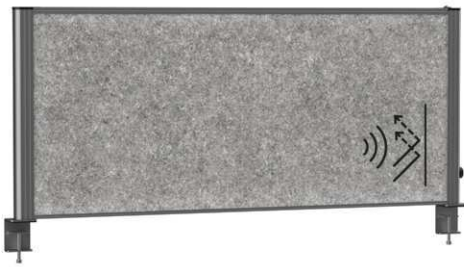

- Parete divisoria acustica con luce LED per un minore stress acustico, più privacy e una piacevole illuminazione ambientale
- Con illuminazione generale indiretta della stanza tramite un modulo LED dimmerabile all'infinito orientato verso l'alto
- Elevato assorbimento acustico: riduzione del livello di rumore e maggiore isolamento acustico, quindi migliore concentrazione e meno distrazioni
- Made in Germany: prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia
- Vello acustico ecologico e anallergico: certificato secondo ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100% fibre PES (fibre di poliestere), di cui il 20% riciclate, privo di formaldeide, inodore, ignifugo secondo DIN 4102 (B1)
- Fissaggio stabile: due piedini a morsetto in robusto acciaio per piani del tavolo fino a 7,5 cm
- Soluzioni per open space: zone di concentrazione con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti
- Protezione dal suono e della privacy alla scrivania, negli uffici di gruppo o nei call center, per i moderni concetti di ufficio o nell'home office
- Ideale per tavoli regolabili in altezza: tenuta stabile durante la regolazione, altezza protettiva invariata
- Alta qualità: elegante profilo in alluminio, solido vello acustico (4000 g/m<sup>2</sup>) con elevata stabilità dimensionale
- Moderne combinazioni di colori: vello grigio scuro con telaio antracite; vello chiaro con cornice telaio bianco
- Spessore del telaio 44 mm, spessore del vello acustico 40 mm
- Protezione affidabile della privacy: distanza dal piano del tavolo 7,5 mm
- Adatto per i sistemi divisori MAULcocoon e MAULconnecto
- Potente luce LED a risparmio energetico, con diffusore per una attenta regolazione della luce
- Modulo LED discretamente inserito in un profilo come sorgente luminosa lineare
- Sorgente luminosa per pannello da 120 cm: temperatura di colore 4000 Kelvin (bianco neutro), consumo energetico ponderato 20 kWh/1000 h, durata utile 50.000 h, flusso luminoso utile 2.900 lumen, classe di efficienza energetica C (spettro da A a G)
- Sorgente luminosa per pannello da 160 cm: temperatura di colore 4000 Kelvin (bianco neutro), consumo energetico ponderato 27 kWh/1000 h, durata utile 50.000 h, flusso luminoso utile 4.100 lumen, classe di efficienza energetica C (spettro da A a G)
- Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL
- Emissione luminosa omogenea e protezione dalla polvere: lente in policarbonato di alta qualità, facile da pulire
- Pratica: regolazione continua tramite dimmer laterale
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- Ecologico Confezione in cartone riciclato
- Garanzia: 5 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Superficie	Lunghezza Parete divisoria	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9761289	antracite	4002390090254	63049300	Acustico grigio scuro	120 cm	125,5 x 62 x 8 cm	6,12 kg	1 pz.