


## LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar

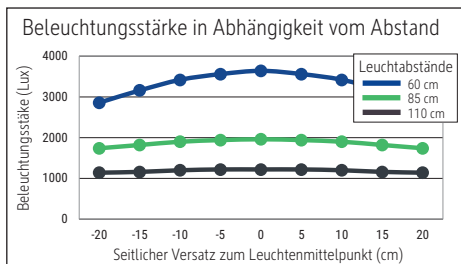


- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbeleuchtung**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Stabiler, massiver Standfuß, steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar
- Lieferbar ab 07 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 7  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium  
 Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Fuß: 41 x 27 cm  
 Bewegung: Kopf: fix - Arm: fix

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8257102	weiß	4002390091435	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8257195	silber	4002390091428	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St

## LED floor lamp MAULjura, dimmable

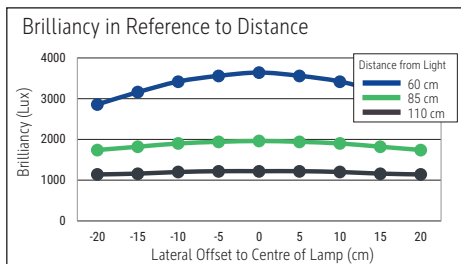


- Stepless dimmer to adapt to the tasks and personal needs
- **Powerful direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Professional floor lamp for the price-conscious**
- **Upward light dispersion 50 % and downward light dispersion 50 %**
- **Very economical: State of the art LED technology**
- **Designed by MAUL: Developed and constructed in Germany**
- **GS label for checked safety, technical safety concept Made by MAUL**
- Column and head made of high-quality aluminium
- Closed lamp head
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging
- Available from 07 / 2024

Illuminance of the : 1.960 lux illuminance at 85 cm distance, 1.220 lux illuminance at 110 cm distance  
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)  
 Number of light sources: 7  
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)  
 Base: base  
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium  
 Dimensions: Height: 195 cm - Head: 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Base: 41 x 27 cm  
 Movement: Head: fixed - Arm: fixed

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8257102	white	4002390091435	94052190	2.50 m	I shock-proof plug	120 x 50 x 12 cm	15.1 kg	1 pc(s).
8257195	silver	4002390091428	94052190	2.50 m	I shock-proof plug	120 x 50 x 12 cm	15.1 kg	1 pc(s).

## Lampadaire LED MAULjura, réglable

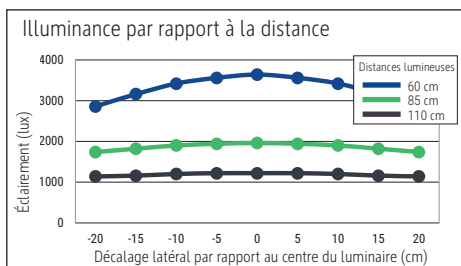

- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante**
- **Lampadaire professionnel pour les clients conscients du prix**
- **Eclairage à 50 % vers le haut et 50 % vers le bas**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Design signé MAUL : développé et conçu en Allemagne**
- **Certificat GS (sécurité contrôlée), concept de sécurité technique signé MAUL**
- Tête et mât en aluminium de haute qualité
- Tête du luminaire fermée
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Peu encombrant : socle découpé pouvant se positionner autour du pied du bureau
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable
- Disponibilité prévue pour 07 / 2024

Éclairage du luminaire: 1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)  
 Nombre de sources lumineuses: 7  
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium  
 Dimensions: Hauteur : 195 cm - Tête : 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Support : 41 x 27 cm  
 Mouvement: Tête : fixe - Bras : fixe

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8257102	blanc	4002390091435	94052190	2,50 m	I prise Euro tripôle	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 pce(s)
8257195	argenté	4002390091428	94052190	2,50 m	I prise Euro tripôle	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 pce(s)

## Staande led-lamp MAULjura, dimbaar



- **Krachtig direct licht voor de werkplek en indirect licht voor de verlichting van de ruimte**
- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van de activiteit en individuele behoefte**
- **Professionele staande lamp voor de prijsbewuste consument**
- **Afstraling naar boven 50 % en naar beneden 50 %**
- **Extreem zuinig: moderne led-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Stevige aluminium zuil, stevige stalen standvoet
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Beschikbaar vanaf 05 / 2024

Lichtsterkte lamp: 1.960 lux op 85 cm afstand, 1.220 lux op 110 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)  
 Aantal lichtbronnen: 2  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)  
 Voet: standvoet  
 Afmetingen: Hoogte: 195 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8257102	wit	4002390091435	94052190	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 pc(s).
8257195	zilver	4002390091428	94052190	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 pc(s).