
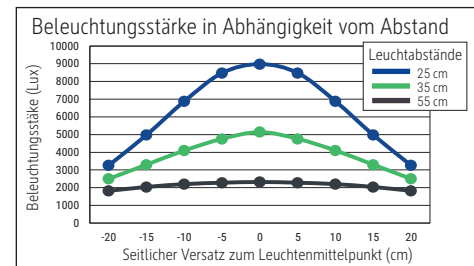
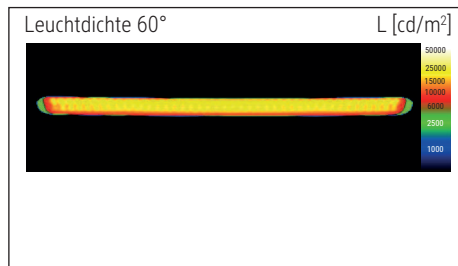


## LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore, dimmbar






- **Hochleistungs-LED-Leuchte**
- **Spezialleuchte für anspruchsvolle Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Komfortabel: Stufenlos dimmbar**
- **Robuster Metallarm**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes**
- **Blendfreies Arbeiten und homogene Lichtverteilung**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Lichtstarke Arbeitsumgebung fördert die Konzentrationsfähigkeit, besonders geeignet für präzise Arbeiten, Qualitätssicherung oder Montage
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Touch-Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 5.140 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 19 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 35.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.600 Lumen  
 Fuß: Klemmfuß  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff  
 Maße: Höhe: 50 cm - Kopf: 8.5 x 58 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8205602	weiß	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurostecker	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 St

## LED workstation lamp MAULexplore, dimmable

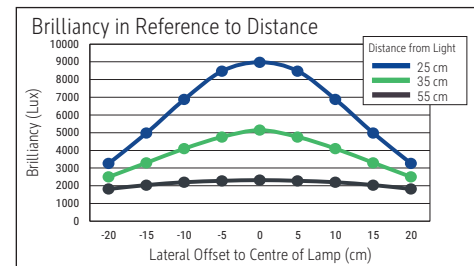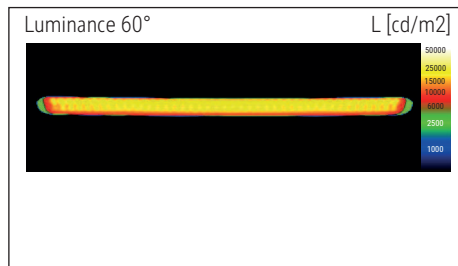





- **High-performance LED lamp**
- **Special lamp for demanding professionals: Ideal for work in laboratories, workshops, technical offices and studios**
- **Convenient: Steplessly dimmable**
- **Robust metal arm**
- **Three-dimensional adjustable lamp head for optimum illumination of the workplace**
- **Glare-free working and homogeneous light distribution**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Powerful working environment lighting promotes concentration, especially suitable for precise work, quality assurance or assembly
- Extremely economical: State-of-the-art LED technology
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Touch control panel on lamp head for convenient dimming, switching on and off
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 5.140 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 19 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 2.600 Lumen  
 Base: clamp  
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic  
 Dimensions: Height: 50 cm - Head: 8.5 x 58 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8205602	white	4002390078603	94052140	2.00 m	II europlug	75 x 26,5 x 12,5 cm	3.002 kg	1 pc(s).

## Luminaire LED de poste de travail MAUL explore, réglable

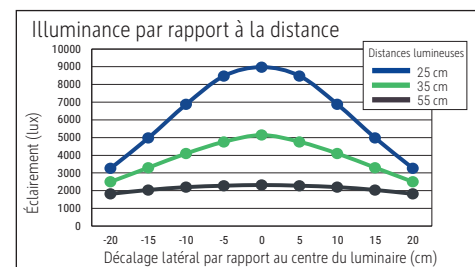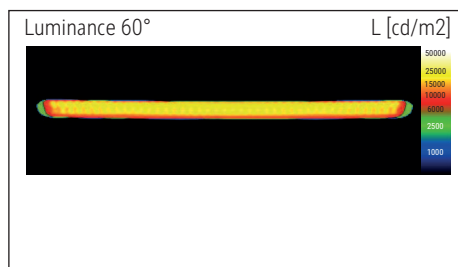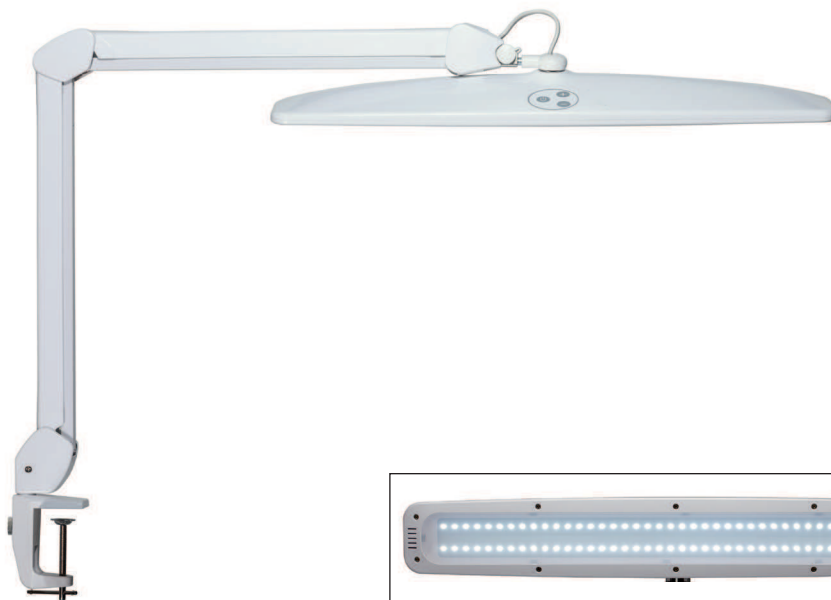




- **Luminaire LED d'une haute puissance**
- **Luminaire spécial pour les professionnels exigeants : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création**
- **Confortable : réglable en continu**
- **Bras robuste en métal**
- **Tête réglable en 3 dimensions pour un éclairage optimal du poste de travail**
- **Fonction anti-éblouissante et répartition homogène de la lumière**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Des environnements de travail d'une forte luminosité favorisent la capacité de concentration, particulièrement bien adapté pour le travail de précision, le contrôle de qualité et l'assemblage
- Très économique : technologie LED moderne, grande efficacité énergétique
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Réglage confortable par zone tactile sur la tête du luminaire
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 5.140 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 19 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 2.600 Lumen  
 Support: pince  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique  
 Dimensions: Hauteur : 50 cm - Tête : 8.5 x 58 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8205602	blanc	4002390078603	94052140	2,00 m	II prise plate Euro	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pce(s)

## Werkpleklamp LED MAULexplore, dimbaar, tafelklem

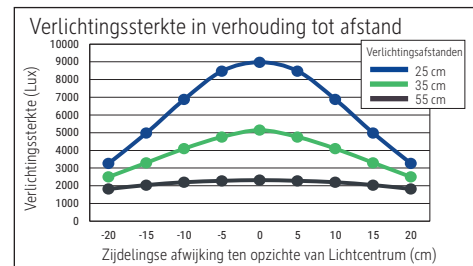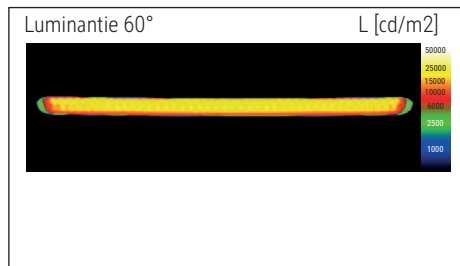

- **Krachtige LED-lamp**
- **Speciale lamp voor veeleisende professionals: Ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische ruimtes en studio's**
- **Lichtsterke werkomgeving stimuleert en verlengt de concentratie, bijzonder geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, kwaliteitsbewaking of montage**
- **Traploos dimbaar**
- **Werken zonder verblinding en een homogene lichtverdeling**
- **Door moderne led-techniek extreem zuinig**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Robuuste metalen arm, 80° draaibaar
- Driedimensionaal verstelbare lampenkop
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Touch-bediening op de lampenkop voor gemakkelijk dimmen, in- en uitschakelen
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking




Lichtsterkte lamp: 5.140 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 19 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2.600 Lumen  
 Voet: tafelklem  
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof  
 Afmetingen: Hoogte: 50 cm - Kop: 8.5 x 58 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte  
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8205602	wit	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurostekker	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pc(s).



## Lampada da lavoro a LED MAULexplore, dimmerabile

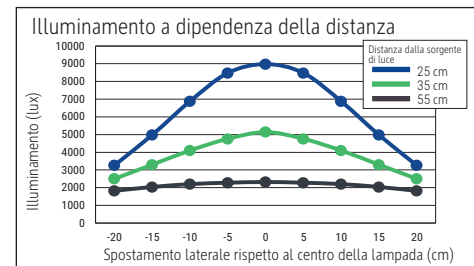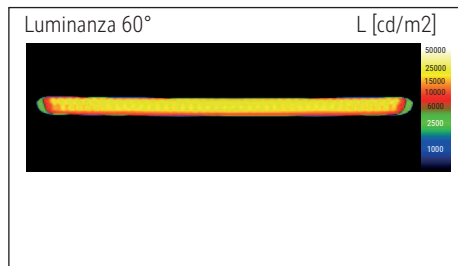

- **La lampada a LED più potente**
- **Adatta particolarmente per professionisti: laboratori, officine, uffici tecnici e atelier**
- **Comodo: dimmerabile all'infinito**
- **Robusto braccio di metallo**
- **Testa della lampada regolabile in tridimensionale per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro**
- **Lavoro senza abbagliamenti e distribuzione omogenea della luce**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- L'ambiente di lavoro luminoso favorisce la capacità di concentrazione, particolarmente adatto per lavori di precisione, controllo qualità o assemblaggio
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, alta efficienza
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Pannello di controllo tattile sulla testa per una comoda regolazione, accensione e spegnimento
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 5.140 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 19 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2.600 Lumen  
 Base: Morsetto  
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto  
 : metallo, Materiale plastico  
 Dimensioni: Altezza: 50 cm - Testa: 8.5 x 58 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40  
 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3  
 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8205602	bianco	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurospina	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pz.