
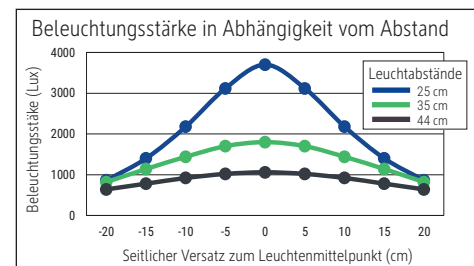
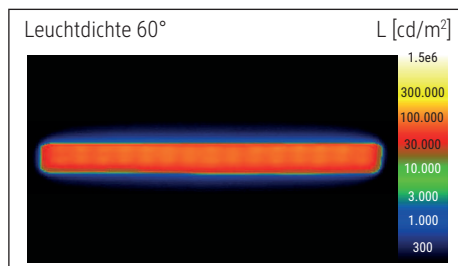
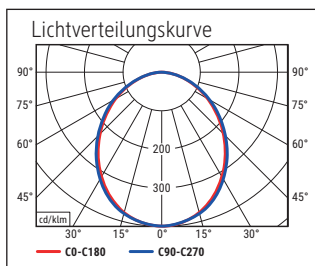


## LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar

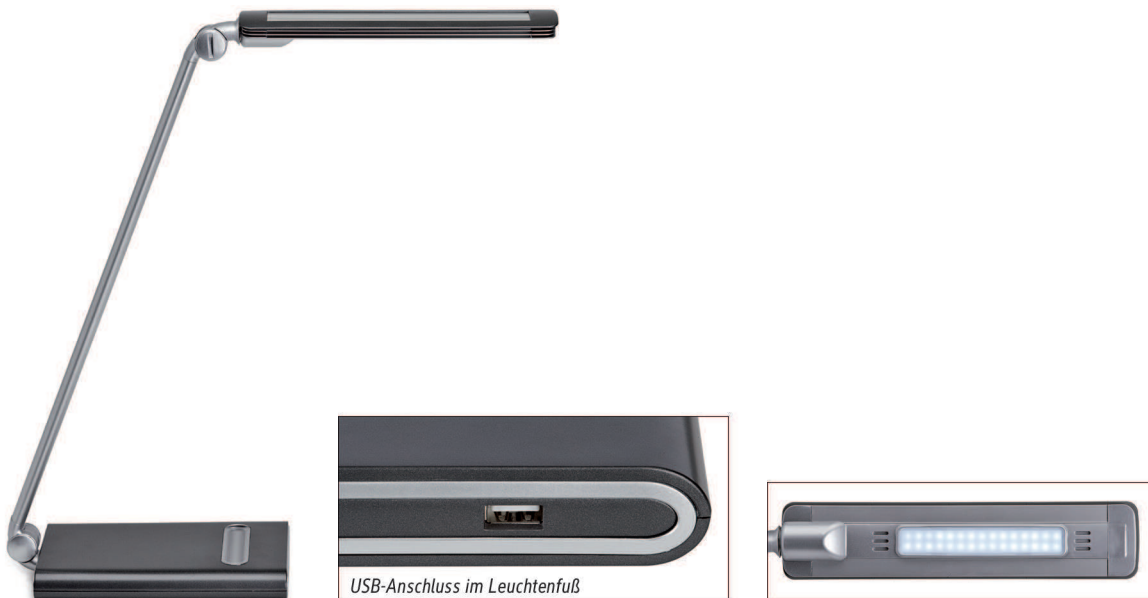





- **Preisattraktives dimmbares Modell**
- **Mit integriertem 5V, max. 500 mA USB Typ A Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones**
- **Clever: Beleuchtung im Fuß zeigt in eingeschaltetem Zustand die Dimmstufe**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Edel: Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium**
- **7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.800 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 728 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Kunststoff -  
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibschonende Unterlage  
 Maße: Höhe: 46,5 cm - Kopf: 23 x 5 cm - Arm: Länge unten 41 cm - Fuß: 19 x 13 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar  
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8202295	silber	4002390058353	94052190	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	46 x 15 x 14,5 cm	1,42 kg	1 St

## LED desk lamp MAULpure, dimmable

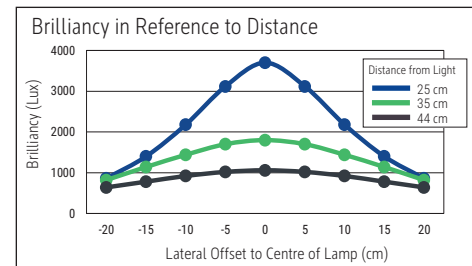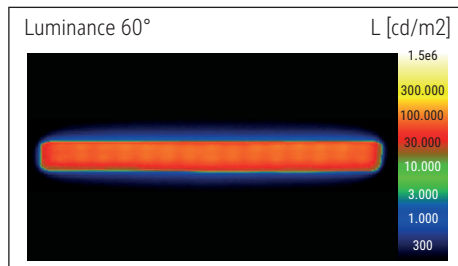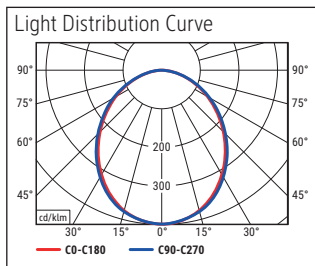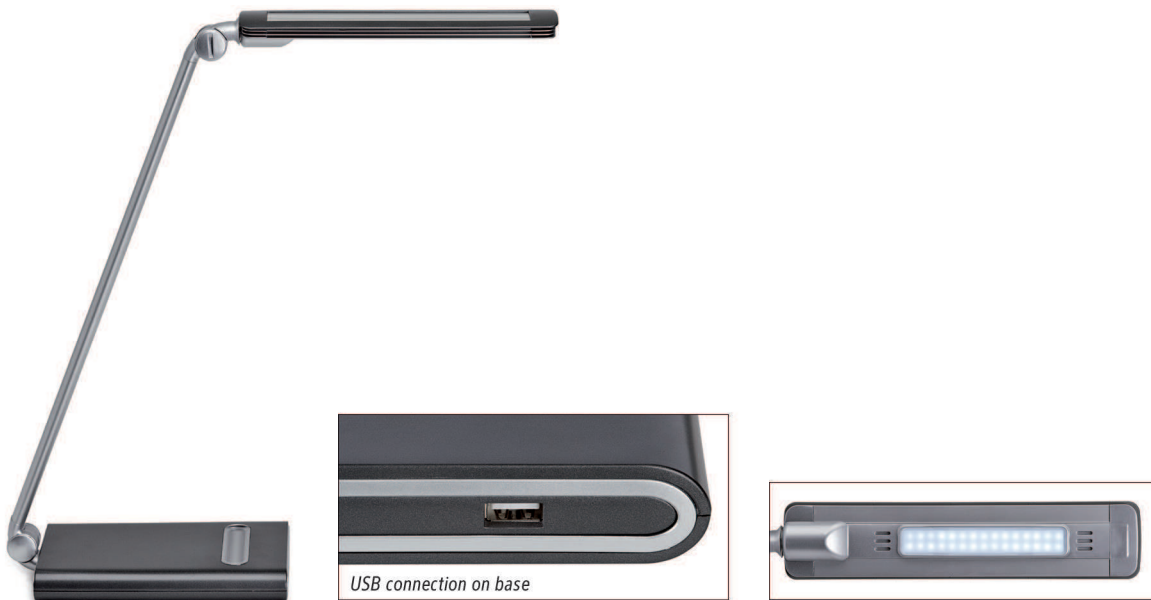





- **Attractively priced dimmable product**
- **With integrated 5V, max. 500 mA USB type A connection for charging e.g. smartphones**
- **Clever: Illumination on the base indicates the dimming level**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Elegant: Arm and luminaire head made of aluminium**
- **7 step dimmer with touch function on the lamp base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.800 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 728 Lumen  
 Base: base  
 Material: Head: Aluminium - Arm: anodised aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad  
 Dimensions: Height: 46,5 cm - Head: 23 x 5 cm - Arm: lower arm length 41 cm - Base: 19 x 13 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable  
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8202295	silver	4002390058353	94052190	1.80 m	II wall power adapter EU plug	46 x 15 x 14,5 cm	1.42 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULpure, réglable

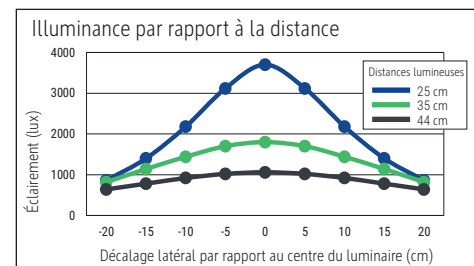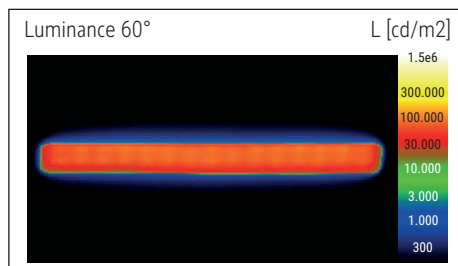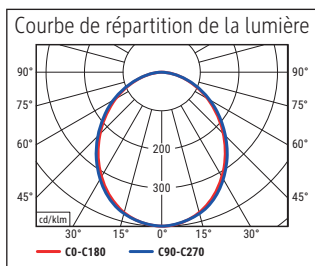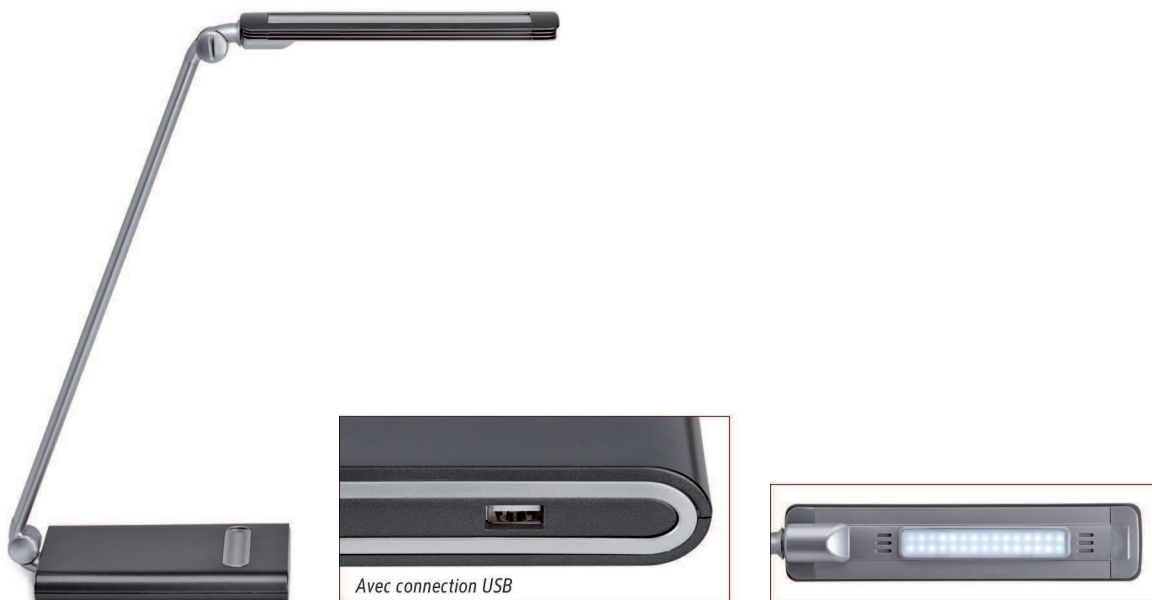





- **Modèle LED réglable au prix attrayant**
- **Avec connexion USB type A intégrée 5V, max. 500mA, pour recharger p. ex. les smartphones**
- **Intelligent : l'éclairage du socle indique le réglage de l'intensité quand le luminaire est en marche**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Noble : bras et tête en aluminium**
- **Réglage à 7 positions par zone tactile sur le socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.800 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 728 Lumen  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : aluminium anodisé - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces  
 Dimensions: Hauteur : 46,5 cm - Tête : 23 x 5 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm - Support : 19 x 13 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable  
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8202295	argenté	4002390058353	94052190	1,80 m	II prise transformateur Euro	46 x 15 x 14,5 cm	1,42 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp LED MAULpure, dimbaar

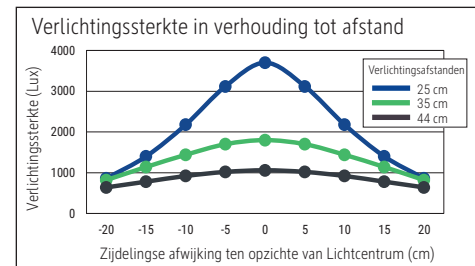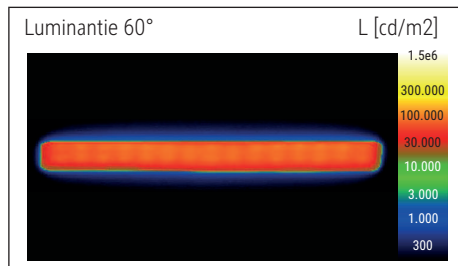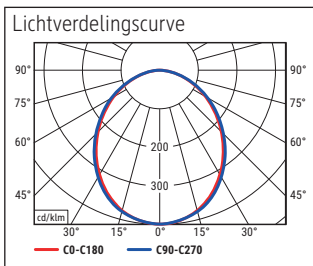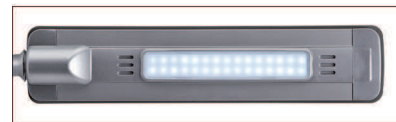

- **Dimbare LED bureaulamp tegen een betaalbare prijs**
- **Met geïntegreerde 5V, 500 mA USB-aansluiting voor het opladen van tablet's of smartphones**
- **Clever: Verlichting in touchpad toont de dimstand**
- **Edel: Arm en lampenkap van aluminium**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Dimmer via verlicht touchpad met 7 standen aan lampenvoet
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking





Lichtsterkte lamp: 1.800 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 728 Lumen  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium geanodiseerd - Voet: kunststof -  
 Voet: verzwaringinsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag  
 Afmetingen: Hoogte: 46,5 cm - Kop: 23 x 5 cm - Arm: armlengte onder 41 cm - Voet: 19 x 13  
 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar  
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8202295	zilver	4002390058353	94052190	1,80 m	II Eurostekervoeding	46 x 15 x 14,5 cm	1,42 kg	1 pc(s).



## Lampada a LED da scrivania MAULpure, dimmerabile

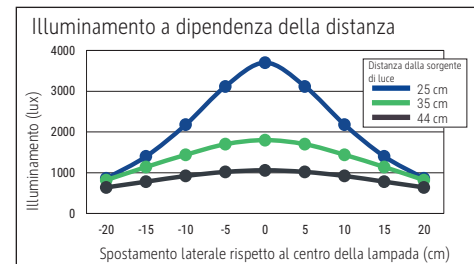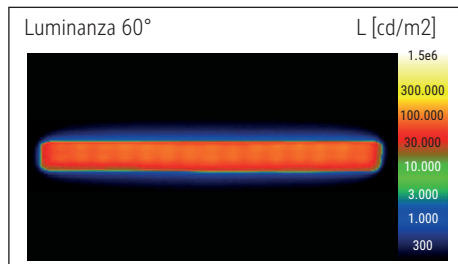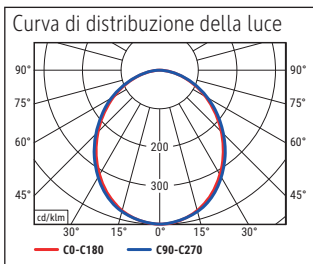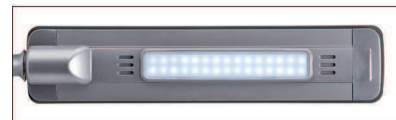

- **Modello dimmerabile dal prezzo interessante**
- **Con presa USB tipo A, 5V, max. 500 mA integrata, per caricare dispositivi mobili**
- **A lampada accesa, la base indica la posizione del dimmer**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Elegante: braccio e testa della lampada in alluminio**
- **Dimmer a sfioramento a 7 posizioni situato sulla base**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.800 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 728 Lumen  
 Base: con base  
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: alluminio anodizzato -  
 Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino  
 protettivo per la scrivania  
 Dimensioni: Altezza: 46,5 cm - Testa: 23 x 5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 41  
 cm - Base: 19 x 13 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile  
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8202295	argento	4002390058353	94052190	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	46 x 15 x 14,5 cm	1,42 kg	1 pz.