
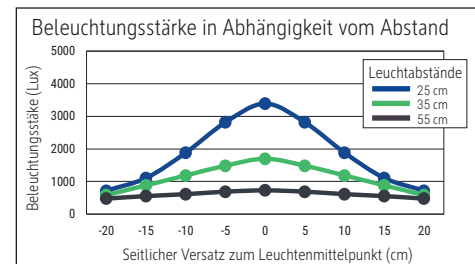
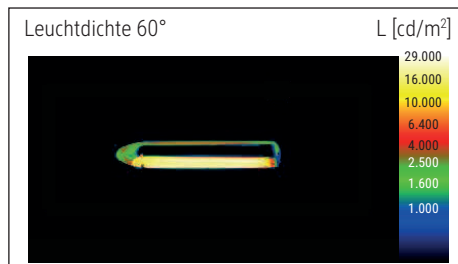


## Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic

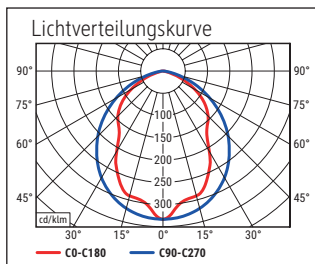




- **Beste Lichtausbeute im Preis-/Leistungsvergleich**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **3 Farben zur Auswahl: Weiß, Schwarz oder Silber**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel G23
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Austausch Lichtquelle möglich, Austausch Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.700 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): G (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 12 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 8.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 791 Lumen  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall  
 Maße: Kopf: 36 x 7.2 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Metall-Klemmfuß mit schreibetischschonender Unterlage (Klemmweite bis 5,5 cm). Arm: Länge unten 33 cm, Länge oben 34 cm. Höhe: 38 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8213502	weiß	4002390041324	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 St
8213590	schwarz	4002390041331	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 St
8213595	silber	4002390048118	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 St

## Energy-saving desk lamp MAULatlantic

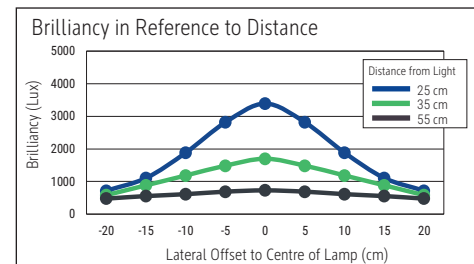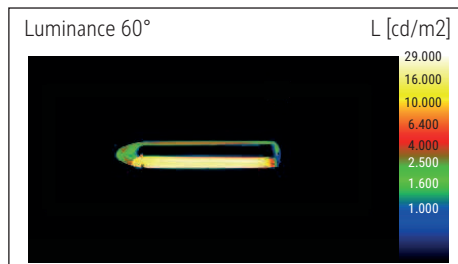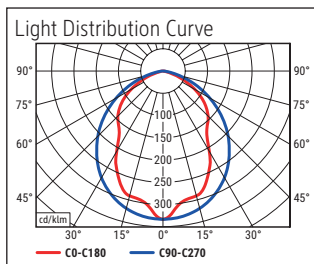




- **The best price/light emitting efficiency ratio**
- **Intertek GS-label for checked safety**
- **Professional lamp for the workplace, high lighting quality**
- **Discreet: Long head and filigree designed parallelogram arm fit discreetly in any office environment**
- **A choice of 3 colours: White, black or silver**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Reflector for optimal light distribution
- Lamp holder: Socket G23
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Light source replaceable, operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.700 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: G (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 12 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 8.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 791 Lumen  
 Material: Head: plastic - Arm: metal  
 Dimensions: Head: 36 x 7.2 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Metal clamp version with desk protection (max. clamping width 5,5 cm). Lower arm length: 33 cm, upper arm length: 34 cm. Height: 38 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Bulb	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8213502	white	4002390041324	94052940	828 12 05	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.923 kg	1 pc(s).
8213590	black	4002390041331	94052940	828 12 05	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.923 kg	1 pc(s).
8213595	silver	4002390048118	94052940	828 12 05	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.923 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau basse consommation MAULatlantic

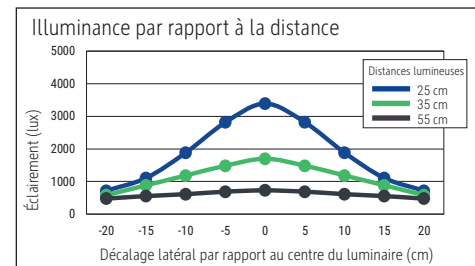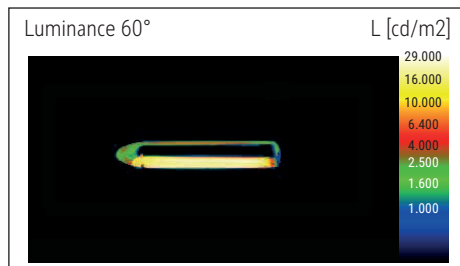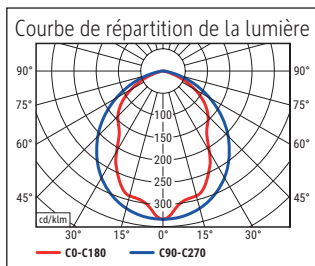




- **Meilleur éclairage possible en relation prix/performance**
- **Sigle GS (sécurité contrôlée) Intertek**
- **Luminaire professionnel, haute qualité d'éclairage**
- **Discret : la tête allongée et les bras filigranes en forme de parallélogramme s'intègrent décemment dans tout environnement**
- **3 couleurs au choix : blanc, noir ou argenté**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Tête munie d'un réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Douille d'ampoule : culot G23
- Tête orientable en 3 dimensions
- Source lumineuse remplaçable, appareil de commande remplaçable par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.700 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: G (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 12 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 8.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 791 Lumen  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal  
 Dimensions: Tête : 36 x 7.2 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince de fixation métallique avec couche de protection des surfaces (ouverture maximum de 5,5 cm). Bras inférieur de 33 cm et supérieur de 34 cm. Hauteur: 38 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Ampoule	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8213502	blanc	4002390041324	94052940	828 12 05	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pce(s)
8213590	noir	4002390041331	94052940	828 12 05	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pce(s)
8213595	argenté	4002390048118	94052940	828 12 05	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp Spaarlamp MAULatlantic

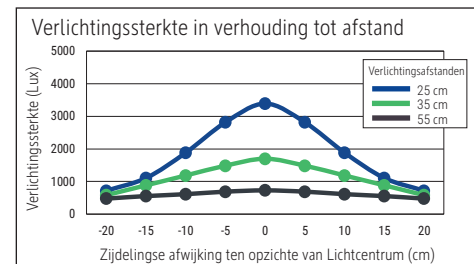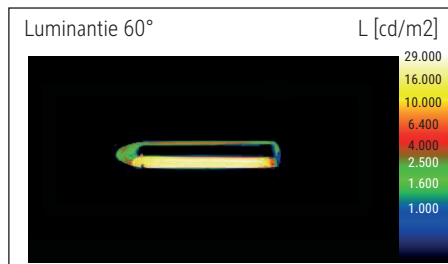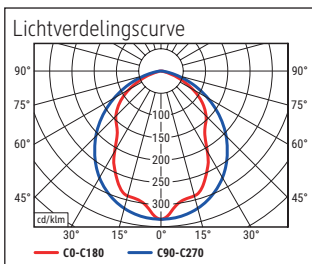

- **Beste lichtopbrengst in uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding**
- **GS-teken**
- **Professionele bureaulamp, hoge lichtkwaliteit**
- **Langgetrokken lampenkap en fijngevormde parallellogram-arm, past vrijwel onzichtbaar in de werkomgeving**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**

- Reflector voor optimale lichtopbrengst
- Lamp houder: socket G23
- De kap is driedimensionaal verstelbaar
- Vervanging van lichtbron mogelijk, vervanging van voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking




Lichtsterkte lamp:	1.700 lux op 35 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	6.500 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	G (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	12 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	8.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	791 Lumen
Materiaal:	Kop: kunststof - Arm: metaal
Afmetingen:	Kop: 36 x 7.2 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar, draaibaar
Schakelaarpositie:	Kop

- Metalen tafelklem (tot 5,5 cm) met werkblad beschermende onderlaag. Armlengte onder: 33 cm, armlengte boven: 34 cm. Hoogte: 38 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8213502	wit	4002390041324	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pc(s).
8213590	zwart	4002390041331	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pc(s).
8213595	zilver	4002390048118	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pc(s).



## Lampada a risparmio energetico MAULatlantic

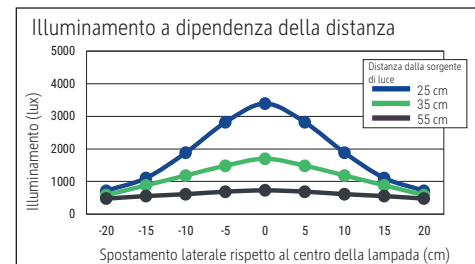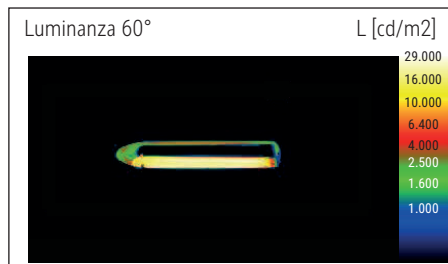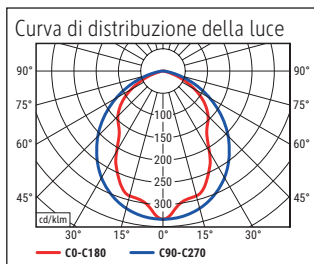

- **Ottima prestazione luminosa nel rapporto qualità/prezzo**
- **Marchio GS Intertek: sicurezza testata**
- **Lampada da posto di lavoro professionale, luce di alta qualità**
- **Design semplice: testa allungata, braccio a parallelogramma filigrano, adatta a qualsiasi tipo di ambiente**
- **Disponibile in 3 colori: bianco, nero o argento**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Riflettore per un utilizzo ottimale della luce
- Portalamпада: attacco G23
- Regolazione testa tridimensionale
- Sorgente luminosa sostituibile, alimentatore sostituibile da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.700 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): G (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 12 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 8.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 791 Lumen  
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo  
 Dimensioni: Testa: 36 x 7.2 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Morsetto in metallo con superficie interna antigraffio (apertura massima 5,5 cm). Altezza: 38 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lampadina	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8213502	bianco	4002390041324	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pz.
8213590	nero	4002390041331	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pz.
8213595	argento	4002390048118	94052940	828 12 05	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,923 kg	1 pz.