
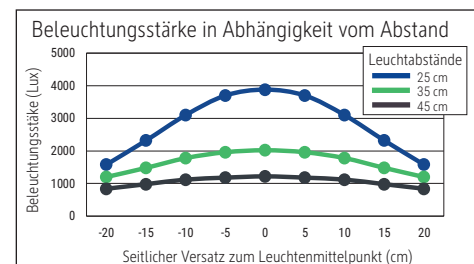
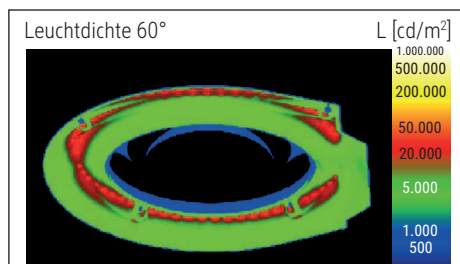


LED-Lupenleuchte MAULviso






- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design**
- **Extrem sparsam: Hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **3 Dioptrien-Echtglas-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 935 Lumen
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 26.5 x 20 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 32 x 22 cm, mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 31 cm, Länge oben 31 cm. Höhe: 48,2 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8263502	weiß	4002390061704	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St
8263590	schwarz	4002390061759	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULviso

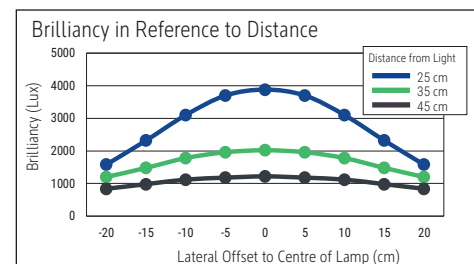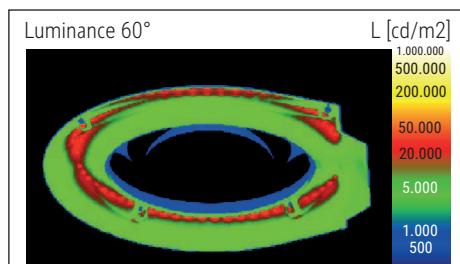




- **Strong and stable, very versatile adjustment**
- **Now with state-of-the-art LED technology and an elegantly designed lamp head**
- **Extremely low consumption, long durability of the LEDs**
- **Shadow free: The circular placement of the LEDs allows for a uniform repartition of the light**
- **3 dioptre glass lens (magnifies by 75%), Ø 5" (12,7 cm), lens surface 144 cm²**
- **Sturdy: Strong metal parallelogram arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.120 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 935 Lumen
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 26.5 x 20 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Stable plastic base, 32 x 22 cm, with weight inlay. Upper and lower arm length 31 cm each. Height: 48,2 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8263502	white	4002390061704	94052150	base	1.70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6.406 kg	1 pc(s).
8263590	black	4002390061759	94052150	base	1.70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6.406 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULviso

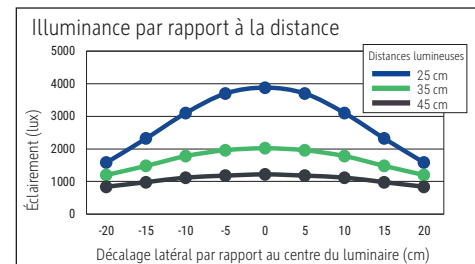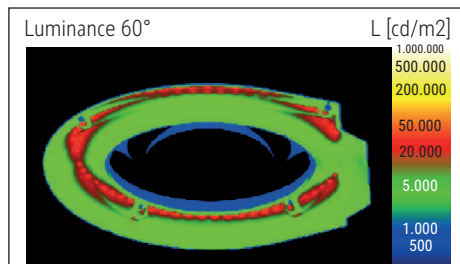




- **Solide et stable, positionnement très variable**
- **Maintenant avec technologie LED moderne et tête élégante**
- **Extrêmement économique : grande efficacité énergétique, longue durée de vie des LED**
- **Sans ombres : la distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de l'éclairage**
- **Lentille en verre de 3 dioptries (agrandissement de 75%), Ø 5" (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²**
- **Robuste : bras métallique en parallélogramme**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 935 Lumen
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 26.5 x 20 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Solide pied lesté en matière plastique, 32 x 22 cm. Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur: 48,2 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8263502	blanc	4002390061704	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)
8263590	noir	4002390061759	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULviso

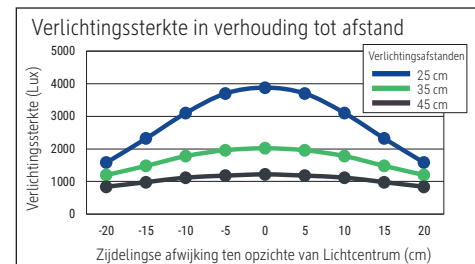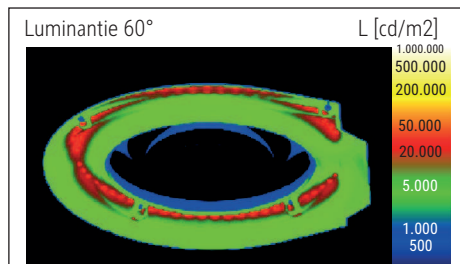




- **Stabiel en solide, met veel verstelmogelijkheden**
- **Met moderne LED-techniek en elegant lampenkapdesign**
- **Gegarandeerd geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand**
- **Sterke dubbele parallellogram metalen arm**
- **Gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduw door ringvormig aangebrachte LED's**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Perfect voor precisiewerk in laboratoria, fijnmechanica, werkplaatsen, machinekamers, technische bureaus, artsenpraktijken of privé voor handenarbeid, postzegelverzamelaars of modelbouw
- Dubbele functie: loep en doelmatige werkplekverlichting
- Inclusief lens beschermdoeksel, waardoor stof en directe inval van zonlicht wordt vermeden
- 3 dioptrieën glazen lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5" (12,7 cm), lensoppervlakte 144 cm²
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- De kap is driedimensionaal verstelbaar
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 935 Lumen
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 26.5 x 20 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Stabiele kunststof standvoet, 32 x 22 cm, verzwaard. Armlengte beneden en boven 31 cm. Hoogte: 48,2 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8263502	wit	4002390061704	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).
8263590	zwart	4002390061759	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULviso

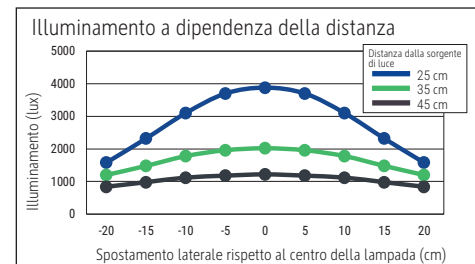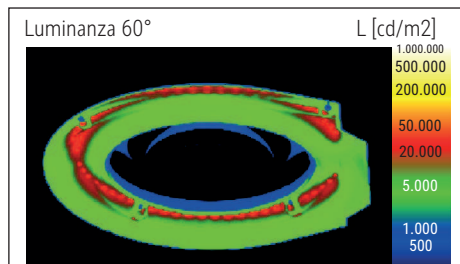

- **Stabile e solida, regolazione molto variabile**
- **Ora con LED di ultima generazione e un elegante design della testa**
- **Molto economica: alta efficienza energetica, LED a lunga durata**
- **Senza ombre: LED disposti ad anello per un'illuminazione uniforme**
- **Lente in vetro a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), Ø 5" (12,7 cm), superficie lente 144 cm²**
- **Robusta: braccio a parallelogramma in metallo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 935 Lumen
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 26.5 x 20 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Base stabile in materiale plastico, dim. 32 x 22 cm, con inserto pesante. Lunghezza del braccio in inferiore e in superiore 31 cm. Altezza: 48,2 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8263502	bianco	4002390061704	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.
8263590	nero	4002390061759	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.