


## LED-Lupenleuchte MAULviso

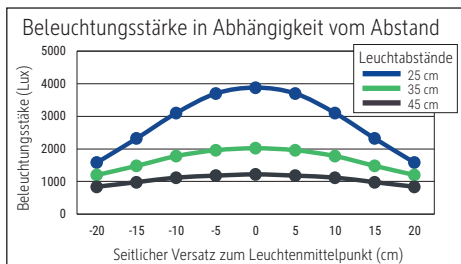


- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design**
- **Extrem sparsam: Hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **3 Dioptrien-Echtglas-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.120 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 935 lm  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall  
 Maße: Kopf: 26.5 x 20 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 32 x 22 cm, mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 31 cm, Länge oben 31 cm. Höhe: 48,2 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8263502	weiß	4002390061704	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St
8263590	schwarz	4002390061759	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St

## Magnifying LED lamp MAULviso

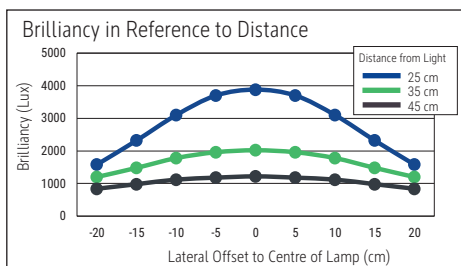


- **Strong and stable, very versatile adjustment**
- **Now with state-of-the-art LED technology and an elegantly designed lamp head**
- **Extremely low consumption, long durability of the LEDs**
- **Shadow free: The circular placement of the LEDs allows for a uniform repartition of the light**
- **3 dioptre glass lens (magnifies by 75%), Ø 5" (12,7 cm), lens surface 144 cm<sup>2</sup>**
- **Sturdy: Strong metal parallelogram arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.120 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 935 lm  
 Material: Head: plastic - Arm: metal  
 Dimensions: Head: 26.5 x 20 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Stable plastic base, 32 x 22 cm, with weight inlay. Upper and lower arm length 31 cm each. Height: 48,2 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8263502	white	4002390061704	94052150	base	1.70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6.406 kg	1 pc(s).
8263590	black	4002390061759	94052150	base	1.70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6.406 kg	1 pc(s).

## Luminaire loupe LED MAULviso

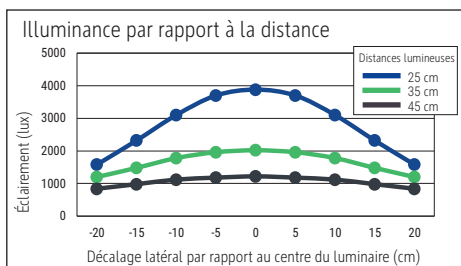


- **Solide et stable, positionnement très variable**
- **Maintenant avec technologie LED moderne et tête élégante**
- **Extrêmement économique : grande efficacité énergétique, longue durée de vie des LED**
- **Sans ombres : la distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de l'éclairage**
- **Lentille en verre de 3 dioptries (agrandissement de 75%), Ø 5" (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robuste : bras métallique en parallélogramme**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.120 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 935 lm  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal  
 Dimensions: Tête : 26.5 x 20 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Solide pied lesté en matière plastique, 32 x 22 cm. Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur: 48,2 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8263502	blanc	4002390061704	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)
8263590	noir	4002390061759	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)

## Loeplamp LED MAULviso

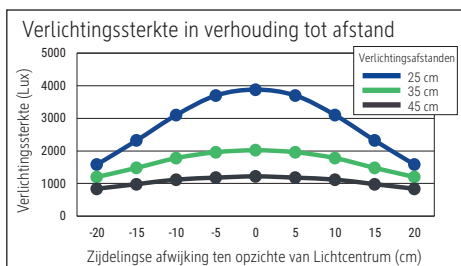


- **Stabiel en solide, zeer flexibel instelbaar**
- **Nu met moderne LED-techniek en elegant lampkopontwerp**
- **Extreem zuinig: Hoge energie-efficiëntie, lange levensduur van de LEDs**
- **Schaduwvrij: Ringvormig geplaatste LEDs voor gelijkmatige verlichting**
- **3-dioptrie echtglazen lens (vergroting met 75%), Ø 5" (12,7 cm), lensoppervlak 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robuust: Sterke parallellogram-metalen arm**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren, dokterspraktijken. Of privé voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zinstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.120 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 935 lm  
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal  
 Afmetingen: Kop: 26.5 x 20 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Kop

- Stabiele kunststof standvoet, 32 x 22 cm, verzwaard. Armlengte beneden en boven 31 cm. Hoogte: 48,2 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8263502	wit	4002390061704	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).
8263590	zwart	4002390061759	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).

## Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULviso

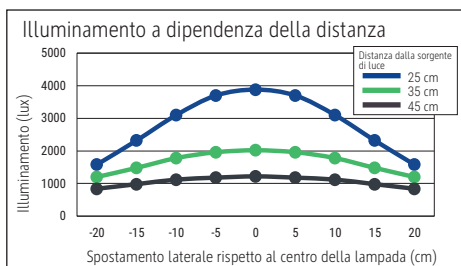

- **Stabile e solida, regolazione molto variabile**
- **Ora con LED di ultima generazione e un elegante design della testa**
- **Molto economica: alta efficienza energetica, LED a lunga durata**
- **Senza ombre: LED disposti ad anello per un'illuminazione uniforme**
- **Lente in vetro a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), Ø 5" (12,7 cm), superficie lente 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robusta: braccio a parallelogramma in metallo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.120 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 935 lm  
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo  
 Dimensioni: Testa: 26.5 x 20 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Base stabile in materiale plastico, dim. 32 x 22 cm, con inserto pesante. Lunghezza del braccio in inferiore e in superiore 31 cm. Altezza: 48,2 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8263502	bianco	4002390061704	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.
8263590	nero	4002390061759	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.