
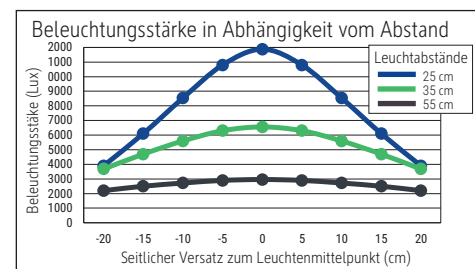
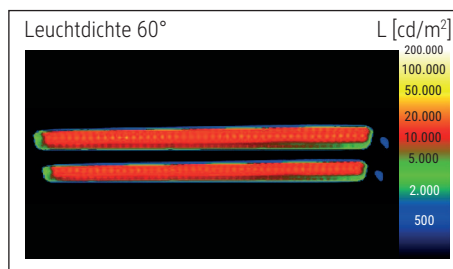



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar

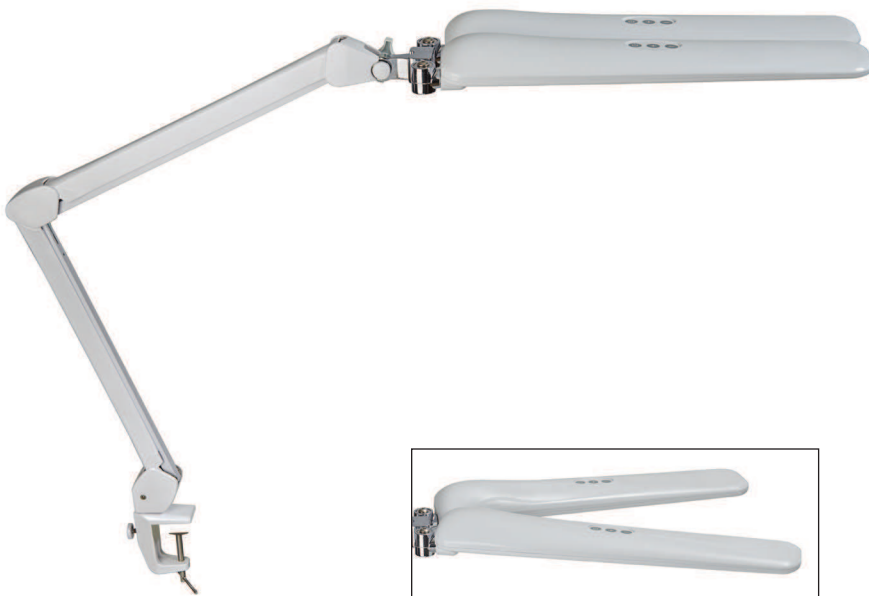





- **Leistungsstarke Profi-LED-Tischleuchte mit zwei Leuchtenköpfen**
- **Köpfe in einem Winkel von ca. 0° - 180° zueinander einstellbar**
- **Großflächige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes bis zu 100 cm bei einer Winkeleinstellung von 180°**
- **Hohe Beleuchtungsstärke, fokussierte oder breit ausgeleuchtete Fläche**
- **Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf**
- **Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Edel: Weiße Hochglanz-Oberfläche
- Dreidimensional verstellbare Leuchtenköpfe
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 6.560 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 35.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.860 Lumen (2 x 1.430 Lumen)
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 52 cm - Kopf: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8205402	weiß	4002390078382	94052140	1,70 m	II Eurostecker	64 x 26 x 20 cm	4,087 kg	1 St

LED workstation lamp MAULcraft duo, dimmable

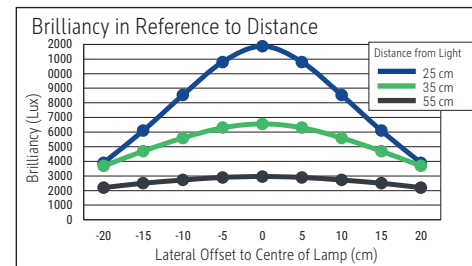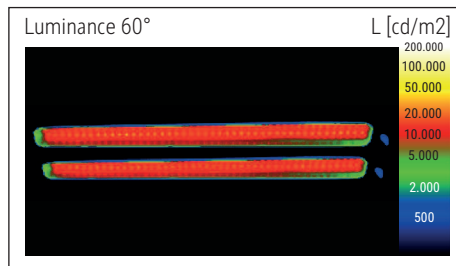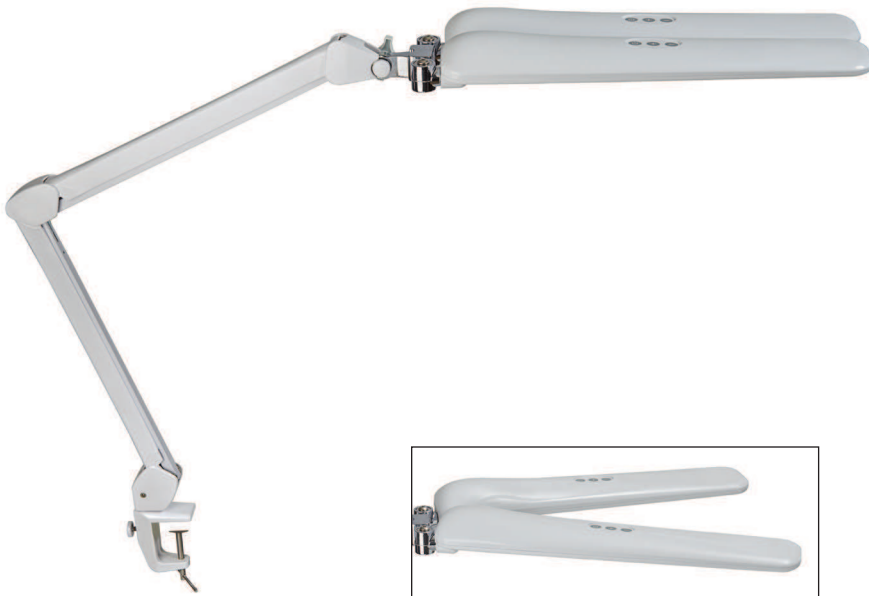





- **Powerful professional LED workstation lamp with two lamp heads**
- **Heads adjustable at an angle of approx. 0° - 180° between each other**
- **Large area illumination of the workplace up to 100 cm at an angle of 180°**
- **High illumination, focused or wide illuminated area**
- **Variable dimmer with touch panel use located at the lamp head**
- **Robust metal arm made of steel tube with internal spring**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Particularly suitable for professionals: Ideal for work in laboratories, workshops, technical offices and studios
- Extremely economical: State-of-the-art LED technology
- Elegant: Glossy white surface
- Homogeneous light distribution and optimised glare-protection thanks to diffuser
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 6.560 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2.860 Lumen (2 x 1.430 Lumen)
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal, steel - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 52 cm - Head: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8205402	white	4002390078382	94052140	1.70 m	II europlug	64 x 26 x 20 cm	4.087 kg	1 pc(s).

Luminaire de poste de travail MAULcraft duo, réglable

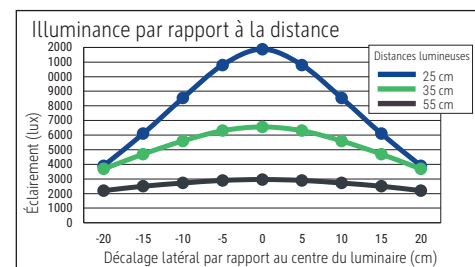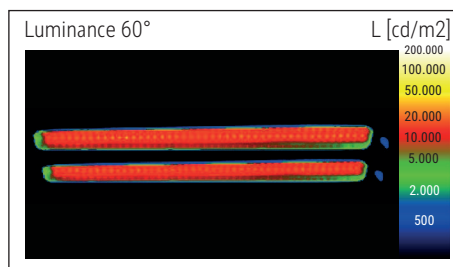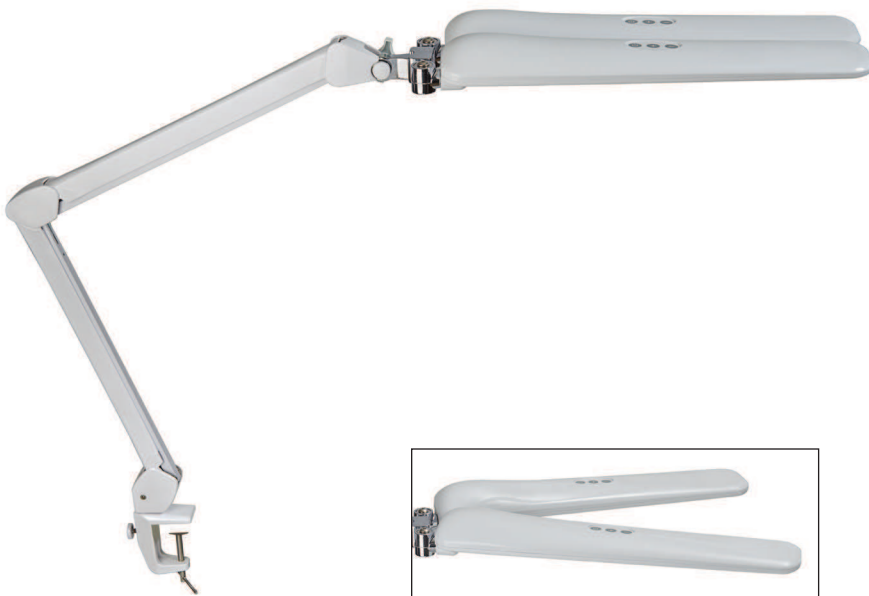





- **Luminaire de poste de travail LED professionnel et puissant muni de deux têtes**
- **Les têtes peuvent former entre elles un angle de 0° à 180°**
- **Avec ajustement angulaire de 180° : très bon éclairage d'une grande surface (pour postes de travail jusqu'à 100 cm)**
- **Haute intensité d'éclairage d'une surface focalisée ou d'une surface large**
- **Réglable en continu par zone tactile sur la tête**
- **Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Particulièrement bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création
- Très économique : technologie LED moderne
- Noble : surface brillante en blanc
- Têtes réglables en 3 dimensions
- Répartition homogène de la lumière et fonction anti-éblouissante optimisée par diffuseur
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 6.560 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 2
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2.860 Lumen (2 x 1.430 Lumen)
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, acier - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 52 cm - Tête : 8 x 45 x 4.8 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8205402	blanc	4002390078382	94052140	1,70 m	II prise plate Euro	64 x 26 x 20 cm	4,087 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULcraft duo, dimbaar, tafelklem

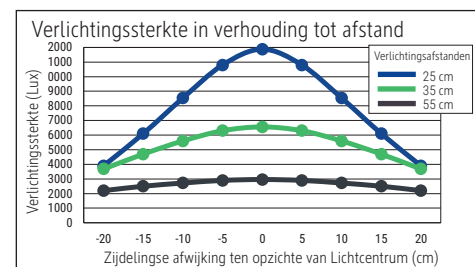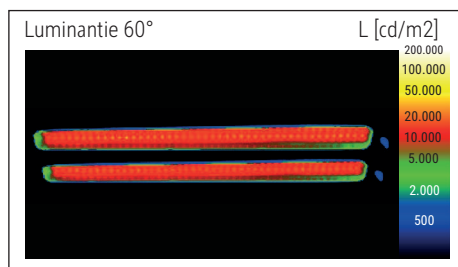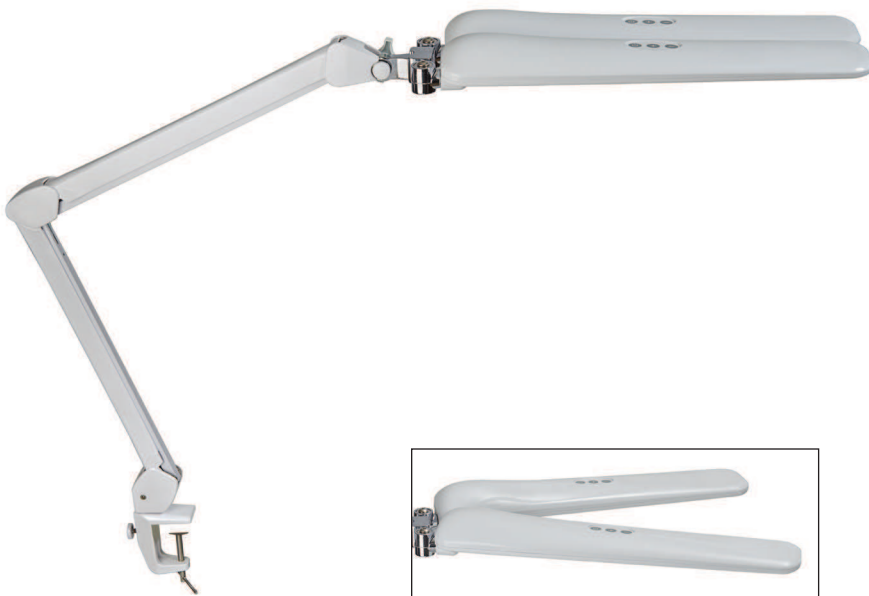





- **Krachtige, professionele led-bureaulamp met twee lampenkoppen**
- **Koppen in een hok van ca. 0° tot 180° ten opzichte van elkaar instelbaar**
- **Ruime verlichting van de werkplek tot wel 100 cm bij een hoekinstelling van 180°**
- **Grote lichtsterkte, gefocusseerde of breed verlicht vlak**
- **Traploze dimmer met touch-bediening op de lampenkop**
- **Bijzonder geschikt voor professionals: Ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische ruimtes en studio's**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Extreem zuinige moderne led-techniek
- Hoogglanzend wit oppervlak
- Robuuste metalen arm van stalen buis met een geïntegreerde veer
- Driedimensionaal verstelbare lampenkoppen
- Homogene lichtverdeling en verbeterde bescherming tegen verblinding door diffusor
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 6.560 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 2
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2.860 Lumen (2 x 1.430 Lumen)
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal, staal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 52 cm - Kop: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8205402	wit	4002390078382	94052140	1,70 m	II Eurostekker	64 x 26 x 20 cm	4,087 kg	1 pc(s).

Lampada da lavoro a LED MAULcraft duo, dimmerabile

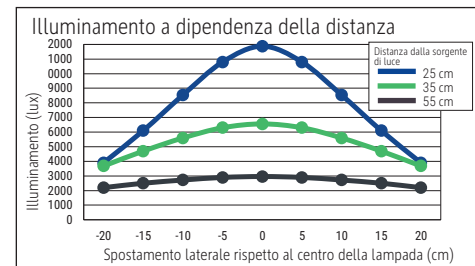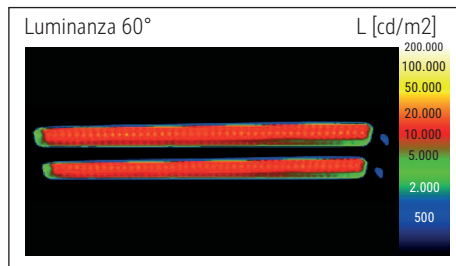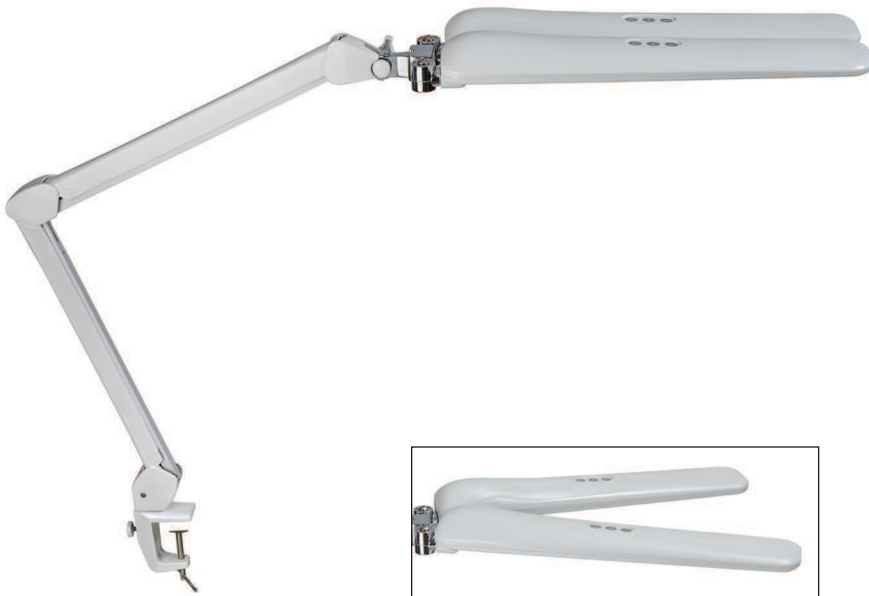

- **Potente lampada da lavoro professionale a LED con due teste**
- **Teste regolabili con un angolo di circa 0° - 180°**
- **Illuminazione ad ampio raggio della postazione di lavoro fino a 100 cm con una regolazione angolare di 180°**
- **Alto illuminamento, area focalizzata o ampiamente illuminata**
- **Dimmer a sfioramento a posizionato sulla testa**
- **Braccio robusto in metallo con molla interna**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per professionisti: per lavori nei laboratori, nelle officine, negli uffici tecnici o negli atelier
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione
- Elegante: superficie bianca lucida
- Testa della lampada regolabile in tridimensionale
- Con diffusore per una distribuzione omogenea della luce e ridurre l'abbaglio
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 6.560 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 2
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 22 kWh/1000 h (2 x 11 kWh/1000 h)
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2.860 Lumen (2 x 1.430 Lumen)
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, acciaio - Base a morsetto : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 52 cm - Testa: 8 x 45 x 4.8 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8205402	bianco	4002390078382	94052140	1,70 m	II Eurospina	64 x 26 x 20 cm	4,087 kg	1 pz.