
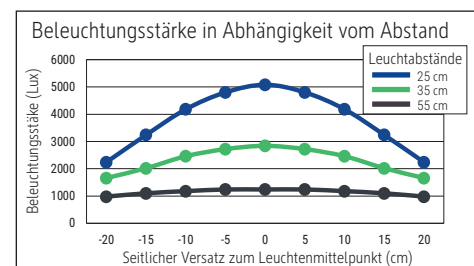
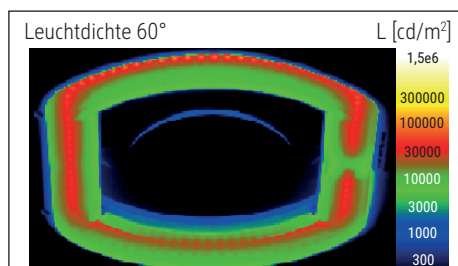


LED-Lupenleuchte MAULcrystal, dimmbar






- **Stufenlos dimmbar**
- **Besonders großes, klares Sichtfeld, Linse 234 cm²**
- **Leistungsfähig: Große Beleuchtungsstärke**
- **3-Bereichs-Schalter (links - rechts - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf für bequemes Schalten**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Elegant: Stabiler Metallarm, sehr variabel in der Einstellung**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Robuster Metallarm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.840 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 18 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1.868 Lumen
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 51 cm - Kopf: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8266002	weiß	4002390061735	94052150	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULcrystal, dimmable

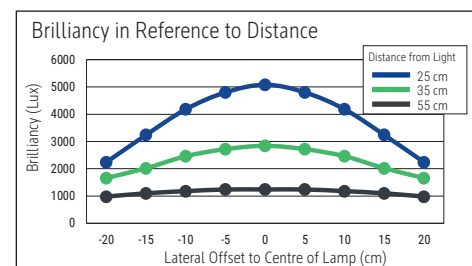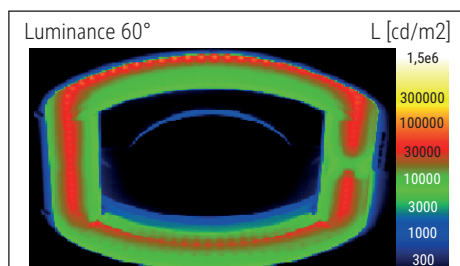




- **Stepless dimming**
- **Particularly large, clear field of vision, lens 234 cm²**
- **Powerful: High illuminance**
- **3 sector switch (left, right, all light sources) built in the lamp head for easy use**
- **3 dioptr lens (magnifies by 75%), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Elegant: Strong metal arm with versatile adjustment**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Extremely economical: Latest LED technology
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Sturdy metal arm
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- All switches are built in the lamp head for easy use
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.840 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: F (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 18 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1.868 Lumen
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 51 cm - Head: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: lower arm length 40 cm,
 upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8266002	white	4002390061735	94052150	1.50 m	II wall power adapter EU plug	52 x 44,5 x 10 cm	3.841 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULcrystal, réglable

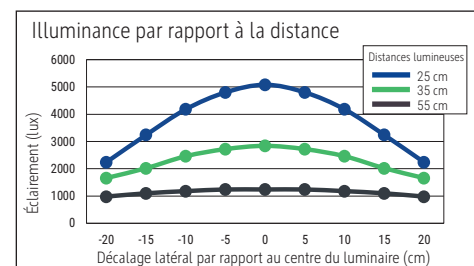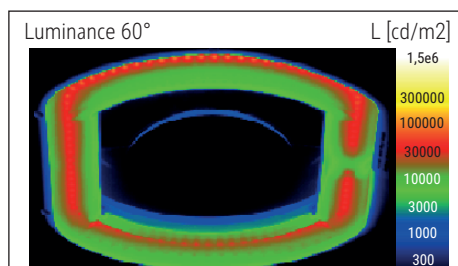




- **Réglable en continu**
- **Champ de vision particulièrement grand et clair, lentille de 234 cm²**
- **Très puissant : haute luminosité**
- **Commutateur 3 secteurs (diodes de gauche - de droite - toutes les diodes) sur la tête pour faciliter l'utilisation**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75%) 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Élégant : solide bras métallique, réglage très variable**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- **Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail**
- **Protégé : livré avec clapet de protection contre le soleil et la poussière**
- **Agréable : diffuseur pour réduire les ombres**
- **Solide bras métallique**
- **Tête réglable en 3 dimensions**
- **Zone tactile sur la tête facilitant l'utilisation**
- **Source lumineuse et appareil de commande remplaçables**
- **Emballage recyclable**

Éclairage du luminaire: 2.840 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 18 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1.868 Lumen
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 51 cm - Tête : 25.5 x 26 x 3.5 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8266002	blanc	4002390061735	94052150	1,50 m	II prise transformateur Euro	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pce(s)

Loelamp LED MAULcrystal, dimbaar, tafelklem

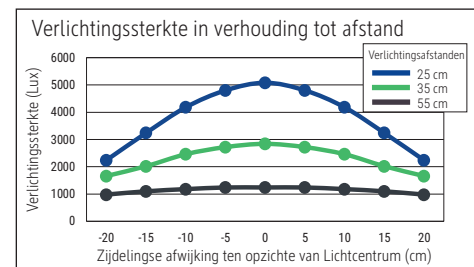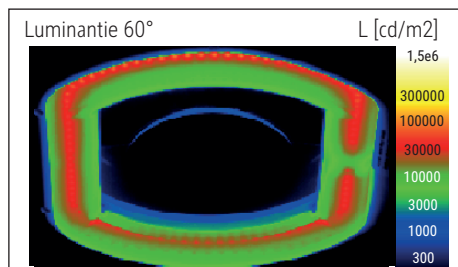




- **Traploos dimbaar**
- **Grote lens van 234 cm²**
- **Grote lichtsterkte**
- **3 zones (links, rechts, alle lichtbronnen) in lampenkap voor eenvoudig schakelen**
- **Zuinig door de moderne led-techniek**
- **Stabiele metalen arm, zeer variabel instelbaar**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Perfect voor precisiewerk in laboratoria, fijnmechanica, werkplaatsen, machinekamers, technische bureaus, artsenpraktijken of privé voor handenarbeid, postzegelverzamelaars of modelbouw
- Dubbele functie: loep en doelmatige werkplekverlichting
- Inclusief lens beschermdoeksel, waardoor stof en direct zonlicht wordt vermeden
- 3 Dioptrie lens (1,75-voudige vergroting), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm), lensoppervlakte 234 cm²
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Robuuste metalen arm
- Driedimensioneel verstelbare lampenkap
- Schakelaar aan lampenkap voor eenvoudig aan- en uitschakelen
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.840 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) F (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 18 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1.868 Lumen
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 51 cm - Kop: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8266002	wit	4002390061735	94052150	1,50 m	II Eurostekervoeding	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULcrystal, dimmerabile

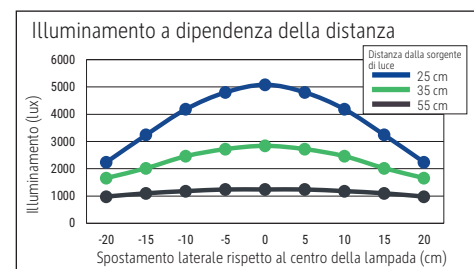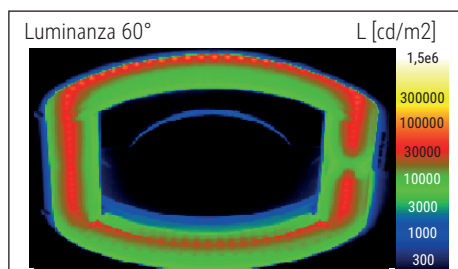

- **Con dimmer a regolazione continua**
- **Lente ampia: 234 cm²**
- **Potente: alta illuminazione**
- **Interruttore a 3 posizioni (anteriore - posteriore - tutte le fonti di luce) nella testa per una comoda commutazione**
- **Lente a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), 7" x 5,2- (17,8x13,2 cm)**
- **Elegante: braccio di metallo stabile, variabile nella regolazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Braccio robusto in metallo
- Testa della lampada regolabile tridimensionale
- Pannello di comando sulla testa della lampada per accendere e spegnere comodamente
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.840 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 18 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1.868 Lumen
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 51 cm - Testa: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di
 morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8266002	bianco	4002390061735	94052150	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pz.