


Leuchtmittel
Art.-Nr.: 8285405



MAUL

Lichttechnik und elektrische Angaben	
Energieeffizienzklasse der Lampe	A
Versorgungsspannung	220 - 240 Volt 50 Hz
Bemessungs-, Nennleistungsaufnahme	11,7 W / 12 W
Gewichteter Energieverbrauch	12 kWh / 1000 h
Bemessungs-, Nennlichtstrom	780 lm / 680 lm
Bemessungslampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb	66 lm / W
Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	2700 K
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	40 s
Lichtstromsteuerung?	nein
Betrieb unter anderen als den Normbedingungen	keine
Leistungsaufnahme einer äquivalenten herkömml. Glühlampe	63 W
Energiesparlampe	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,55
Zündzeit	< 1 s
Lebensdauer und Entsorgung	
Bemessungs-, Nennlebensdauer	10.000 h / 10.000
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	30.000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	50%
Internetseite für Informationen bei Bruch	www.maul.de
Hinweise zum Beseitigen der Scherben bei versehentlichem Bruch	www.maul.de
Empfehlung für die Entsorgung	www.maul.de
Fassung, Abmessungen, Gewicht, Material	
Sockel	E27
Länge der Leuchte bzw. Lampe	9,8 cm
Durchmesser	4 cm
Gewicht	45 g
Quecksilbergehalt	< 2,5 mg
Verpackung	
EAN	8285405: 4002390061940
Abmessungen der Verpackung	L 115mm B 40 mm H 40 mm
Gewicht mit Verpackung	65 g

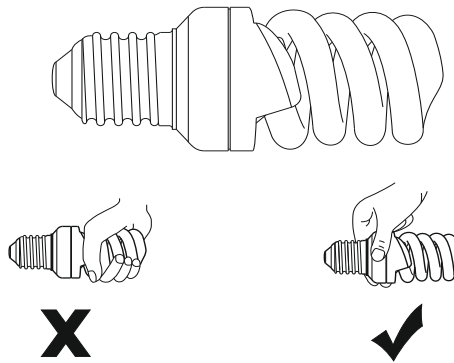


CE

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König
www.maul.de

Stand: 09.03.2016

8285409.350A

Type of lamp
Art.-No.: 8285405

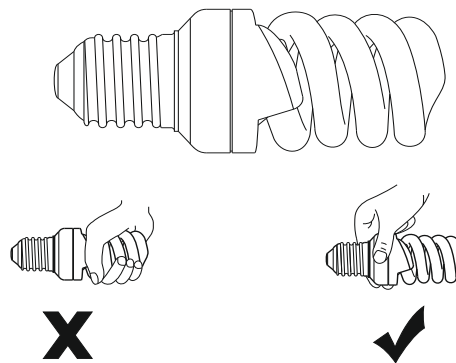


MAUL

Lighting and electrical data	
Energy efficiency class	A
Supply voltage	220 - 240 Volt 50 Hz
Rated-, nominal wattage	11,7 W / 12 W
Weighted energy consumption	12 kWh / 1000 h
Rated-, nominal luminous flux	780 lm / 680 lm
Rated lamp efficacy at 100 h	66 lm / W
Colour rendering index	80
Colour temperature	2700 K
Warm-up time up to 60% of the full light output	40 s
Dimmable?	no
Designed for use in non-standard conditions?	no
Claimed equivalent incandescent lamp power	63 W
Energy saving lamp?	yes
Lamp power factor	> 0,55
Starting time	< 1 s
Life time and disposal	
Rated-, nominal life time	10.000 h / 10.000
Number of switching cycles before premature lamp failure	30.000
Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	50%
Website for information in case of lamp breakage	www.maul.de
Instructions on how to clean up the lamp debris in case of accidental lamp breakage	www.maul.de
Recommendations on how to dispose of the lamp at its end of life	www.maul.de
Cap, dimensions, weight, material	
Lamp cap	E27
Length of lamp	9,8 cm
Diameter	4 cm
Weight of lamp	45 g
Mercury content	< 2,5 mg
Packaging	
EAN	8285405: 4002390061940
Dimensions of packaging	L 115mm B 40 mm H 40 mm
Weight with packaging	65 g



Ampoule
Art.-Nr. 8285405

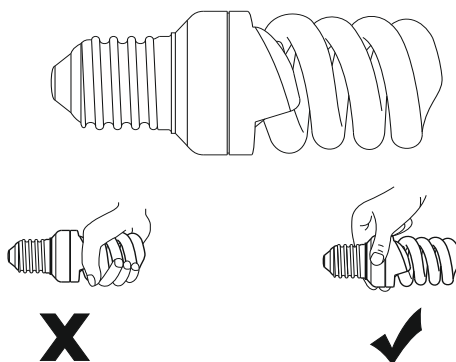

MAUL

Données lumineuses et électriques	
Classe d'efficacité énergétique	A
Tension d'alimentation	220 - 240 Volt 50 Hz
Puissance assignée, -nominale	11,7 W / 12 W
Consommation d'énergie pondérée	12 kWh / 1000 h
Flux lumineux assigné, -nominal	780 lm / 680 lm
Efficacité assignée après 100 h	66 lm / W
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleur	2700 K
Temps de chauffage jusqu'à 60% du flux lumineux total	40 s
Utilisable avec variateur?	non
Fonctionnement dans des conditions non normalisées?	non
Puissance équivalente d'une ampoule à incandescence	63 W
Ampoule basse consommation?	oui
Facteur de puissance	> 0,55
Temps d'allumage	< 1 s
Durée de vie et l'élimination	
Durée de vie assignée, nominale	10.000 h / 10.000
Nombre de cycles de commutation avant défaillance prématurée de l'ampoule	30.000
Facteur de conservation du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale	50%
Site internet pour informations en cas de bris	www.maul.de
Instructions pour nettoyage des débris en cas de bris accidentel	www.maul.de
Recommandations pour l'élimination des ampoules hors d'usage	www.maul.de
Culot, dimensions, poids et teneur en mercure	
Culot	E27
Hauteur en position normale	9,8 cm
Diamètre	4 cm
Poids	45 g
Teneur en mercure	< 2,5 mg
Emballage	
EAN	8285405: 4002390061940
Dimensions	L 115mm B 40 mm H 40 mm
Poids	65 g



CE