
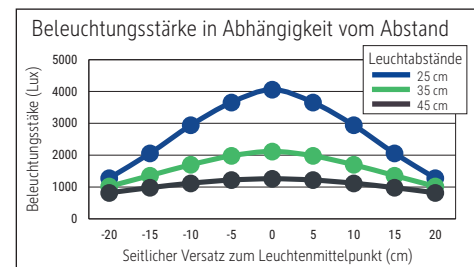
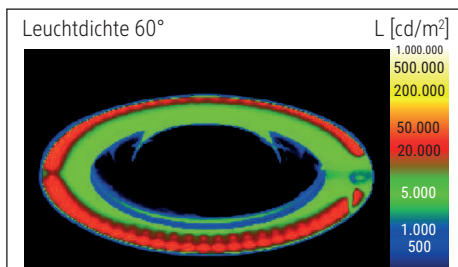


LED-Lupenleuchte MAULmakro






- **Das Designmodell unter den Lupenleuchten**
- **Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²**
- **Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Praktisch: Leicht zu reinigen
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Robuster Metallarm
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.220 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 922 Lumen
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 30 x 18.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm). Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm. Höhe: 50 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8263302	weiß	4002390076289	94052150	Klemmfuß	1,70 m	II Eurostecker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 St
8263390	schwarz	4002390075541	94052150	Klemmfuß	1,70 m	II Eurostecker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULmakro

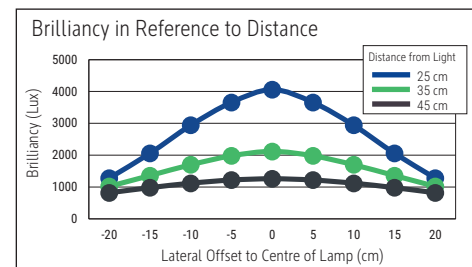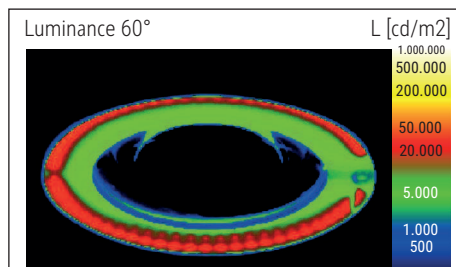




- **The design model among the magnifying lamps**
- **Elegant: Strong metal parallelogram arm, versatile adjustments**
- **Extremely economical: Latest LED technology, long durability of the LEDs**
- **Shadow free: The circular placement of the LEDs allows for a uniform repartition of the light**
- **3 dioptre lens (magnifies by 75%), Ø 5" (12,7 cm), lens surface 144 cm²**
- **Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices and medical offices. For private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Easy to clean
- Protected: A flap protects from dust and from sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of lamp head
- Sturdy plastic moulded metal arm
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.220 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 922 Lumen
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 30 x 18.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Plastic moulded metal clamp (max. clamping width 6,3 cm). Lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm. Height: 50 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8263302	white	4002390076289	94052150	clamp	1.70 m	II europlug	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2.875 kg	1 pc(s).
8263390	black	4002390075541	94052150	clamp	1.70 m	II europlug	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2.875 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULmakro

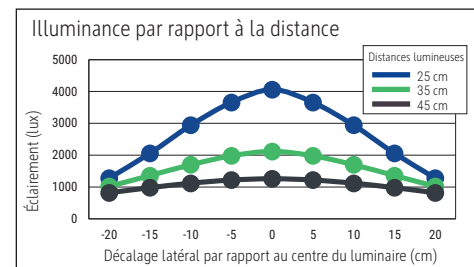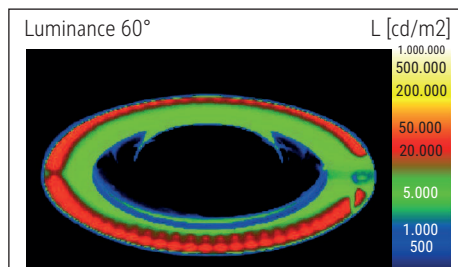




- **Le modèle design parmi les luminaires loupes**
- **Bras en métal robuste en forme de parallélogramme, plusieurs positions réglables**
- **Très économique : technologie LED moderne, grande efficacité énergétique, longue durée de vie des LED**
- **Sans ombres : la distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de l'éclairage**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75%) Ø 5" (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²**
- **Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture**
- **Concept technique de sécurité signée MAUL**
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Pratique : facile à nettoyer
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions, solide bras métallique
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.220 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 922 Lumen
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 30 x 18.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm). Longueur du bras inférieur 40 cm, supérieur 44 cm. Hauteur: 50 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8263302	blanc	4002390076289	94052150	pince	1,70 m	II prise plate Euro	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pce(s)
8263390	noir	4002390075541	94052150	pince	1,70 m	II prise plate Euro	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULmakro

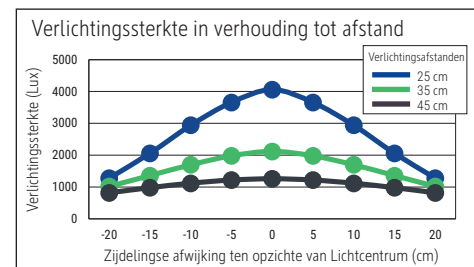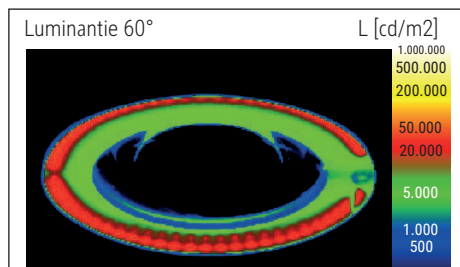




- **Het designmodel onder de loeplampen**
- **Stevige metalen parallellogram-arm, zeer variabel in te stellen**
- **Extreem zuinig door de moderne led-techniek**
- **Gegarandeerd geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand**
- **Gelijkmatige belichting door ringvormig geplaatste LED's**
- **Ideaal voor precisie-werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische ruimtes, artsenpraktijken. Of voor privégebruik voor filatelisten, modelbouwers of als leesloep**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Op 2 manieren te gebruiken, als loep en als functionele werkplekverlichting
- Gemakkelijk te reinigen
- Inclusief beschermkap tegen zonlicht en stof
- 3 dioptrieën-lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5" (12,7 cm), lensoppervlak 144 cm²
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Driedimensionaal verstelbare lampenkap
- Robuuste metalen arm met kunststof bekleed
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.220 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 922 Lumen
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 30 x 18.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Metalen tafelklem, met kunststof bespoten (klembereik tot 6,3 cm). Armlengte onder 40 cm, boven 44 cm. Hoogte: 50 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8263302	wit	4002390076289	94052150	tafelklem	1,70 m	II Eurostekker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).
8263390	zwart	4002390075541	94052150	tafelklem	1,70 m	II Eurostekker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULmakro

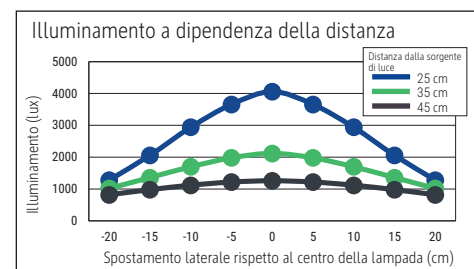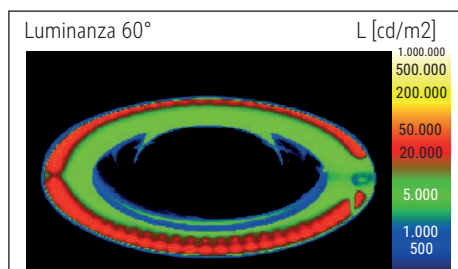

- **Il modello di design tra gli lampada di ingrandimento**
- **Elegante: braccio di metallo stabile, variabile nella regolazione**
- **Basso consumo: LED di ultima generazione, alta efficienza energetica, lunga durata dei LED**
- **Illuminazione uniforme grazie ai LED disposti disposti ad anello**
- **Lente a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), Ø 5" (Ø 12,7 cm) superficie lente 144 cm²**
- **Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Pratica: facile da pulire
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Testa della lampada regolabile tridimensionale
- Braccio robusto in metallo
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	2.220 lux a 35 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	6.500 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	E (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	8 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	922 Lumen
Materiale:	Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
Dimensioni:	Testa: 30 x 18.5 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile
Posizione dell'interruttore:	Testa della lampada

- Morsetto in metallo plastificato (apertura massima 6,3 cm). Lunghezza braccio inferiore 40 cm, superiore 44 cm. Altezza: 50 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8263302	bianco	4002390076289	94052150	Morsetto	1,70 m	II Eurospina	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pz.
8263390	nero	4002390075541	94052150	Morsetto	1,70 m	II Eurospina	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pz.