
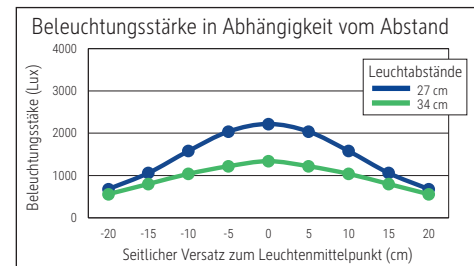
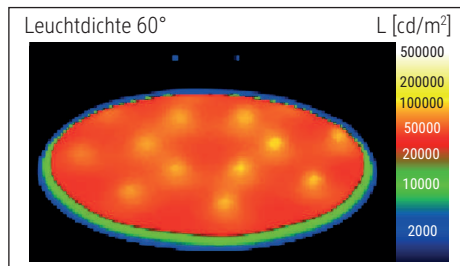


LED-Tischleuchte MAULarc

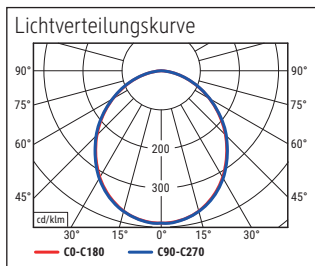




- **Für Preisbewusste: Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Klein, aber oho: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Farben 90 u. 95: Austausch Lichtquelle möglich, Austausch Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.340 Lux bei 34 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 542 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 38 cm - Kopf: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: Länge unten 37 cm - Fuß: Ø 13.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8200402	weiß	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,884 kg	1 St
8200490	schwarz	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 St
8200495	silber	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 St

LED desk lamp MAULarc

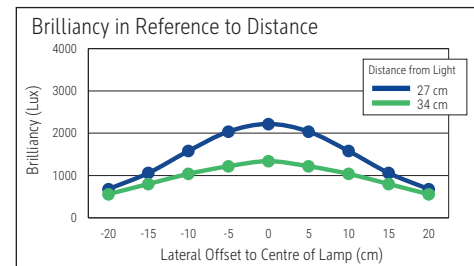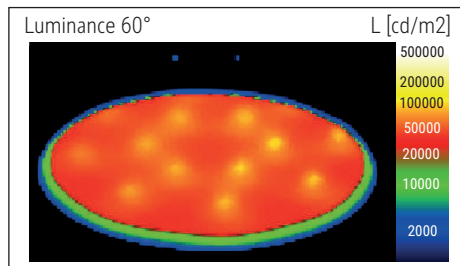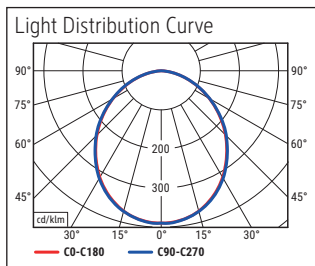




- **For price-conscious people: Very good price/performance ratio**
- **High energy efficiency**
- **Extremely low consumption: State of the art LED technology**
- **Small but strong: Very suitable for small working areas with strong light need**
- **Sturdy flex arm can be rotated and tilted in all directions**
- **Stable plastic lamp head and plastic base, sturdy metal arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Compact shape: Space-saving and handy
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Colours 90, 95: Light source replaceable, operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.340 lux illuminance at 34 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 4 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 542 Lumen
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 38 cm - Head: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: lower arm length 37 cm - Base: Ø 13.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8200402	white	4002390069663	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.884 kg	1 pc(s).
8200490	black	4002390069571	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.803 kg	1 pc(s).
8200495	silver	4002390084840	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.803 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULarc

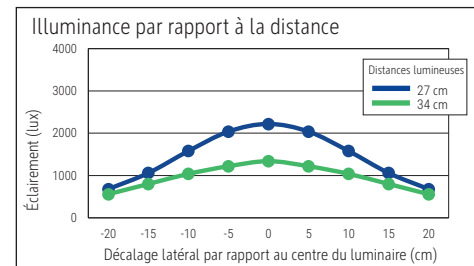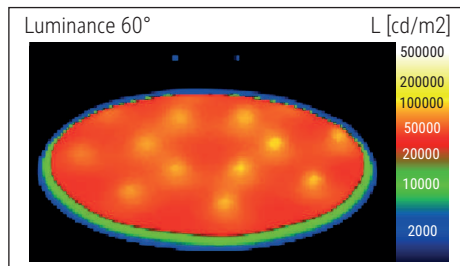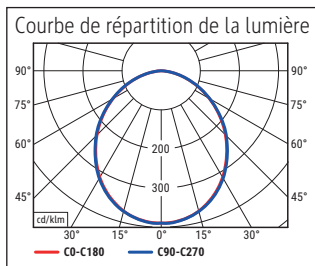




- **Pour les économes : très bon rapport qualité/prix**
- **Efficacité énergétique élevée**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Petit mais performant : idéal pour un bon éclairage d'une surface limitée avec une haute luminosité**
- **Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage**
- **Socle et tête en plastique robuste, bras en métal**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Forme compacte : peu encombrant et maniable
- Garanti : Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Coloris 90, 95 : Source lumineuse remplaçable, appareil de commande remplaçable par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.340 lux à 34 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 4 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 542 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 38 cm - Tête : Ø 9.3 x 3.5 cm - Bras : bras inférieur de 37 cm - Support : Ø 13.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8200402	blanc	4002390069663	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,884 kg	1 pce(s)
8200490	noir	4002390069571	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pce(s)
8200495	argenté	4002390084840	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULarc

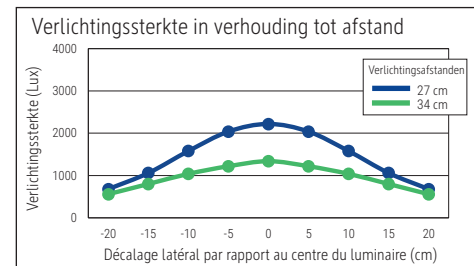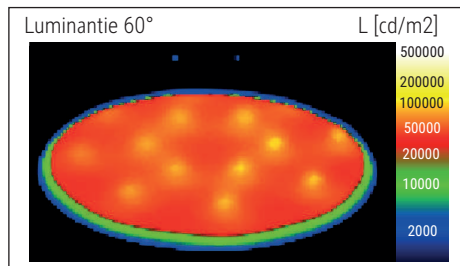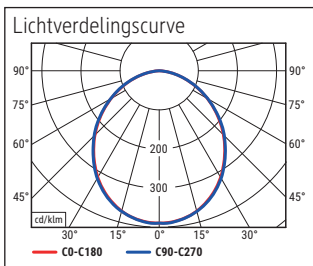




- **Voor wie op de prijs let: zeer goede prijs-/prestatieverhouding**
- **Hoge energie-efficiëntie**
- **Extreem zuinig: moderne led-techniek**
- **Klein maar fijn: erg geschikt voor kleine bureaubladen waar veel licht nodig is**
- **Compacte vorm: ruimtebesparend en handzaam**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Gegarandeerd: geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Stabiele arm met flexibel gedeelte voor het instellen van de lichtehoek
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Voet en lampkop zijn van sterk kunststof, arm is van metaal
- Kleuren 90, 95: Vervanging van lichtbron mogelijk, vervanging van voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde electricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.340 lux op 34 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 4 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 542 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 38 cm - Kop: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: armlengte onder 37 cm - Voet: Ø 13.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8200402	wit	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,884 kg	1 pc(s).
8200490	zwart	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pc(s).
8200495	zilver	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULarc

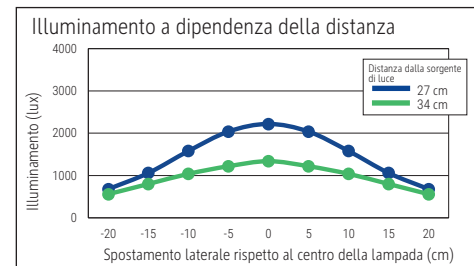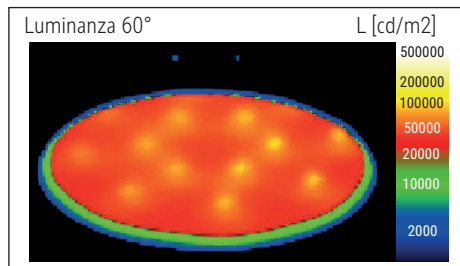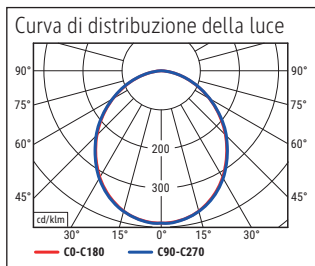

- **Per utenti attenti al prezzo: ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Alta efficienza energetica**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Piccolo ma potente: buona illuminazione di un'area limitata con forte luce**
- **Stabile braccio, con sezione flessibile per regolazione dell'angolo d'illuminazione**
- **Robusto: base e testa in stabile materiale plastico, braccio in metallo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Forma compatta: poco ingombrante e maneggevole
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Colore 90, 95: Sorgente luminosa sostituibile, alimentatore sostituibile da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.340 lux a 34 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 4 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 542 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 38 cm - Testa: Ø 9.3 x 3.5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 37 cm - Base: Ø 13.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8200402	bianco	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,884 kg	1 pz.
8200490	nero	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pz.
8200495	argento	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,803 kg	1 pz.