
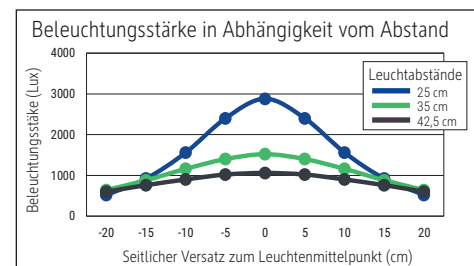
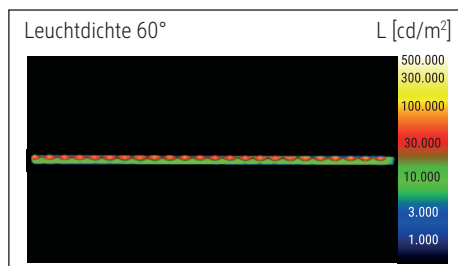
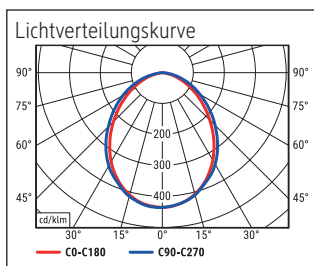


LED-Tischleuchte MAULrubia colour vario, dimmbar

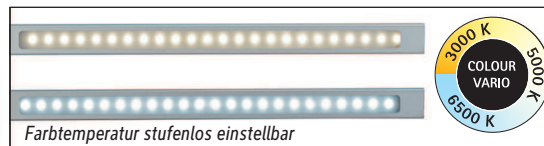





- **Leistungsstark: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke einstellbar**
- **Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit**
- **Mit integriertem USB Typ A Anschluss als Energiequelle zum Aufladen von mobilen Geräten**
- **Komfortabel: Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur stufenlos einstellbar**
- **Hochwertiges Design: Reduzierte, klare Formensprache**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendenschutz durch Diffusor
- Austausch Lichtquelle möglich, Austausch Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.520 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 594 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibschonende Moosgummi-Füße
 Maße: Höhe: 44 cm - Kopf: 32.5 x 2.1 x 1 cm - Arm: Länge unten 38,5 cm - Fuß: Ø
 17 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201595	silber	4002390075350	94052190	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	56 x 22 x 8 cm	2,09 kg	1 St

LED desk lamp MAULrubia colour vario, dimmable

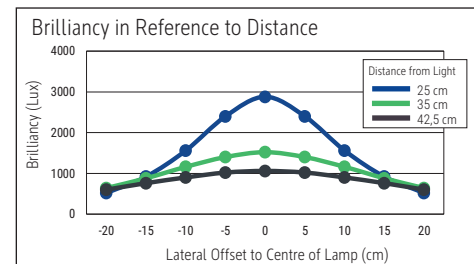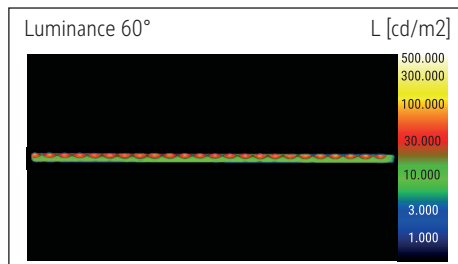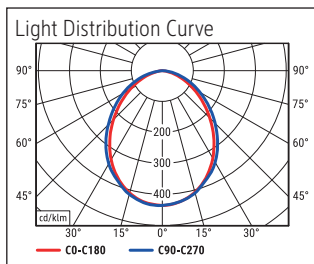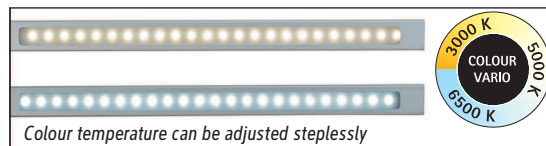





- **High-performance: Adjustable colour temperature and brightness**
- **Promotes biologically effective lighting concepts: Colour temperature adjustable based on time of day and needs, e.g. for enhanced attention and performance**
- **With built-in USB type A connector as a power source for charging mobile devices**
- **Convenient: Brightness can be dimmed in 4 levels, colour temperature can be adjusted steplessly**
- **High-quality design: Reduced, clear shape**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Homogeneous light distribution and optimised glare-protection thanks to diffusing lens
- Light source replaceable, operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.520 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: F (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 594 Lumen
 Base: base
 Material: Head: Aluminium - Arm: anodised aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protecting foam rubber pads
 Dimensions: Height: 44 cm - Head: 32.5 x 2.1 x 1 cm - Arm: lower arm length 38,5 cm - Base: Ø 17 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201595	silver	4002390075350	94052190	1.80 m	II wall power adapter EU plug	56 x 22 x 8 cm	2.09 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULrubia colour vario, réglable

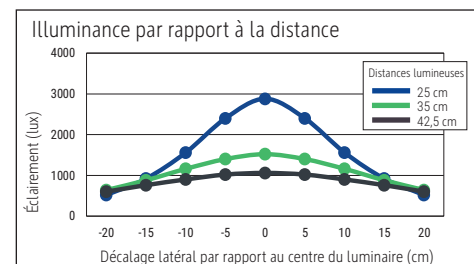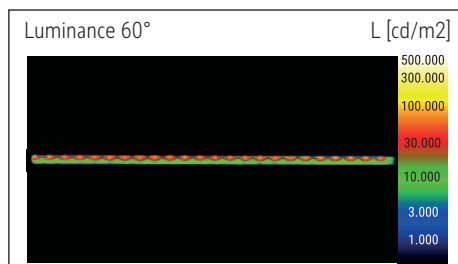





- **Puissant : température de couleur et intensité lumineuse réglables**
- **Soutenir les concepts d'éclairage biologique : température de couleur réglable en fonction de l'heure et des besoins individuels, par ex. pour augmenter la concentration et l'efficacité**
- **Avec connexion USB type A intégrée qui sert de source d'énergie pour recharger les appareils portables**
- **Confortable : intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux, température de couleur réglable en continu**
- **Design haut de gamme : esthétique sobre et épurée**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Concept de sécurité technique signée MAUL**
- Répartition homogène de la lumière et protection anti-aveuglement optimisée grâce à un diffuseur
- Source lumineuse remplaçable, appareil de commande remplaçable par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.520 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 594 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : aluminium anodisé - Socle : Plastique - Support : ballast, patins de protection des surfaces en caoutchouc mousse
 Dimensions: Hauteur : 44 cm - Tête : 32.5 x 2.1 x 1 cm - Bras : bras inférieur de 38,5 cm - Support : Ø 17 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Enthaltene Lichtquellen	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201595	argenté	4002390075350	94052190	-8201509.200	1,80 m	II prise transformateur Euro	56 x 22 x 8 cm	2,09 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULrubia colour vario, dimbaar

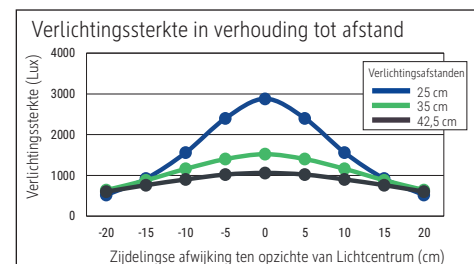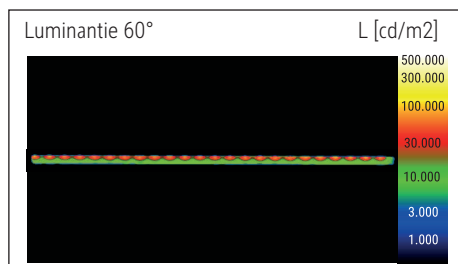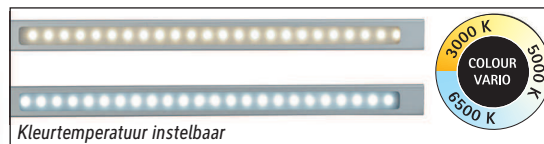





- **Individueel instelbaar, kleurtemperatuur en lichtsterkte**
- **Ondersteuning van biologische lichtconcepten, kleurtemperatuur instelbaar afhankelijk van het tijdstip en de toepassing, bijv. voor verhoogde concentratie en prestatie**
- **Met geïntegreerde USB-aansluiting voor het opladen van oa. mobiele apparaten**
- **Hoogwaardig design, minimalistische, strakke vormgeving**
- **Modern, arm en lampenkap van hoogwaardig aluminium, zilver geanodiseerd**
- **Extreem zuinig door de modernste led-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Homogene lichtverdeling en verbeterde bescherming tegen verblinding door diffusor
- Vervanging van lichtbron mogelijk, vervanging van voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.520 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) F (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 594 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium geanodiseerd - Voet: kunststof -
 Voet: verzwaringsinzetstuk, desk protecting foam rubber pads
 Afmetingen: Hoogte: 44 cm - Kop: 32.5 x 2.1 x 1 cm - Arm: armlengte onder 38,5 cm - Voet: Ø
 17 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8201595	zilver	4002390075350	94052190	1,80 m	II Eurostekervoeding	56 x 22 x 8 cm	2,09 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULrubia colour vario, dimmerabile

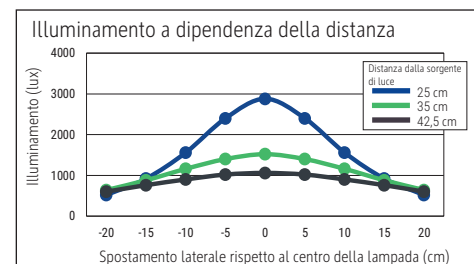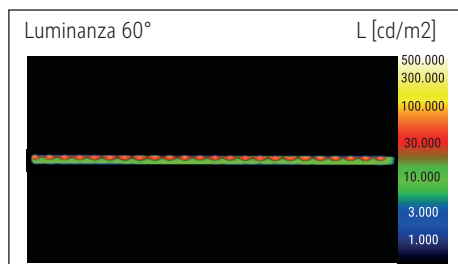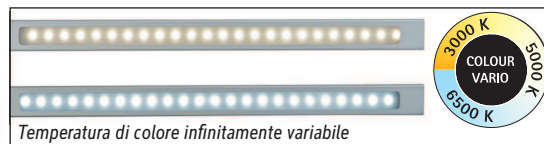

- **Temperatura di colore e intensità di illuminazione impostabili**
- **Sostenere concetti di illuminazione biologicamente efficaci: Temperatura del colore regolabile in base all'ora del giorno e allo stato d'animo, ad esempio per aumentare la vigilanza e le prestazioni**
- **Con presa USB tipo A integrata, per caricare dispositivi mobili**
- **Comoda: intensità di illuminazione regolabile su 4 livelli, temperatura di colore infinitamente variabile**
- **Design minimalista**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by Maul**
- Distribuzione omogenea della luce e protezione antiabbagliante ottimizzata grazie al diffusore
- Sorgente luminosa sostituibile, alimentatore sostituibile da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.520 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 594 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: alluminio anodizzato - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, piedini in gomma espansa a protezione delle superfici
 Dimensioni: Altezza: 44 cm - Testa: 32.5 x 2.1 x 1 cm - Braccio: lunghezza inferiore 38,5 cm - Base: Ø 17 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8201595	argento	4002390075350	94052190	1,80 m	II alimentatore da parete con eurospina	56 x 22 x 8 cm	2,09 kg	1 pz.