


LED-Monitorleuchte MAULgate colour vario sensor, dimmbar

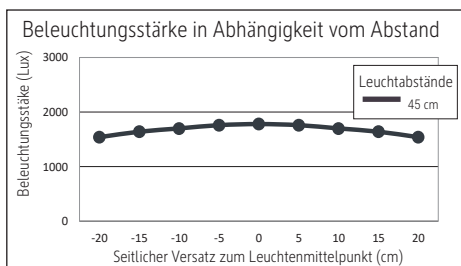


- **Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung von Tastatur und Arbeitsfläche, Breite 80 cm**
- **Leistungsstark: Geeignet für breite, curved Monitore oder zwei Bildschirme, kein Verdecken der Monitorkamera**
- **Komfortabel: Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur stufenlos dimmbar**
- **Energiesparend: Mit Tageslichtsensor und automatischer Abschaltung**
- **Bequem: Arm mit gummierten Flexbereich zur optimalen Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Tageslichtsensor: Passt die Beleuchtungsstärke dem Umgebungslicht an
- Flexibler Arm vermeidet Blendung & Reflexionen auf dem Monitor
- Bequem: Automatische Abschaltung nach 2 Stunden, deaktivierbar
- Ergonomische Touchfeld-Bedienung an der Front des Leuchtenkopfs
- Hält die Arbeitsfläche frei: Stabile Befestigung mit Klemmfuß
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.780 Lux bei 45 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 14 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1800 lm
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium, Gummi - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 62 cm - Kopf: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Arm: Länge unten 38,5 cm -
 Fuß: Klemmweite: 1.5 - 8.7 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht (inkl. Verp.) | VE |
|----------|---------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------|
| 8189890 | schwarz | 4002390091657 | 94052190 | 1,80 m | II Eurosteckernetzteil | 109 x 10 x 8 cm | 1,917 kg | 1 St |

LED Monitor Lamp MAULgate colour vario sensor, dimmable

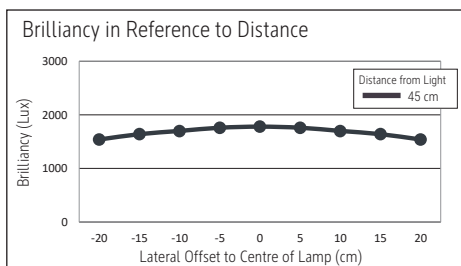


- **Optimal and even illumination of the keyboard and workspace, width 80 cm**
 - **Powerful: Suitable for wide, curved monitors or dual screens, does not block the monitor camera**
 - **Comfortable: Continuously dimmable brightness and colour temperature**
 - **Energy-saving: With daylight sensor and automatic shut-off**
 - **Convenient: Arm with rubberised flex area for optimal adjustment of the light angle**
 - **Stable: Column made of high-quality aluminium profile**
 - **Technical safety concept Made by MAUL**
- Daylight sensor: Adjusts brightness to ambient light
 - Flexible arm prevents glare & reflections on the monitor
 - Convenient: Automatic shut-off after 2 hours, can be deactivated
 - Ergonomic touch control on the front of the lamp head
 - Keeps the workspace clear: Stable clamp base attachment
 - Protection rating IP20
 - Replaceable light source and control gear
 - Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 1.780 lux illuminance at 45 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 14 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1800 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium, Rubber - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 62 cm - Head: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Arm: lower arm length 38,5 cm -
 Base: clamping width: 1.5 - 8.7 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | Cable length (approx.) | Protection class | Pack size / PU | Weight (incl. packaging) | PU |
|----------|--------|---------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 8189890 | black | 4002390091657 | 94052190 | 1.80 m | II wall power adapter EU plug | 109 x 10 x 8 cm | 1.917 kg | 1 pc(s). |

Lampe pour écran LED MAULgate colour vario sensor, réglable

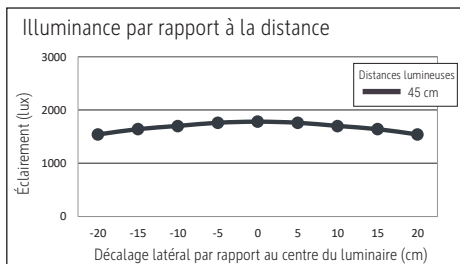


- **Éclairage optimal et uniforme du clavier et de l'espace de travail, largeur 80 cm**
 - **Puissant : Convient aux écrans larges, incurvés ou aux configurations à double écran, ne bloque pas la caméra du moniteur**
 - **Confortable : Intensité lumineuse et température de couleur réglables en continu**
 - **Économique en énergie : Avec capteur de lumière du jour et arrêt automatique**
 - **Pratique : Bras avec zone flexible en caoutchouc pour un réglage optimal de l'angle lumineux**
 - **Stable : Colonne en profilé d'aluminium de haute qualité**
 - **Concept de sécurité technique Made by MAUL**
- Capteur de lumière du jour : Ajuste l'intensité lumineuse à la lumière ambiante
 - Bras flexible évite l'éblouissement et les reflets sur l'écran
 - Pratique : Arrêt automatique après 2 heures, désactivable
 - Commande tactile ergonomique à l'avant de la tête de lampe
 - Garde l'espace de travail dégagé : Fixation stable avec pied de serrage
 - Indice de protection IP20
 - Source lumineuse et dispositif de commande remplaçables
 - Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 1.780 lux à 45 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 14 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1800 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium, Gommée - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 62 cm - Tête : 80 x 3.7 x 2.3 cm - Bras : bras inférieur de 38,5 cm - Support : ouverture de la pince : 1.5 - 8.7 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V. | Poids (av. emballage) | U.V. |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 8189890 | noir | 4002390091657 | 94052190 | 1,80 m | II prise transformateur Euro | 109 x 10 x 8 cm | 1,917 kg | 1 pce(s) |

LED-monitorlamp MAULgate colour vario sensor, dimbaar

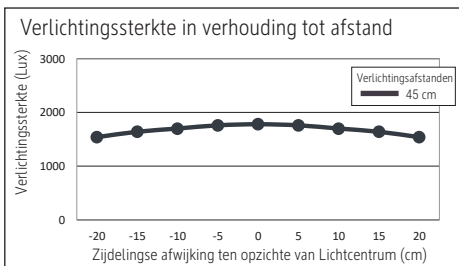


- **Optimale en gelijkmatige verlichting van toetsenbord en werkvlak, breedte 80 cm**
 - **Krachtig: Geschikt voor brede, gebogen monitoren of twee schermen, zonder de webcam te blokkeren**
 - **Comfortabel: Lichtsterkte en kleurtemperatuur traploos dimbaar**
 - **Energiebesparend: Met daglichtsensor en automatische uitschakeling**
 - **Handig: Arm met rubberen flexgedeelte voor optimale instelling van de lichthoek**
 - **Stevig: Kolom van hoogwaardig aluminiumprofiel**
 - **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Daglichtsensor: Past de lichtsterkte aan het omgevingslicht aan
 - Flexibele arm voorkomt verblinding & reflecties op de monitor
 - Handig: Automatische uitschakeling na 2 uur, uitschakelbaar
 - Ergonomische touchbediening aan de voorkant van de lampkop
 - Houdt het werkvlak vrij: Stevige bevestiging met klemvoet
 - Beschermingsgraad IP20
 - Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
 - Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.780 lux op 45 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 14 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1800 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium, rubber
 Afmetingen: Hoogte: 60 cm - Voet: klembereik: 1.5 - 8.7 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Kabellengte | Veiligheidsklasse | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht (m. verpakking) | VE |
|----------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 8189890 | zwart | 4002390091657 | 94052190 | 1,80 m | II Eurostekervoeding | 99 x 10 x 10,8 cm | 0,944 kg | 1 pc(s). |

Lampada di monitor LED MAULgate colour vario sensor, dimmerabile

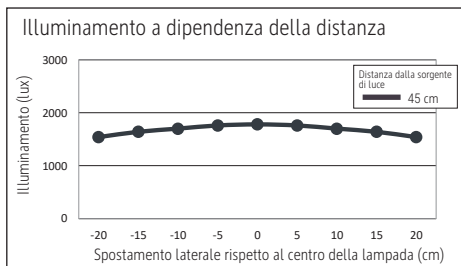

- **Illuminazione ottimale e uniforme della tastiera e dell'area di lavoro, larghezza 80 cm**
- **Potente: Adatta a monitor larghi, curvi o a doppio schermo, non copre la fotocamera del monitor**
- **Confortevole: Intensità luminosa e temperatura del colore regolabili in modo continuo**
- **Risparmio energetico: Con sensore di luce diurna e spegnimento automatico**
- **Comodo: Braccio con zona flessibile in gomma per una regolazione ottimale dell'angolo di illuminazione**
- **Stabile: Colonna in alluminio di alta qualità**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Sensore di luce diurna: Adatta l'intensità luminosa alla luce ambientale
- Braccio flessibile evita abbagliamenti e riflessi sul monitor
- Comodo: Spegnimento automatico dopo 2 ore, disattivabile
- Controllo touch ergonomico sulla parte frontale della testa della lampada
- Mantiene libera l'area di lavoro: Fissaggio stabile con morsetto
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.780 lux a 45 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 14 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1800 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium, Gommata
 Dimensioni: Altezza: 60 cm - Base: apertura di morsetto: 1.5 - 8.7 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione | Dim. imballo | Peso (incl. imballaggio) | Conf. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------|
| 8189890 | nero | 4002390091657 | 94052190 | 1,80 m | Il alimentatore da parete con eurospina | 99 x 10 x 10,8 cm | 0,944 kg | 1 pz. |