
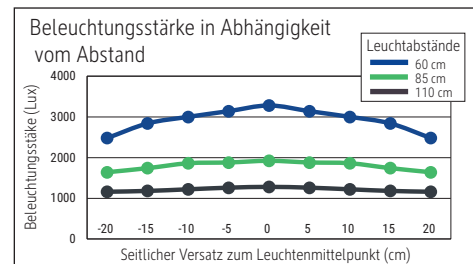
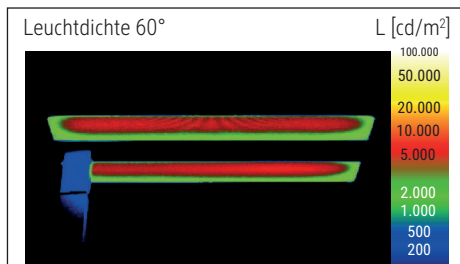


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar






- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8258702	weiß	4002390087261	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St
8258790	schwarz	4002390087278	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St
8258795	silber	4002390075398	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St

LED floor lamp MAULjuvis sensor, dimmable

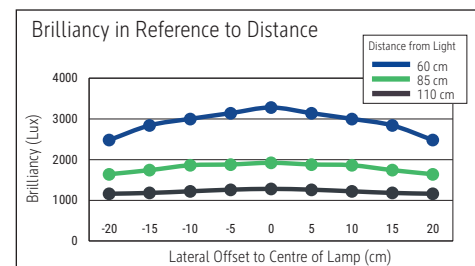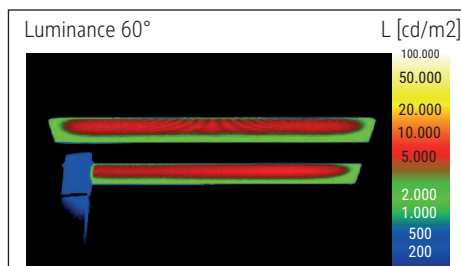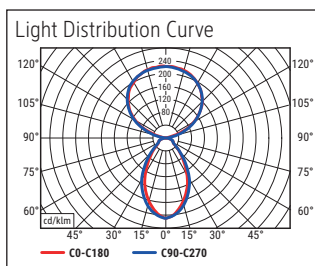




- **Constant light control via movement and daylight sensors**
- **Infinitely adjustable dimmer according to activity and individual preferences**
- **Perceived as pleasant by everyone: Combined direct/indirect workplace lighting**
- **Approx. 50% upward and approx. 50% downward light emission**
- **Double use: Direct lighting of the desk and indirect lighting of the room**
- **GS-symbol for checked safety, technical safety concept Made by MAUL**
- Motion sensor: Reduces the emitted light automatically after a period of 30 minutes without detecting any movement and switches the lamp off after another period of 30 minutes without detecting any movement
- Daylight sensor: The light output of the lamp changes depending on the indoor illuminance level
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 3
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8258702	white	4002390087261	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.367 kg	1 pc(s).
8258790	black	4002390087278	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.367 kg	1 pc(s).
8258795	silver	4002390075398	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.367 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

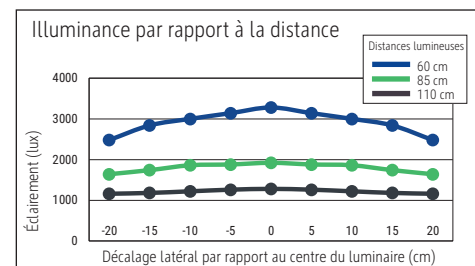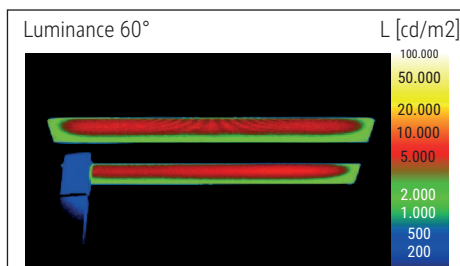

- **Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour**
- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Perçu comme agréable par tous : éclairage combiné direct/indirect du poste de travail, efficace et bien équilibré**
- **Rayonnement à env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas**
- **Double usage : éclairage direct du bureau et indirect de la pièce**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlé, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'émission de lumière s'adapte au niveau d'intensité de l'éclairage à l'intérieur
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance - direct : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium

Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm




Mouvement: Tête : fixe

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm avec couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8258702	blanc	4002390087261	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pce(s)
8258790	noir	4002390087278	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pce(s)
8258795	argenté	4002390075398	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjuvis sensor, dimbaar

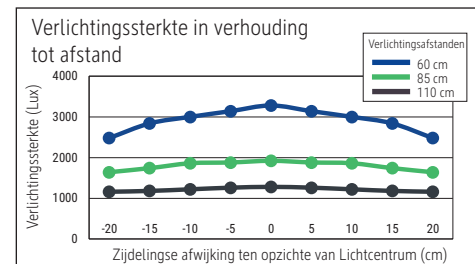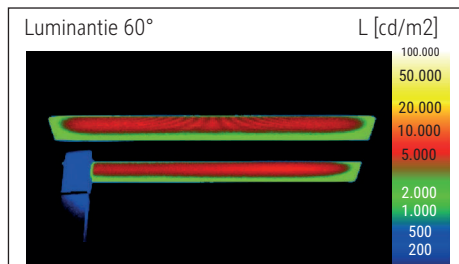

- **Energiebesparend en comfortabel: constante lichtregeling door bewegings- en daglichtsensor Traploos instelbare dimmer afhankelijk van de activiteit en individuele behoefte**
- **Wordt algemeen aangenaam geacht: Gecombineerde werkplekverlichting: direct en indirect**
- **Op 2 manieren te gebruiken: direct licht op de werkplek, 50% naar beneden en indirect licht als ruimte-verlichting, 50% naar boven**
- **Hoge energie-efficiëntie door de modernste led-techniek**
- **GS-teken, Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Bewegingsensor: dimt het licht automatisch na 30 min. als er geen beweging wordt herkend, uitschakeling na nogmaals 30 min. zonder beweging
- Daglichtsensor: de lichtsterkte van de lamp past zich aan de lichtomstandigheden in het vertrek aan
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Milieuvriendelijke en veilige verpakking, recyclebaar
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium

Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm




Mobiliteit: Kop: vaste

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8258702	wit	4002390087261	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pc(s).
8258790	zwart	4002390087278	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pc(s).
8258795	zilver	4002390075398	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjuvis sensor, dimmerabile

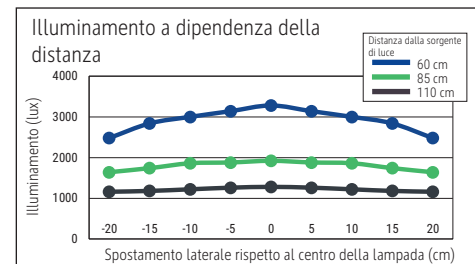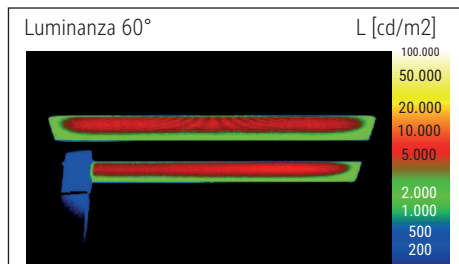

- **Comoda e a basso consumo energetico: regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare**
- **Dimmer a regolazione continua per impostare la luminosità desiderata a seconda delle attività o delle proprie esigenze**
- **Illuminazione verso l'alto 50%, verso il basso 50%**
- **Doppia funzione: illuminazione diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'ambiente**
- **Alta efficienza energetica: LED di ultima generazione**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti
- Sensore di luce diurna: la potenza luminosa della lampada cambia a seconda del livello di illuminazione all'interno della stanza
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Mobilità: Testa: fisso

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabile base a morsetto in acciaio, apertura da 1,5 a 9,5 cm. Superficie inferiore con rivestimento in feltro a protezione delle superfici. Altezza: 120 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza.
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8258702	bianco	4002390087261	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pz.
8258790	nero	4002390087278	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pz.
8258795	argento	4002390075398	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 pz.