
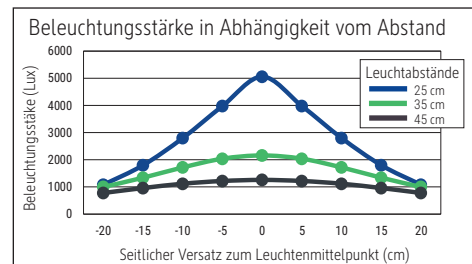
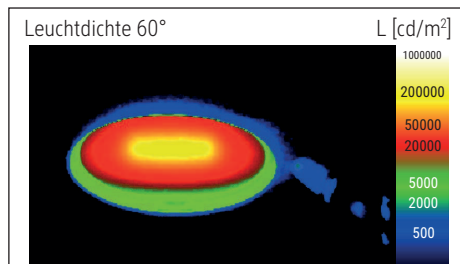


LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar

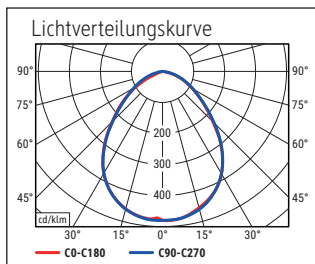




- **Preisattraktives dimmbares Modell**
- **Besonderes Designelement: Leicht konvex geformte Arme**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Stabil: Arm in filigraner Optik aus eloxiertem Aluminium**
- **5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.160 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 691 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 48,5 cm - Kopf: 12.7 x 10.8 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge
 oben 40 cm - Fuß: 21 x 16.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8202195	silber	4002390062688	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	47 x 23 x 19 cm	2,23 kg	1 St

LED desk lamp MAULspace, dimmable

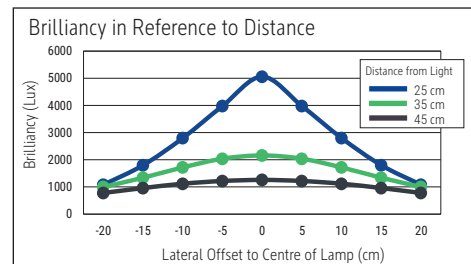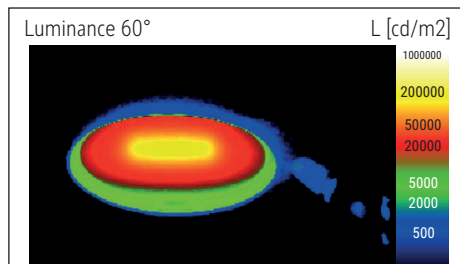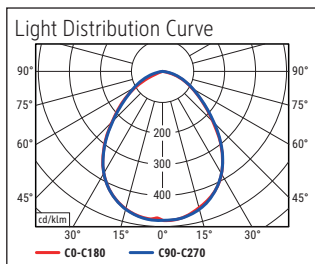




- **Affordable, dimmable model**
- **Special design element: Slightly convex arm shape**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Very energy efficient**
- **Sturdy: Arm with delicate appearance made of anodised aluminium**
- **5-level dimmer with touch field control on the lamp base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.160 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 691 Lumen
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: anodised aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 48,5 cm - Head: 12.7 x 10.8 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 40 cm - Base: 21 x 16.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8202195	silver	4002390062688	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	47 x 23 x 19 cm	2.23 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULspace, réglable

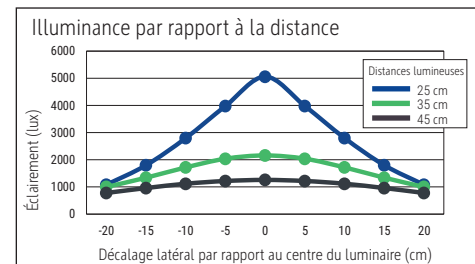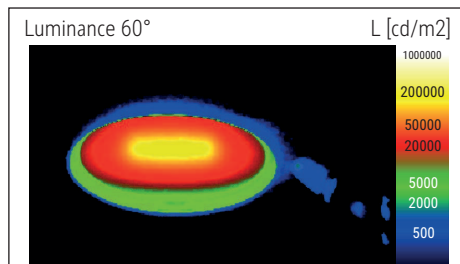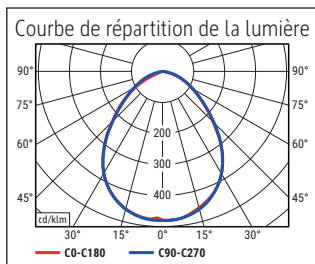




- **Modèle à intensité réglable et au prix attrayant**
- **Élément de design particulier : bras de forme légèrement convexe**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Efficacité énergétique élevée**
- **Stable : bras filigrane en aluminium anodisé**
- **Intensité réglable sur 5 niveaux par zone tactile sur le socle du luminaire**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.160 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 691 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : aluminium anodisé - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 48,5 cm - Tête : 12.7 x 10.8 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 40 cm - Support : 21 x 16.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8202195	argenté	4002390062688	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	47 x 23 x 19 cm	2,23 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULspace, dimbaar

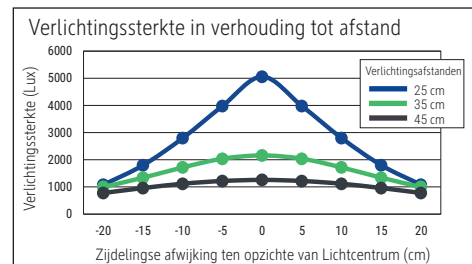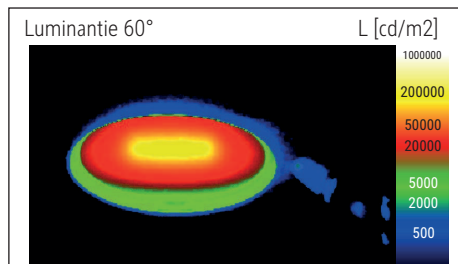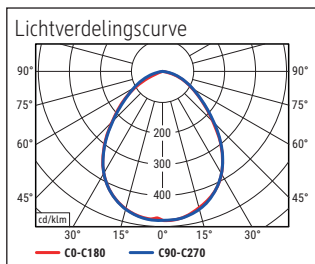




- **Dimbare bureaulamp met een overtuigende prijs-/kwaliteitsverhouding**
- **Bijzonder designelement wordt gevormd door de licht gewolven armen**
- **Uiterst economisch: moderne led-techniek**
- **Stabiele, fijngevormde arm van geanodiseerd aluminium**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Dimmer via touchpad met 5 standen aan lampenvoet
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.160 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 691 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium geanodiseerd - Voet: kunststof -
 Voet: verzwaringzinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 48,5 cm - Kop: 12.7 x 10.8 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 40 cm - Voet: 21 x 16.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8202195	zilver	4002390062688	94052140	1,80 m	II Eurostekervoeding	47 x 23 x 19 cm	2,23 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULspace, dimmerabile

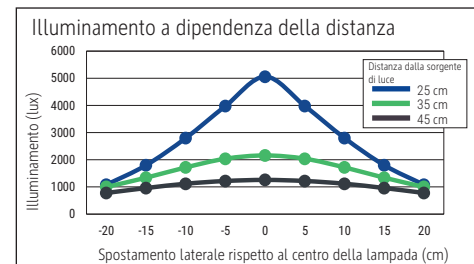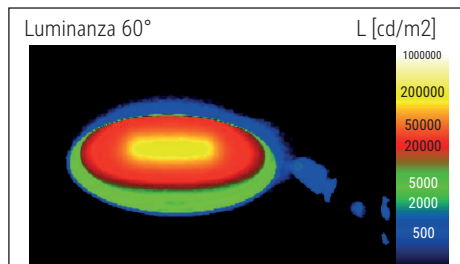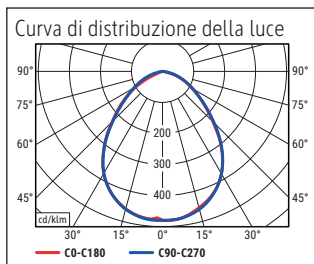

- **Modello dimmerabile a prezzo interessante**
- **Elemento di design particolare: bracci a forma leggermente convessa**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Stabile: bracci di design filigrano in alluminio anodizzato**
- **Dimmer a sfioramento a 5 posizioni situato sulla base**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.160 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 691 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: alluminio anodizzato -
 Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino
 protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 48,5 cm - Testa: 12.7 x 10.8 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 40 cm, lunghezza superiore 40 cm - Base: 21 x 16.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8202195	argento	4002390062688	94052140	1,80 m	II alimentatore da parete con eurospina	47 x 23 x 19 cm	2,23 kg	1 pz.