
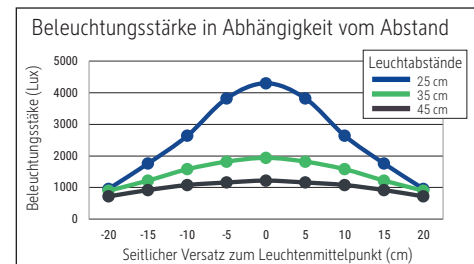
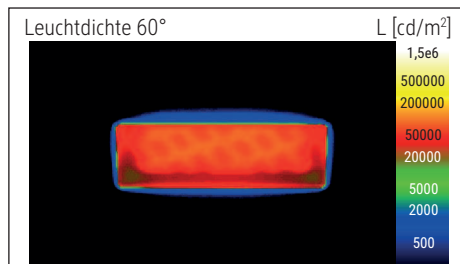


## LED-Tischleuchte MAULsolaris

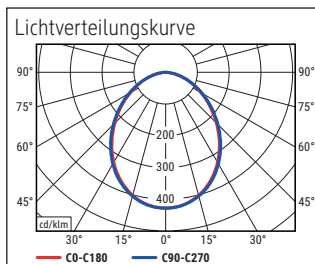




- **Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 3 Jahre**
- **Langlebiger: Besseres Thermo-Management durch vergrößerte Kühlfläche**
- **Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen**
- **Hochwertig: Arm und Kopf aus Aluminum**
- Design "Made by Reutershahn"
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Lange Lebensdauer
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- Netzteil im Leuchtenfuß integriert
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 4.300 Lux bei 25 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 604 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Metall -  
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage  
 Maße: Höhe: 64,3 cm - Kopf: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: Länge unten 55 cm - Fuß: 19 x  
 16 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar  
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8206089	anthrazit	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St
8206095	silber	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St

## LED desk lamp MAULsolaris

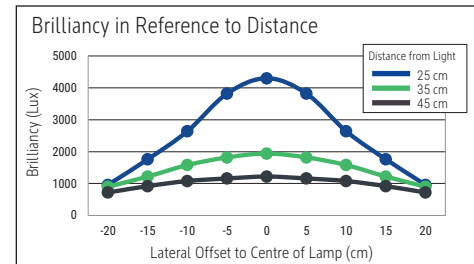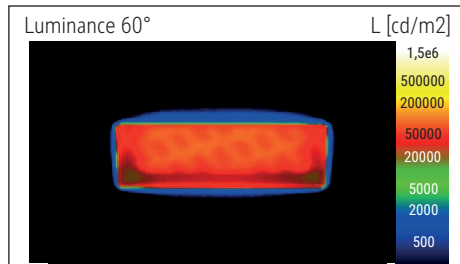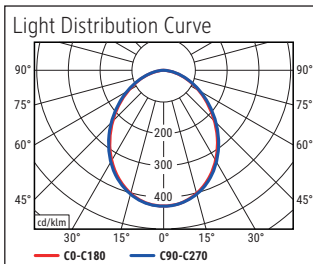




- **The best in terms of quality, design and sustainability**
- **Made in Germany: Developed and produced in our national plants, 3 years guarantee**
- **Long-life: Better thermic management thanks to larger cooling area**
- **More power thanks to higher illuminance**
- **High energy efficiency**
- **More secure: Homogeneous light distribution and optimized glare protection due to high-quality diffuser made of PMMA, reduced maximum luminance protects the eyes**
- **Noble: Arm and head made from aluminium**
- Design "Made by Reutershahn"
- Extremely economical: Latest LED Technology
- Long service life
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Double-checked in the MAUL test laboratory
- Integrated power supply in base
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 4.300 lux illuminance at 25 cm distance  
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 5 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 604 Lumen  
 Base: base  
 Material: Head: Aluminium - Arm: anodised aluminium - Foot: metal - Base: desk protection pad  
 Dimensions: Height: 64,3 cm - Head: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: lower arm length 55 cm - Base: 19 x 16 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable  
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 3 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8206089	anthracite	4002390089760	94052190	1.90 m	II europlug	79 x 24 x 19 cm	3.975 kg	1 pc(s).
8206095	silver	4002390054263	94052190	1.90 m	II europlug	79 x 24 x 19 cm	3.975 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULsolaris

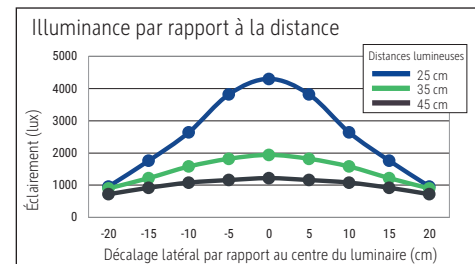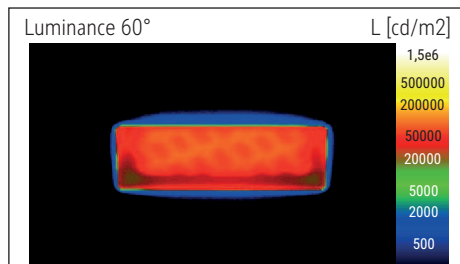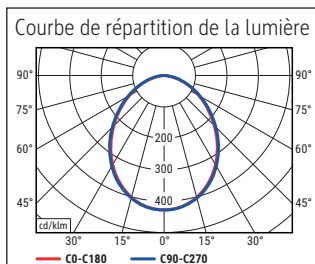




- **Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité**
- **Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans nos usines locales, 3 ans de garantie**
- **Plus longue durée de vie : meilleure gestion thermique grâce à une plus grande surface réfrigérante**
- **Plus grande efficacité grâce à une plus grande intensité d'éclairage**
- **Grande efficacité énergétique**
- **Plus sûre : répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre l'éblouissement grâce à un diffuseur de haute qualité en PMMA, luminance maximum réduite, plus douce pour les yeux**
- **Noble : bras et tête en aluminium**
- Design "Made by Reutershahn"
- Très économique : technologie LED moderne
- Longue durée de vie
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
- Bloc d'alimentation intégré dans le socle
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 4.300 lux à 25 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 604 Lumen  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : aluminium anodisé - Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces  
 Dimensions: Hauteur : 64,3 cm - Tête : 12 x 5.5 x 2 cm - Bras : bras inférieur de 55 cm - Support : 19 x 16 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable  
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 3 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8206089	anthracite	4002390089760	94052190	1,90 m	II prise plate Euro	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pce(s)
8206095	argenté	4002390054263	94052190	1,90 m	II prise plate Euro	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp LED MAULsolaris

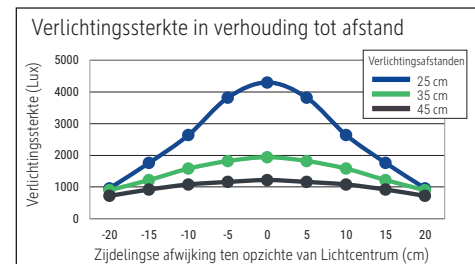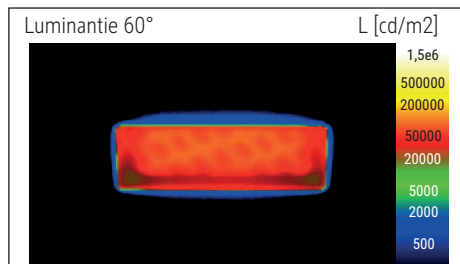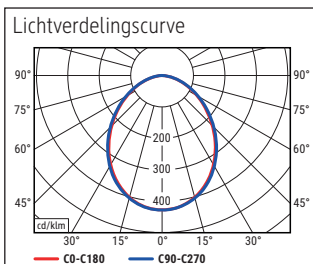

- **Het maximum aan kwaliteit, design en duurzaamheid**
- **Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 3 jaar garantie**
- **Optimaal warmte-management door groot koeloppervlakte**
- **Krachtiger door hogere lichtsterkte**
- **Veilig: homogene lichtverdeling door hoogwaardige diffuser van PMMA, gereduceerde maximale lichtsterkte, daardoor worden de ogen ontzien**
- Design "Made by Reutershahn"
- Zeer zuinig door de moderne led-techniek
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Stabiele metalen voet, verzwaard
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic




Lichtsterkte lamp: 4.300 lux op 25 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 5 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 604 Lumen  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium geanodiseerd - Voet: metaal - Voet: werkblad  
 beschermende onderlaag  
 Afmetingen: Hoogte: 64,3 cm - Kop: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: armlengte onder 55 cm - Voet: 19  
 x 16 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar  
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 3 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8206089	anthraciet	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostekker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).
8206095	zilver	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostekker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).



## Lampada a LED da scrivania MAULsolaris

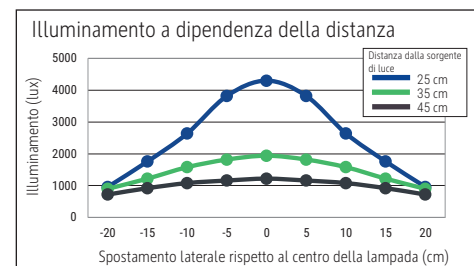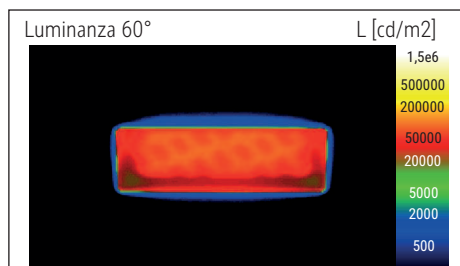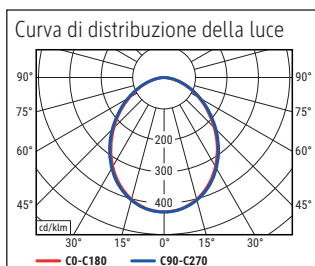

- **Il massimo nei termini di qualità, design e longevità**
- **Made in Germany: sviluppata e prodotta al ns. stabilimento in Germania, garanzia 3 anni**
- **Più durevole: gestione termica ottimizzata grazie all'aumento della superficie di raffreddamento**
- **Più potente: intensità d'illuminazione aumentata**
- **Più sicuro: distribuzione omogenea della luce e protezione antiabbagliante ottimizzata grazie al diffusore di alta qualità in PMMA, luminanza massima ridotta, quindi più delicato per gli occhi**
- Design made by Reutershahn
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione
- Zero consumo di energia quando è spento a causa dell'interruttore on/off
- Sottoposta a doppio controllo di qualità nel laboratorio interno MAUL
- Alimentatore integrato nella base
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 4.300 lux a 25 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 5 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 604 Lumen  
 Base: con base  
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: alluminio anodizzato -  
 Piedistallo: metallo - Base: tappetino protettivo per la scrivania  
 Dimensioni: Altezza: 64,3 cm - Testa: 12 x 5.5 x 2 cm - Braccio: lunghezza  
 inferiore 55 cm - Base: 19 x 16 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile  
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 3 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8206089	antracite	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurospina	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pz.
8206095	argento	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurospina	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pz.