


LED-Standleuchte MAULplinus, colour vario sensor, dimmbar

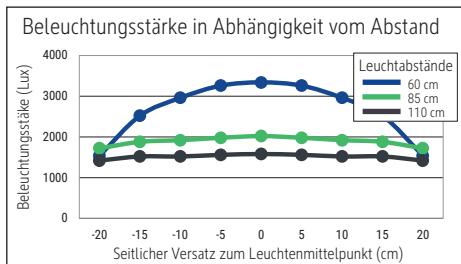


- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
 - **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
 - **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
 - **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
 - **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR**
 - **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung, Abstrahlung nach oben 75 % und nach unten 25 %, getrennt steuerbar**
 - **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
 - Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
 - Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
 - Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
 - Schutzart IP20
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.020 Lux bei 85 cm Abstand, 1.580 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 104.6 x 4 x 3.2 cm - Säule: 5 x 4 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Schreibtischschonende Unterlage. Höhe: 101,5 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259602	weiß	4002390096263	94052190	Klemmfuß	2,50 m	II Konturenstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St
8259695	silber	4002390096270	94052190	Klemmfuß	2,50 m	II Konturenstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St

LED floor lamp MAULplus colour vario sensor, dimmable

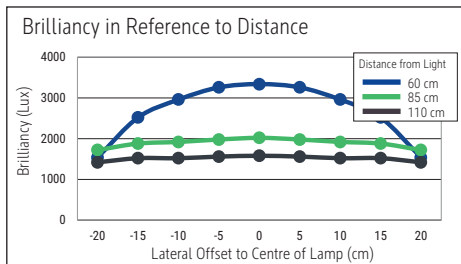


- **High-quality, high-performance aluminium designer luminaire with modern light management**
- **Constant light control via motion and daylight sensor**
- **Continuously adjustable colour temperature and illuminance, e.g. by time of day**
- **Dimmer continuously adjustable to suit individual needs**
- **Gentle on the eyes: optimum glare control with low UGR value**
- **High light quality: direct light for the work surface and indirect light for ambient lighting, 75 % upward and 25 % downward light output, separately controllable**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Motion sensor: dims the light automatically after 30 min without motion detection, switches off after a further 30 min without motion detection
- Daylight sensor: light output of the luminaire changes according to the ambient light level
- Practical: detachable mains cable makes it easier to set up the device
- Protection rating IP20
- Light source and control gear can be replaced by a qualified electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 2.020 lux illuminance at 85 cm distance, 1.580 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 3
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 104.6 x 4 x 3.2 cm - Column: 5 x 4 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable steel clamp base, clamping range 1.5 to 9.5 cm. Desk-friendly protective pad. Height: 101.5 cm. Ideal for height-adjustable desks
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8259602	white	4002390096263	94052190	clamp	2.50 m	II europlug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13.286 kg	1 pc(s).
8259695	silver	4002390096270	94052190	clamp	2.50 m	II europlug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13.286 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULplus colour vario capteur, réglable

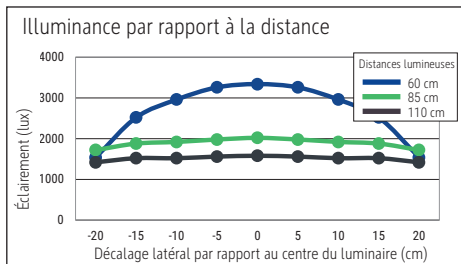

- **Luminaire design en aluminium, haute qualité et haute performance, avec gestion moderne de la lumière**
- **Régulation lumineuse par détecteurs de mouvement et de lumière naturelle**
- **Température de couleur et intensité lumineuse réglables en continu, par exemple en fonction du moment de la journée**
- **Variateur réglable en continu selon les besoins individuels**
- **Respectueux des yeux : éblouissement optimisé avec faible indice UGR**
- **Lumière de haute qualité : éclairage direct du plan de travail et indirect de la pièce, répartition 75 % haut / 25 % bas, commande séparée**
- **Concept de sécurité technique Made by MAUL**
- Détecteur de mouvement : la lumière se réduit automatiquement après 30 min sans détection de mouvement, extinction après 30 min supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : le flux lumineux du luminaire varie en fonction du niveau d'éclairage ambiant
- Pratique : câble d'alimentation amovible facilitant l'installation de l'appareil
- Suisse : Également disponible avec câble secteur (fiche suisse/connecteur IEC femelle). Veuillez compléter la réf. d'article avec le suffixe .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et de l'appareillage électrique possible par un électricien qualifié
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 2.020 lux à 85 cm de distance, 1.580 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 3
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 104.6 x 4 x 3.2 cm - Colonne : 5 x 4 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied de serrage stable en acier, ouverture de serrage de 1,5 à 9,5 cm. Patin de protection pour le bureau. Hauteur : 101,5 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8259602	blanc	4002390096263	94052190	pince	2,50 m	II prise plate Euro	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)
8259695	argenté	4002390096270	94052190	pince	2,50 m	II prise plate Euro	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULplus colour vario sensor, dimbaar



- **Hoogwaardige, krachtige aluminium designarmatuur met modern lichtmanagement**
- **Constante lichtregeling door middel van bewegings- en daglichtsensor**
- **Kleurtemperatuur en verlichtingssterkte traploos instelbaar, bijv. naar gelang het tijdstip van de dag**
- **Dimmer traploos instelbaar naar individuele behoeften**
- **Oogvriendelijk: optimale verblindingsbeperking met lage UGR-waarde**
- **Hoge lichtkwaliteit: direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor de algemene ruimtelijke verlichting, lichtverdeling 75 % omhoog en 25 % omlaag, afzonderlijk regelbaar**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 min zonder detectie van beweging, schakelt uit na nog eens 30 min zonder detectie van beweging
- Daglichtsensor: de lichtopbrengst van de armatuur verandert afhankelijk van het verlichtingsniveau
- Praktisch: afneembare netkabel vereenvoudigt het opstellen van het toestel
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/IEC-apparaatconnector). Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkend elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic
- Beschikbaar vanaf 02 / 2026

Kleurtemperatuur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	3
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
Materiaal:	Kop: aluminium - Zuil: aluminium
Afmetingen:	Kop: 104.6 x 4 x 3.2 cm - Zuil: 5 x 4 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Zuil

- Stabiele stalen klemvoet, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Bureauvriendelijke onderlegger. Hoogte: 101,5 cm. Ideaal voor in hoogte verstelbare bureaus
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8259602	wit	4002390096263	94052190	tafelklem	2,50 m	II Eurostekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).
8259695	zilver	4002390096270	94052190	tafelklem	2,50 m	II Eurostekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULplinus, colour vario sensor, dimmerabile



- **Apparecchio di design in alluminio di alta qualità e ad alte prestazioni con moderno sistema di gestione della luce**
- **Regolazione costante della luce tramite sensore di presenza e di luce diurna**
- **Temperatura di colore e illuminamento regolabili in modo continuo, ad es. in base all'ora del giorno**
- **Dimmer regolabile in modo continuo in base alle esigenze individuali**
- **Delicata per gli occhi: abbagliamento ottimizzato con basso valore UGR**
- **Alta qualità della luce: luce diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'illuminazione dell'ambiente, emissione 75 % verso l'alto e 25 % verso il basso, controllabili separatamente**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Sensore di movimento: attenua automaticamente la luce dopo 30 min senza rilevamento di movimento, spegnimento dopo altri 30 min senza rilevamento di movimento
- Sensore di luce diurna: il flusso luminoso dell'apparecchio varia in base al livello di illuminazione ambientale
- Pratico: il cavo di alimentazione removibile semplifica il posizionamento dell'apparecchio
- Svizzera: Disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa IEC femmina). Si prega di aggiungere l'abbreviazione .CH al numero dell'articolo
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e dell'apparecchio di alimentazione possibile da parte di un elettricista qualificato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica
- Disponibile da 02 / 2026

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 3
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
 Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
 Dimensioni: Testa: 104.6 x 4 x 3.2 cm - Supporto centrale: 5 x 4 cm
 Mobilità: Testa: fisso
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabile base a morsetto in acciaio, capacità di serraggio da 1,5 a 9,5 cm. Inserto che protegge la scrivania. Altezza: 101,5 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8259602	bianco	4002390096263	94052190	Morsetto	2,50 m	II Eurospina	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.
8259695	argento	4002390096270	94052190	Morsetto	2,50 m	II Eurospina	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.