


LED-Tischleuchte MAULoffice

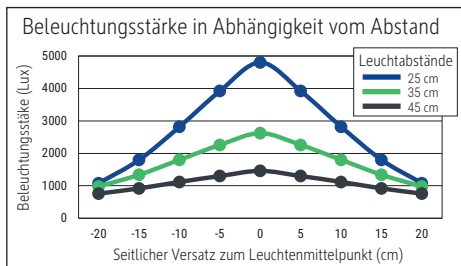


- **Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm aus edlem Aluminium**
- **Leuchtenkopf mit Blendschutz, Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Platzsparend und stabil: Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Lampenfassung: Sockel E27
- Stabiler Fuß mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.620 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 12 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 15.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1.450 Lumen
 Fuß: Klemmfuß, Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium - Standfuß: Kunststoff - Klemmfuß: Metall
 - Fuß: anthrazitfarbene, matte Oberfläche
 Maße: Höhe: 55,5 cm - Kopf: 21.5 x 9.2 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Fuß: 22.8 x 22.8 cm, Klemmweite: 0 - 5.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Leuchtmittel | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE |
|----------|--------|---------------|----------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|----------|------|
| 8215095 | silber | 4002390029919 | 94052140 | 8291505 | 2,00 m | II Eurostecker | 50,5 x 28 x 16 cm | 3,436 kg | 1 St |

LED desk lamp MAULoffice

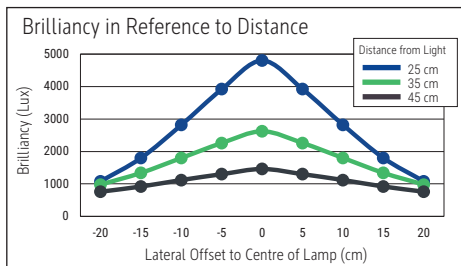


- **Matured design, trendy material combination**
- **Professional lamp for the workplace, high lighting quality**
- **Extremely economical: Latest LED-technology**
- **The arm is made from aluminium and held by means of a filigree-designed steel bar with spring**
- **Anti-glare lamp head and reflector for optimal light distribution**
- **Space-saving and stable: Both base and metal clamp are included**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Lamp holder: socket E27
- Stable metal base, elegant anthracite surface
- Light source replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.620 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 12 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 15.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1.450 Lumen
 Base: clamp, base
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium - Foot: plastic - Desk clamp: metal - Base: matt anthracite surface
 Dimensions: Height: 55,5 cm - Head: 21.5 x 9.2 cm - Arm: lower arm length 41 cm, upper arm length 41 cm - Base: 22.8 x 22.8 cm, clamping width: 0 - 5.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | Bulb | Cable length (approx.) | Protection class | Pack size / PU | Weight | PU |
|----------|--------|---------------|------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| 8215095 | silver | 4002390029919 | 94052140 | 8291505 | 2.00 m | II europlug | 50,5 x 28 x 16 cm | 3.436 kg | 1 pc(s). |

Luminaire de bureau LED MAULoffice

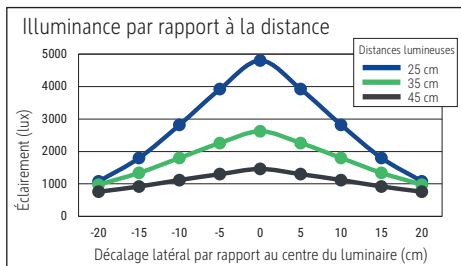


- **Design éprouvé, mélange de matériaux attrayant**
- **Luminaire de bureau professionnel, haute qualité d'éclairage**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Une tige en acier filigrane avec ressort de traction fixe le bras en aluminium noble**
- **Tête anti-éblouissante, réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage**
- **Peu encombrant mais stable : livré avec pince de fixation métallique et socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Douille d'ampoule : culot E27
- Stable socle avec revêtement design coloris anthracite
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.620 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 12 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 15.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1.450 Lumen
 Support: pince, socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium - Socle : Plastique - Pince de fixation : métal - Support : surface mate en anthracite
 Dimensions: Hauteur : 55,5 cm - Tête : 21.5 x 9.2 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : 22.8 x 22.8 cm, ouverture de la pince : 0 - 5.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Ampoule | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V. | Poids | U.V. |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| 8215095 | argenté | 4002390029919 | 94052140 | 8291505 | 2,00 m | II prise plate Euro | 50,5 x 28 x 16 cm | 3,436 kg | 1 pce(s) |

Bureaulamp LED MAULoffice

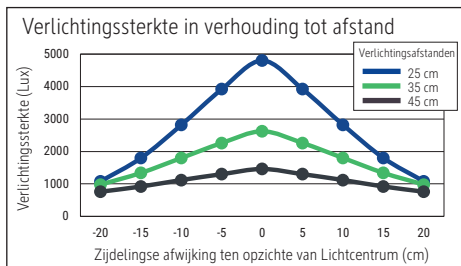


- **Een professionele werkplaatslamp, trendy geaccentueerd door het gebruik van verschillende materialen, met moderne led-techniek**
- **Lampenkop met anti-verblindingscherm, Reflector zorgt voor optimale lichtopbrengst**
- **Fijnevormde staalstaaf met trekveer geeft de arm stabiliteit**
- **Ruimtebesparend en stabiel met metalen tafelklem en voet**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Schakelaar aan lampenkop voor eenvoudig aan- en uitschakelen
- Lamp houder: socket E27
- Stabiele metalen voet met antraciet design-oppervlakte, draaibaar
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.620 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 12 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 15.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1.450 Lumen
 Voet: tafelklem, standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium - Voet: kunststof - Tafelklem: metaal -
 Voet: antraciet kleurige accenten en mat oppervlakte
 Afmetingen: Hoogte: 55,5 cm - Kop: 21.5 x 9.2 cm - Arm: armlengte onder 41 cm, armlengte
 boven 41 cm - Voet: 22.8 x 22.8 cm, klem bereik: 0 - 5.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Lamp | Kabellengte | Veiligheidsklasse | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht | VE |
|----------|--------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 8215095 | zilver | 4002390029919 | 94052140 | 8291505 | 2,00 m | II Eurostekker | 50,5 x 28 x 16 cm | 3,436 kg | 1 pc(s). |

Lampada a LED MAULoffice

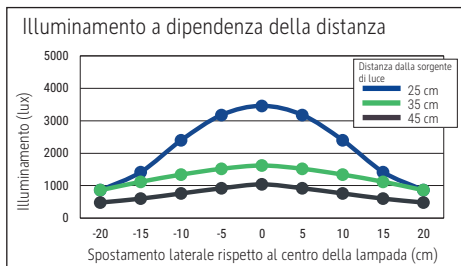

- **Design sofisticato, accentuando il mix di materiali**
- **Lampada per la postazione da lavoro professionale, alta qualità della luce**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **L'asta in acciaio filigranato con molla di tensione fissa il braccio in alluminio nobile**
- **Testa dell'apparecchio con schermo antiabbagliante, riflettore per un utilizzo ottimale della luce**
- **Salvaspazio e stabile: con base a morsetto, anche per stare in piedi**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Zero consumo energetico da spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Portalampada: adattatore E27
- Base robusta con superficie di design antracite
- Sorgente luminosa sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.620 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 12 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 15.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1.450 Lumen
 Base: Morsetto, con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium - Piedistallo: Materiale plastico - Base a morsetto : metallo - Base: color antracite, superficie opaca
 Dimensioni: Altezza: 55,5 cm - Testa: 21.5 x 9.2 cm - Braccio: lunghezza inferiore 41 cm, lunghezza superiore 41 cm - Base: 22.8 x 22.8 cm, apertura di morsetto: 0 - 5.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Lampadina | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione | Dim. imballo | Peso | Conf. |
|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-------|
| 8215095 | argento | 4002390029919 | 94052140 | 8291505 | 2,00 m | II Eurospina | 50,5 x 28 x 16 cm | 3,436 kg | 1 pz. |