
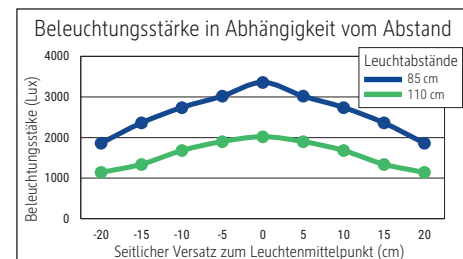
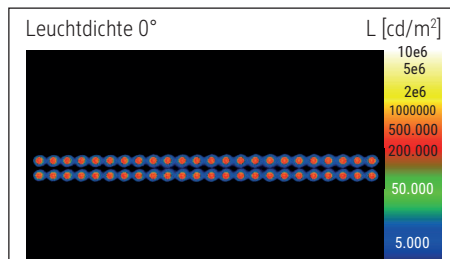


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar

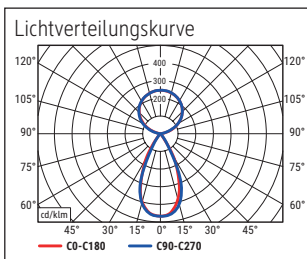

- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %, getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**





- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
 Maße: Kopf: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Säule: 3.5 x 6.4 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259302	weiß	4002390087285	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259390	schwarz	4002390087292	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259395	silber	4002390075404	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St

LED floor lamp MAULsirius colour vario sensor, dimmable

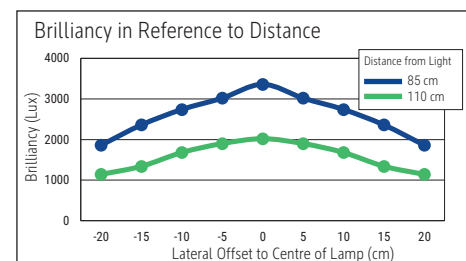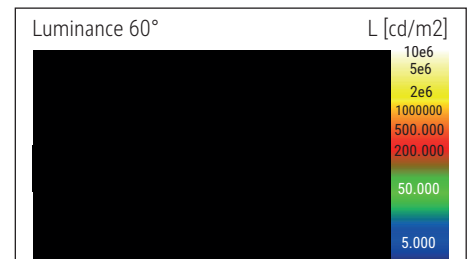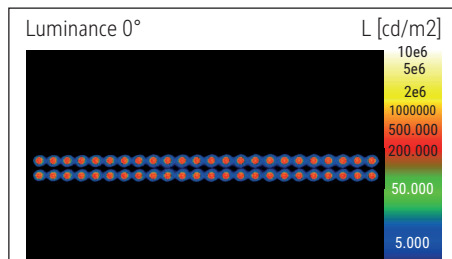

- High-quality, powerful aluminium design lamp with modern light management
- Constant light control via movement and daylight sensors
- Colour temperature and intensity adjustable depending e.g. on time of day
- Dimmer infinitely adjustable according to individual requirements
- Gentle on the eyes: Reduced glare to UGR <6 for fatigue-proof vision
- High quality of light: Beam direction 70 % upwards (indirect room lighting) and 30 % downwards (direct light for work surface), separately controllable
- GS-symbol for checked quality, technical safety concept Made by MAUL
- Movement sensor: Dims the light automatically after 30 minutes without sensing movement, turns off after a further 30 minutes without sensing movement





- Daylight sensor: The light output of the lamp changes depending on the indoor illuminance level
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 2.560 lux illuminance at 85 cm distance, 1.440 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 3.360 lux illuminance at 85 cm distance, 2.020 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal
 Dimensions: Head: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Column: 3.5 x 6.4 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8259302	white	4002390087285	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6.777 kg	1 pc(s).
8259390	black	4002390087292	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6.777 kg	1 pc(s).
8259395	silver	4002390075404	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6.777 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable

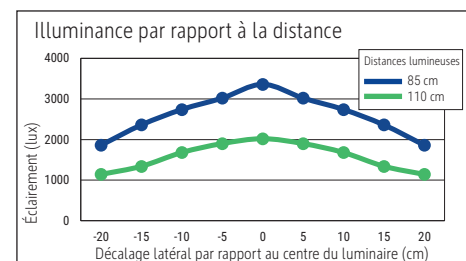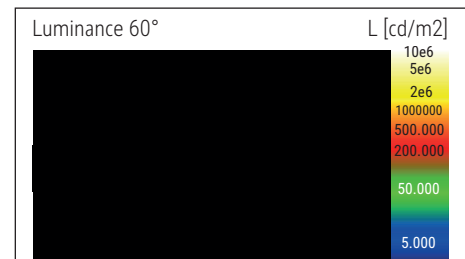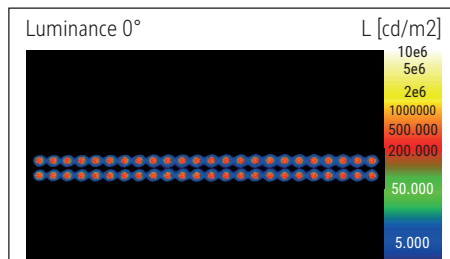

- Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne
- Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour
- Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure
- Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
- Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR <6 pour voir sans se fatiguer
- Haute qualité de lumière : rayonnement de 70 % vers le haut (lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce) et de 30 % vers le bas (lumière directe pour le plan de travail), réglable séparément
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept de sécurité technique signé MAUL
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement

- Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Coloris 02, 90 : Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 2.560 lux à 85 cm de distance, 1.440 lux à 110 cm de distance - direct : 3.360 lux à 85 cm de distance, 2.020 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)

Nombre de sources lumineuses: 2

Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal

Dimensions: Tête : 102 x 6.4 x 3.5 cm - Colonne : 3.5 x 6.4 cm




Mouvement: Tête : fixe

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Enthaltene Lichtquellen	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8259302	blanc	4002390087285	94052190	-8259209.200A, 8259209.205A	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)
8259390	noir	4002390087292	94052190	-8259209.200A, 8259209.205A	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)
8259395	argenté	4002390075404	94052190	-8259209.200A, 8259209.205A	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsirius colour vario sensor, dimbaar

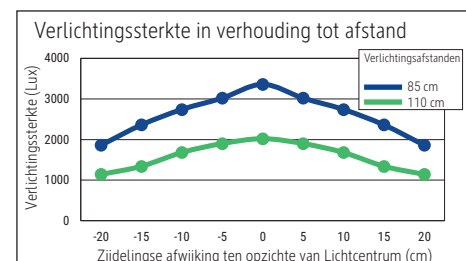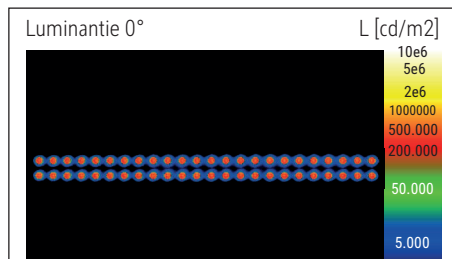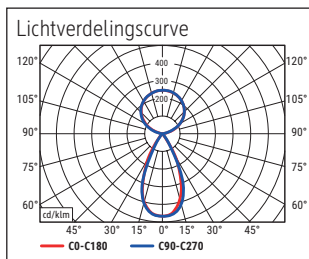

- Hoogwaardige aluminium designlamp met makkelijke en moderne lichtbediening
- Constante lichtregeling door bewegings- en daglichtsensor
- Kleurtemperatuur en lichtsterkte traploos instelbaar afhankelijk van het tijdstip en de toepassing
- Dimmer is traploos instelbaar naar persoonlijke behoefte
- Licht is minder belastend voor de ogen door de gereduceerde schittering naar UGR <6
- Gescheiden bediening: direct licht op de werkplek, naar beneden 30%, en indirect licht als ruimte-verlichting, naar boven 70%
- TÜV-GS certificaat (geprüfte Sicherheit), Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
- Optimale prestatie door een hoge lichtsterkte met veel licht opbrengst (lumen)
- Lange lampenkap voor optimale belichting van de werkplek, direct van bovenaf




- Ondersteunt biologische lichtconcepten : zorgt voor verhoogde concentratie en prestatie
- Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 min. als er geen beweging wordt herkend, uitschakeling na nogmaals 30 min. zonder beweging
- Daglichtsensor: de lichtsterkte van de lamp past zich aan de lichtomstandigheden in het vertrek aan
- Lampenkap met ingebouwde micro-reflectoren
- Kleur 02, 90: Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp:	Indirect: 2.560 lux op 85 cm afstand, 1.440 lux op 110 cm afstand - Direct: 3.360 lux op 85 cm afstand, 2.020 lux op 110 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	3.000 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	2
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
Materiaal:	Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal
Afmetingen:	Kop: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Zuil: 3.5 x 6.4 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Enthaltene Lichtquellen	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8259302	wit	4002390087285	94052190	8259209.200A, 8259209.205A	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259390	zwart	4002390087292	94052190	8259209.200A, 8259209.205A	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259395	zilver	4002390075404	94052190	8259209.200A, 8259209.205A	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsirius, colore vario sensore, dimmerabile

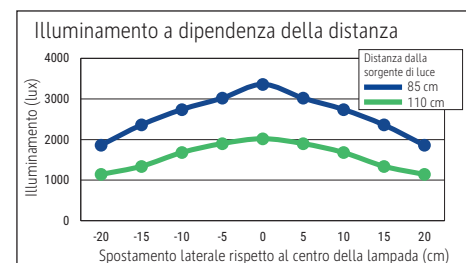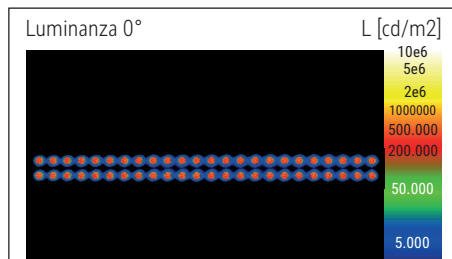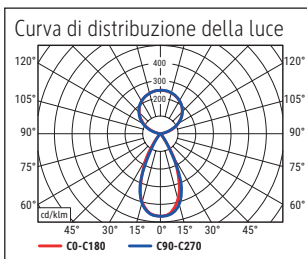

- Lampada di design di alta qualità in alluminio, con moderno sistema di gestione della luce
- Regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare
- Temperatura di colore e intensità luminosa a regolazione continua, p.es. a seconda dell'ora del giorno
- Dimmer a regolazione continua a seconda delle proprie esigenze
- Abbagliamento ridotto (UGR <6) per affaticare meno gli occhi
- Regolazione separata: luce diretta per la superficie di lavoro e indiretta per l'illuminazione della stanza, 70 % verso l'alto e 30 % verso il basso
- Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL
- Molto potente: grande intensità di illuminazione, alto valore di flusso luminoso
- Testa allungata per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro

- Complemento di soluzioni d'illuminazione biologica, per es. per aumentare l'attenzione
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti
- Il sensore crepuscolare regola l'intensità luminosa in base al livello di illuminazione del locale
- Testa lampada con micro-riflettori incorporati
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice Articolo
- Colore 02, 90: Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	Indiretta: 2.560 lux a 85 cm di distanza, 1.440 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 3.360 lux a 85 cm di distanza, 2.020 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	2
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
Materiale:	Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
Dimensioni:	Testa: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Supporto centrale: 3.5 x 6.4 cm
Mobilità:	Testa: fisso
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Robusta base a morsetto in acciaio, apertura da 1,5 a 9,5 cm. Superficie inferiore con rivestimento in feltro a protezione delle superfici. Altezza: 120 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8259302	bianco	4002390087285	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.
8259390	nero	4002390087292	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.
8259395	argento	4002390075404	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.