
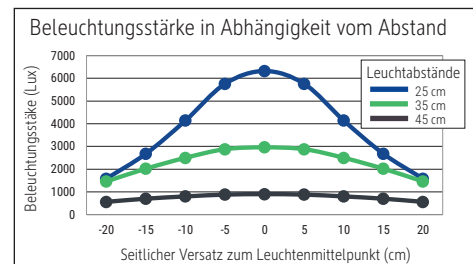
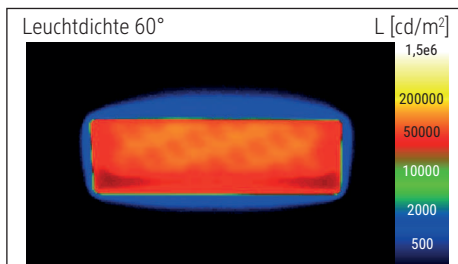


## LED-Tischleuchte MAULprimus colour vario, dimmbar

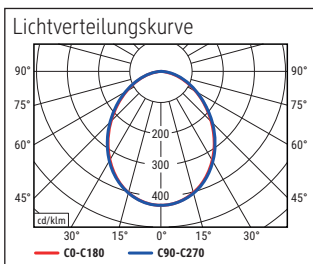





- **Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit**
- **Individuell einstellbar in Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke**
- **Homogene Lichtverteilung & optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA**
- **Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 3 Jahre**
- **Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit**
- **Design: Elliptisch geformte Edelstahlfeder**
- **Memory-Funktion: Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert, ideal auch für Steckerleisten mit Hauptschalter**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, lange Lebensdauer**
- **Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor**
- **Design "Made by Reutershahn"**
- **Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich**
- **Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff**

Beleuchtungsstärke Leuchte: 5.000 Lux bei 23 cm Abstand, 2.960 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 427 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Stahl (verchromt) - Standfuß: Kunststoff -  
 Fuß: Unterseite mit samtartiger Beschichtung, Stahleinlage  
 Maße: Höhe: 56,5 cm - Kopf: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: Länge unten 58 cm - Fuß: Ø 20 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar  
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8207095	silber	4002390047487	94052190	1,90 m	I Schutzkontaktstecker	81 x 33,5 x 24,5 cm	4,594 kg	1 St

## LED desk lamp MAULprimus colour vario, dim.

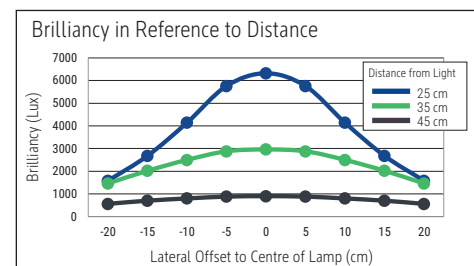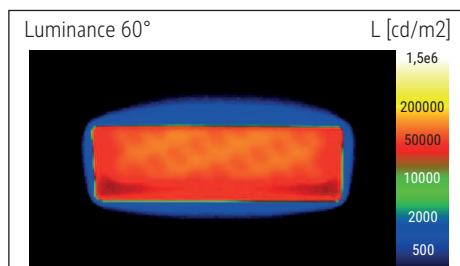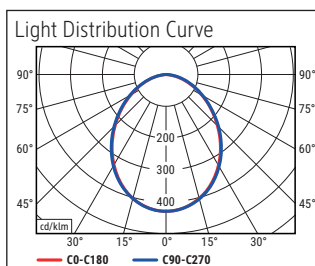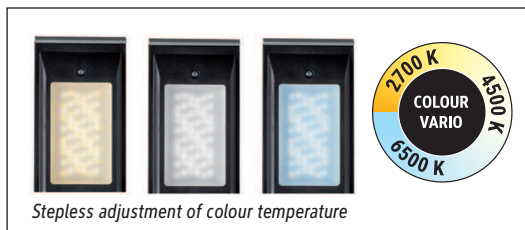




- **The best in terms of quality, design and sustainability**
- **Individually adjustable colour temperature and illuminance**
- **Homogeneous light distribution and optimized glare protection due to high-quality diffuser made of PMMA**
- **More powerful thanks to higher illuminance**
- **Made in Germany: Developed and produced in our national plants, 3 years guarantee**
- **Supporting biological effective lighting solutions: Colour temperature adjustable depending on the time of the day and personal needs, e.g. for increasing concentration or efficiency**
- **Elliptic-formed stainless steel spring**
- Memory function: All settings are automatically saved when the lamp is switched off, also ideal for plug connectors with main switch
- Extremely economical: Latest LED technology, long service life
- Double-checked in the MAUL test laboratory
- Design "Made by Reutershahn"
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 5.000 lux illuminance at 23 cm distance, 2.960 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 4 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 427 Lumen  
 Base: base  
 Material: Head: Aluminium - Arm: chromed steel - Foot: plastic - Base: velvety pad underneath, steel inlay  
 Dimensions: Height: 56,5 cm - Head: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: lower arm length 58 cm - Base: Ø 20 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable  
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 3 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8207095	silver	4002390047487	94052190	1.90 m	I shock-proof plug	81 x 33,5 x 24,5 cm	4.594 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULprimus colour vario, réglable

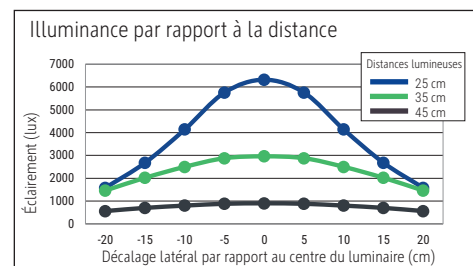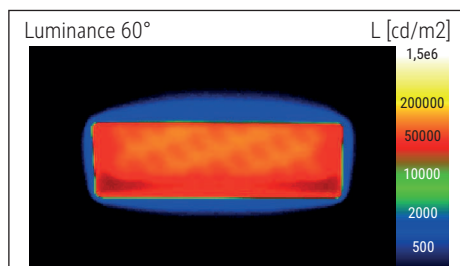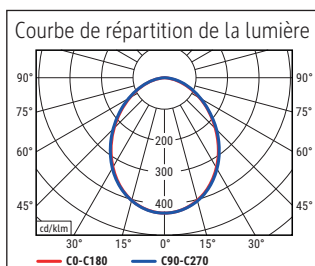




- **Le maximum en termes de qualité, design et durabilité**
- **Réglage individuel de la température de couleur et de l'intensité**
- **Répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre l'éblouissement grâce à un diffuseur de haute qualité en PMMA**
- **Plus performant grâce à une augmentation de l'éclairage**
- **Made in Germany: développé et produit en Allemagne, 3 ans de garantie**
- **Concepts d'éclairage à influence biologique : température de couleur réglable selon l'heure et l'humeur, par exemple pour augmenter l'attention et la productivité**
- **Bras constitué d'un ressort elliptique en acier inoxydable**
- **Fonction mémoire : tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors service du luminaire, également idéal pour des blocs multiprises à interrupteur principal**
- **Très économique : technologie LED moderne, longue durée de vie**
- **Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL**
- **Design primé " made by Reutershahn "**
- **Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien**
- **Emballage écologique recyclable, sans plastique**

Éclairage du luminaire: 5.000 lux à 23 cm de distance, 2.960 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 4 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 427 Lumen  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : acier chromé - Socle : Plastique - Support : dessous avec revêtement de type velours, insert en acier  
 Dimensions: Hauteur : 56,5 cm - Tête : 12 x 5.5 x 2 cm - Bras : bras inférieur de 58 cm - Support : Ø 20 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable  
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 3 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8207095	argenté	4002390047487	94052190	1,90 m	I prise Euro tripôle	81 x 33,5 x 24,5 cm	4,594 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp LED MAULprimus colour vario, dimbaar

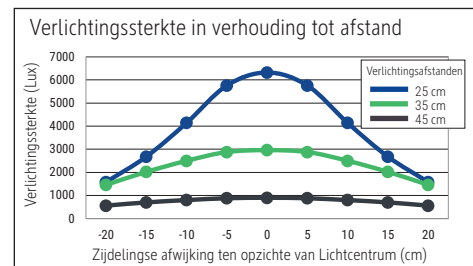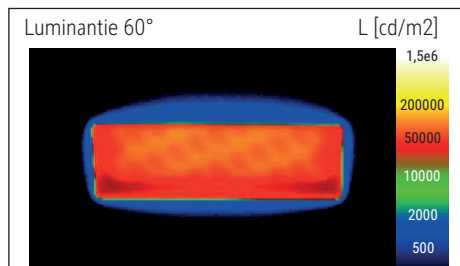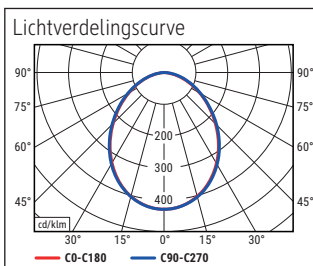

- Een uitstekende combinatie van kwaliteit, design en duurzaamheid
- Individueel instelbare kleurtemperatuur en lichtsterkte
- De homogene lichtverdeling en Hightech-reflectormateriaal betekenen werken zonder verblinding, de maximale lichtsterkte is gereduceerd, daardoor beter voor de ogen
- Efficiënter door de hogere lichtsterkte
- Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 3 jaar garantie
- Ondersteuning van biologische werkende lichtconcepten: kleurtemperatuur van daglicht en stemming afhankelijk maken, om bijvoorbeeld attentief te blijven of de prestatie te verhogen
- Memory functie: alle instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer de lamp wordt uitgeschakeld
- Zeer zuinig door de moderne led-techniek
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Design "Made by Reutershahn"
- Optimaal warmte-management door groot koeloppervlakte
- Stijlvolle elliptisch gevormde veer van edelstaal
- Stabiele metalen voet, verzwaard
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic




Lichtsterkte lamp: 5.000 lux op 23 cm afstand, 2.960 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 2.700 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 4 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 427 Lumen  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: staal verchroomd - Voet: kunststof - Voet: zachte bekleding van onderkant, verzwaringsinzetstuk  
 Afmetingen: Hoogte: 56,5 cm - Kop: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: armlengte onder 58 cm - Voet: Ø 20 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar  
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 3 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8207095	zilver	4002390047487	94052190	1,90 m	I beschermd geaarde stekker	81 x 33,5 x 24,5 cm	4,594 kg	1 pc(s).



## Lampada a LED da scrivania MAULprimus colour vario, dimmerabile

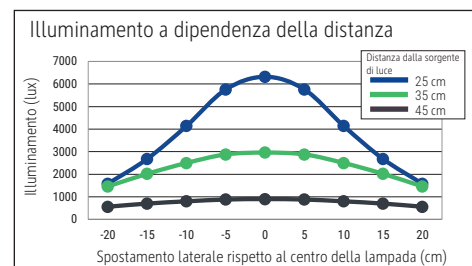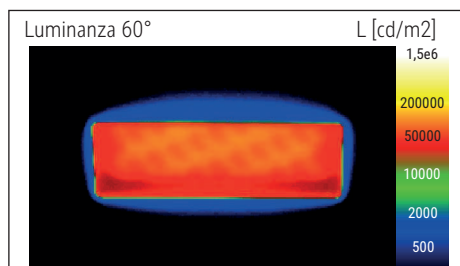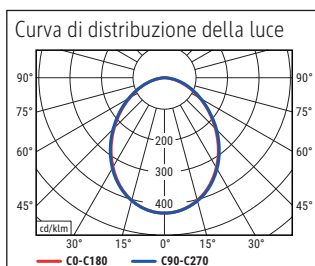

- **Il massimo nei termini di qualità, design e longevità**
- **Temperatura di colore e intensità di illuminazione a regolazione continua**
- **Più sicuro: distribuzione omogenea della luce e protezione antiabbagliante ottimizzata grazie al diffusore di alta qualità in PMMA, luminanza massima ridotta, quindi più delicato per gli occhi**
- **Più potente: intensità d'illuminazione aumentata**
- **Made in Germany: sviluppata e prodotta nel ns. stabilimento in Germania, garanzia 3 anni**
- **Complemento di soluzioni d'illuminazione biologica: temperatura di colore impostabile a seconda dell'ora del giorno o delle condizioni personali, per es. per aumentare l'attenzione o le prestazioni**
- Funzione memoria: tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente allo spegnimento, ideale anche per ciabatte elettriche con interruttore
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione
- Zero consumo di energia quando è spento a causa dell'interruttore on/off
- Sottoposta a doppio controllo di qualità nel laboratorio interno MAUL
- Design made by Reutershahn
- Elegante dimmer a sfioramento
- Zavorra in acciaio incorporata nella base per un appoggio stabile
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 5.000 lux a 23 cm di distanza, 2.960 lux a 35 cm di distanza  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 4 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 427 Lumen  
 Base: con base  
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: acciaio cromato - Piedistallo: Materiale  
 plastico - Base: inferiore con rivestimento vellutato, inserto in acciaio  
 Dimensioni: Altezza: 56,5 cm - Testa: 12 x 5.5 x 2 cm - Braccio: lunghezza  
 inferiore 58 cm - Base: Ø 20 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile  
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 3 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8207095	argento	4002390047487	94052190	1,90 m	I spina con contatto di terra	81 x 33,5 x 24,5 cm	4,594 kg	1 pz.