
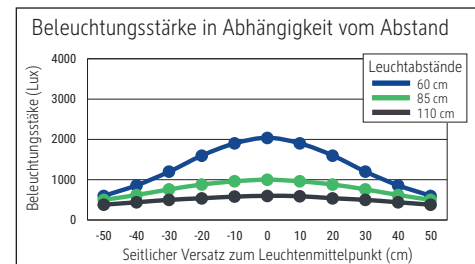
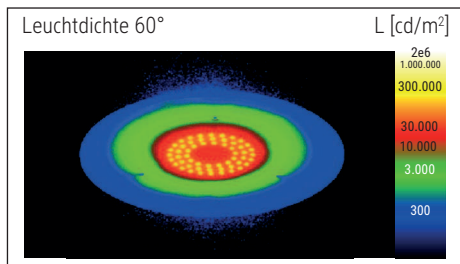



LED-Deckenfluter MAULsphere







- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Stabiler Standfuß**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 900 Lux bei 85 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 22 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.570 Lumen
 Material: Kopf: Stahl - Säule: Metall
 Maße: Kopf: Ø 23.5 cm - Säule: Ø 1.95 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar
 Position Schalter: Säule

- Dimmbares Modell: Leistungsstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Dimmbar	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8255290	schwarz	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 St

LED floor lamp MAULsphere

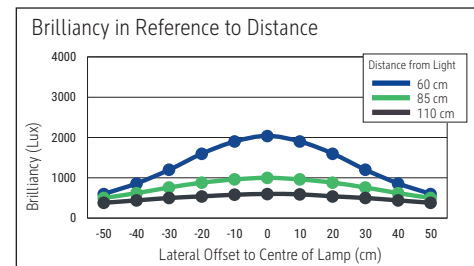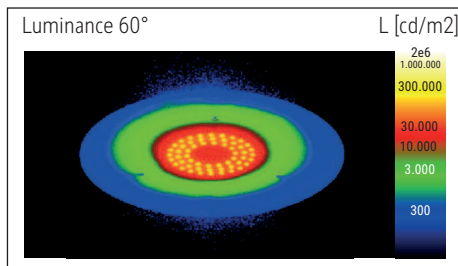





- **Elegant ceiling floodlight in matt black**
- **For indirect, glare-free room lighting and a pleasant work environment**
- **Pleasant light thanks to a matt-transparent panel made from high-quality plastic**
- **Panel simultaneously protects against insects, easy to clean**
- **Stable metal base**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 900 lux illuminance at 85 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 22 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 10.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2.570 Lumen
 Material: Head: steel - Column: metal
 Dimensions: Head: Ø 23.5 cm - Column: Ø 1.95 cm
 Movement: Head: inclinable
 Position of the switch: Column

- Dimmable model: Comfortably adjustable output, depending on activity or desired power consumption. Height 183 cm. Base Ø 23 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Dimmable	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8255290	black	4002390075374	94052190	true	1.70 m	II wall power adapter EU plug	67,5 x 30 x 12,5 cm	5.449 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsphere

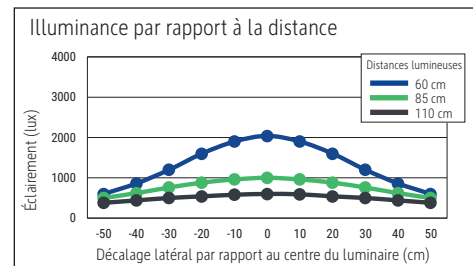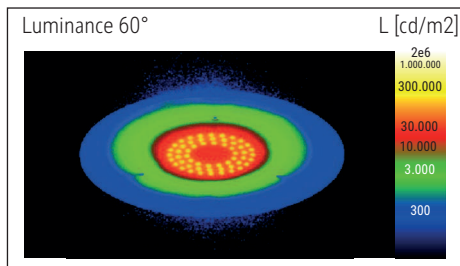





- **Lampadaire élégant en noir mat**
- **Pour un éclairage indirect sans éblouissement et une atmosphère de travail bénéfique**
- **Lumière agréable grâce à la vasque translucide en plastique de haute qualité**
- **La vasque protège en même temps des insectes, facile à nettoyer**
- **Solide socle en métal**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 900 lux à 85 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 22 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 10.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2.570 Lumen
 Matériau: Tête : acier - Colonne : métal
 Dimensions: Tête : Ø 23.5 cm - Colonne : Ø 1.95 cm
 Mouvement: Tête : inclinable
 Positionnement du commutateur: Mât

- Version réglable. Réglage confortable de l'intensité selon les besoins individuels ou la consommation désirée. Hauteur 183 cm. Socle Ø 23 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Réglable	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8255290	noir	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II prise transformateur Euro	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsphere

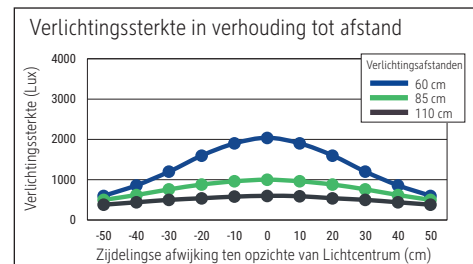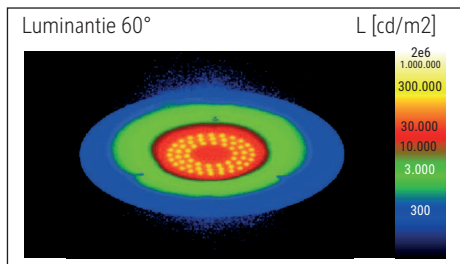





- **Elegante uplighter in matzwart**
- **Voor een indirecte verlichting van de ruimte zonder verblinding en een behaaglijke werksfeer**
- **Aangenaam licht door een mat-transparante plaat van hoogwaardige kunststof**
- **De plaat beschermt eveneens tegen insecten, gemakkelijk te reinigen**
- **Extreem zuinig: moderne led-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Buis van metaal
- Lampenkap neigbaar
- Schakelaar aan de buis
- Stevige voet van metaal
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 900 lux op 85 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 22 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 10.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2.570 Lumen
 Materiaal: Kop: staal - Zuil: metaal
 Afmetingen: Kop: Ø 23.5 cm - Zuil: Ø 1.95 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Zuil

- Dimbaar model: sterkte van het licht makkelijk in te stellen, afhankelijk van activiteit en gewenst energieverbruik. Hoogte 183 cm. Standvoet Ø 23 cm
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Dimbaar	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8255290	zwart	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II Eurosteckervoeding	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsphere

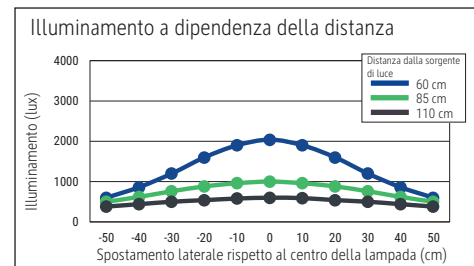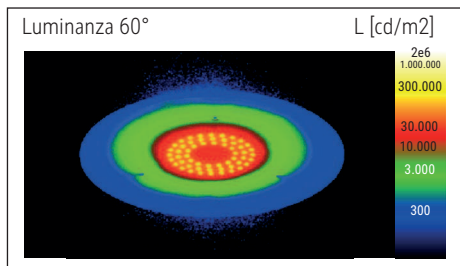

- **Elegante lampada piantana in colore nero opaco**
- **Luce gradevole, grazie al diffusore satinato in materiale plastico di qualità**
- **Il diffusore protegge inoltre i LED dagli insetti ed è facile da detergere**
- **Robusto stelo in metallo**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 900 lux a 85 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 22 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 10.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2.570 Lumen
 Materiale: Testa: acciaio - Supporto centrale: metallo
 Dimensioni: Testa: Ø 23.5 cm - Supporto centrale: Ø 1.95 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Modello con dimmer: luminosità regolabile a seconda delle esigenze oppure per risparmiare energia. Altezza 183 cm. Base Ø 23 cm
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dimmerabile	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8255290	nero	4002390075374	94052190	true	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pz.