
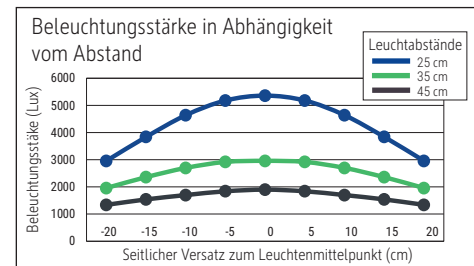
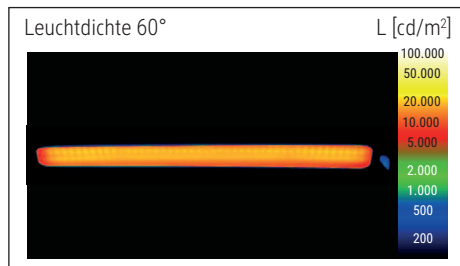



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft, dimmbar

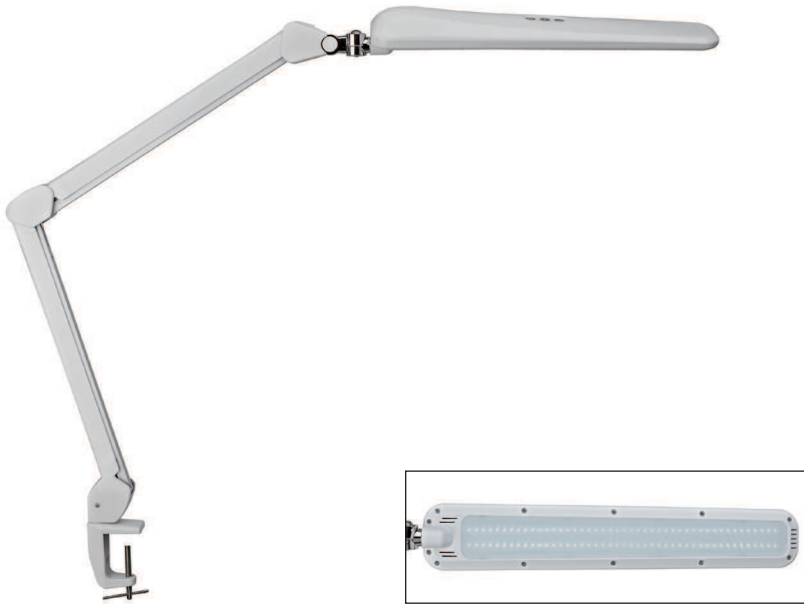





- **Leistungsstarke Design-LED-Tischleuchte**
- **Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Edel: Weiße Hochglanz-Oberfläche**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Stabil: Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage**
- **GS-Zeichen (ab Mai 2024), Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 3.060 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 11 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 35.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1.430 Lumen
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 52 cm - Kopf: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8205302	weiß	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurostecker	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 St

LED workstation lamp MAULcraft, dimmable

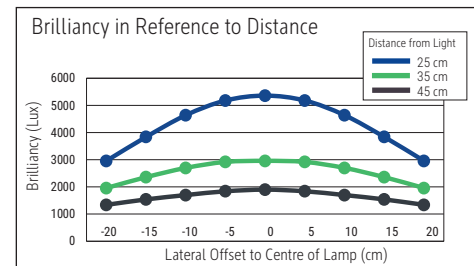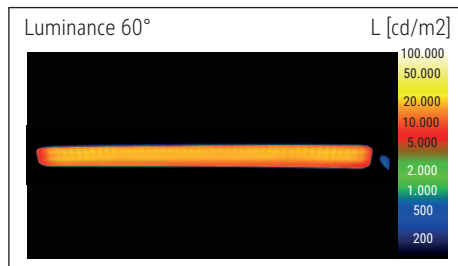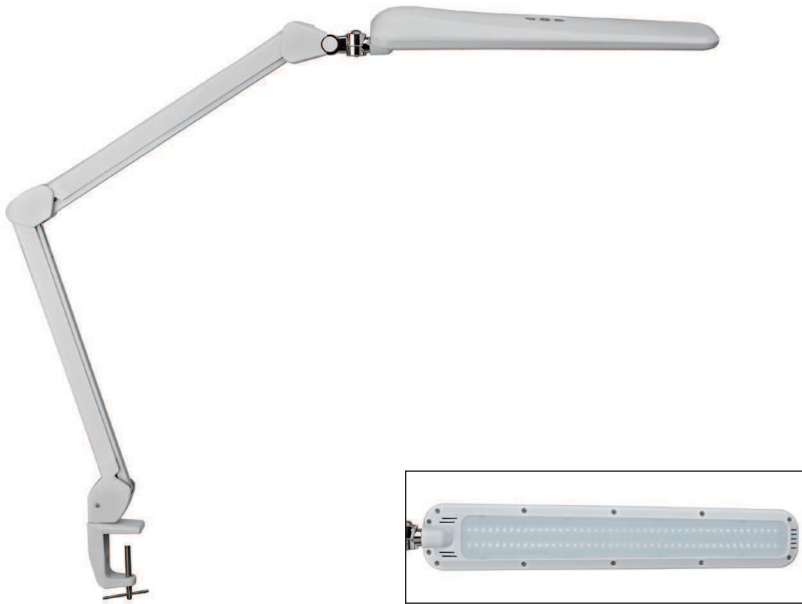





- **Powerful LED workstation lamp with an appealing design**
- **Stepless dimmer with touch function on the lamp head**
- **Perfect for professionals: Ideal for laboratories, workshops, engineering offices and studios**
- **Noble: White high-gloss surface**
- **Three-dimensionally adjustable lamp head**
- **Solid: Robust metal arm made of steel tube with inner spring and sturdy desk clamp with steel inlay**
- **GS-symbol for checked security (as of May 2024), technical safety concept Made by MAUL**
- Extremely economical: Latest LED technology, high energy efficiency
- Homogeneous light distribution and optimized glare protection by diffuser
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 3.060 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 11 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1.430 Lumen
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal, steel - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 52 cm - Head: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8205302	white	4002390076265	94052140	1.70 m	II europlug	55 x 42 x 7,5 cm	2.954 kg	1 pc(s).

Luminaire de poste de travail LED MAULcraft, réglable

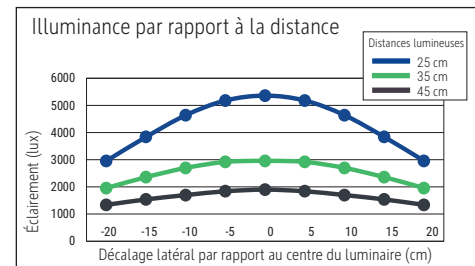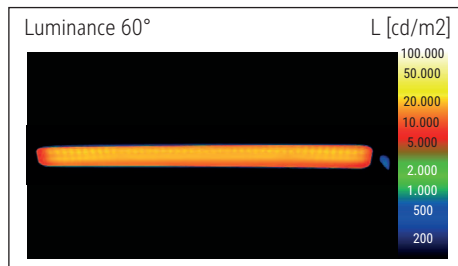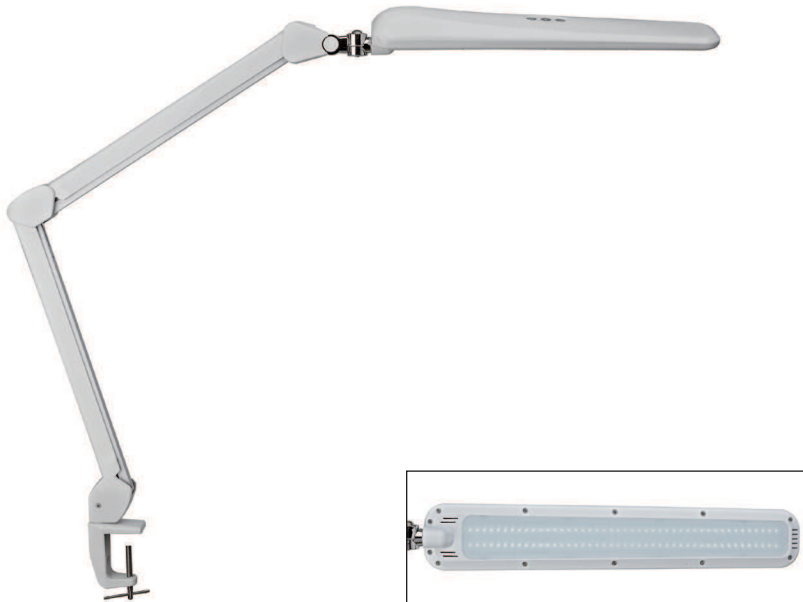





- **Luminaire de poste de travail LED puissant et d'un design attrayant**
- **Réglable en continu par zone tactile sur la tête**
- **Particulièrement bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création**
- **Noble : surface brillante en blanc**
- **Tête réglable en 3 dimensions**
- **Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur et pince de fixation massive avec insert en acier**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée (à partir de mai 2024), concept technique de sécurité signé MAUL**
- Très économique : technologie LED moderne, grande efficacité énergétique
- Répartition homogène de la lumière et fonction anti-éblouissante optimisée par diffuseur
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 3.060 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 11 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1.430 Lumen
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, acier - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 52 cm - Tête : 8 x 45 x 4.8 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8205302	blanc	4002390076265	94052140	1,70 m	II prise plate Euro	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULcraft, dimbaar, tafelklem

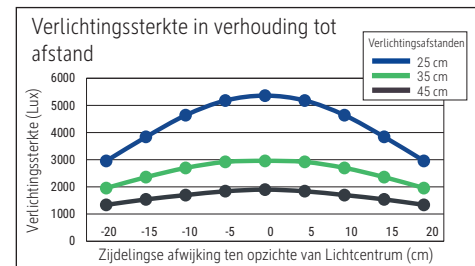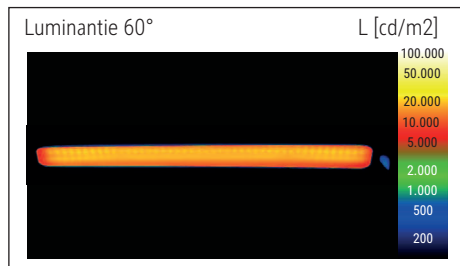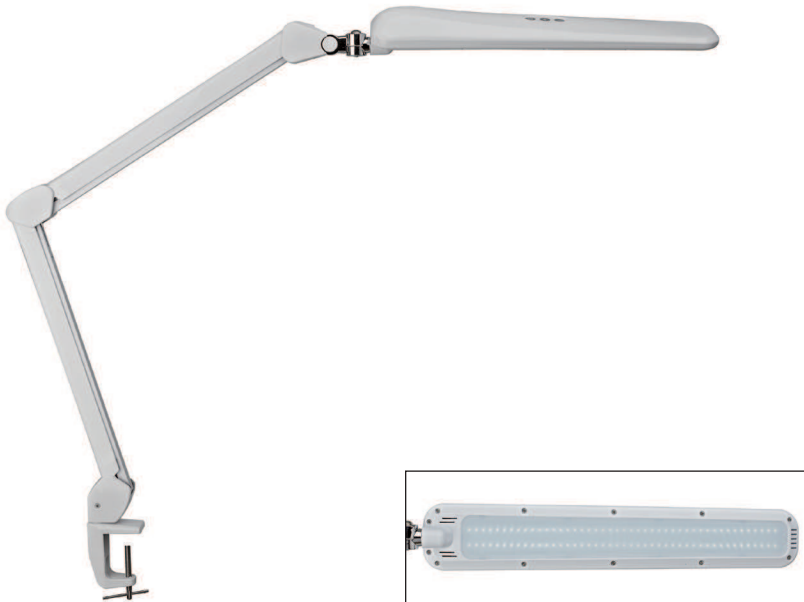





- **Krachtige design led-bureaulamp**
- **Traploze dimmer met touch-bediening op de lampenkap**
- **Bijzonder geschikt voor professionals, ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische ruimtes en studio's**
- **Extreem zuinig door de moderne led-techniek**
- **Robuuste metalen arm van stalen buis met inwendige veren en massieve klem met stalen kern**
- **TUV-GS certificaat (gepruïfde Sicherheit) vanaf mei 2024, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Hoogglanzend wit oppervlak
- Driedimensionaal verstelbare lampenkap
- Homogene lichtverdeling en verbeterde bescherming tegen verblinding door diffusor
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 3.060 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 11 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1.430 Lumen
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal, staal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 52 cm - Kop: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8205302	wit	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurostekker	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULcraft, dimmerabile

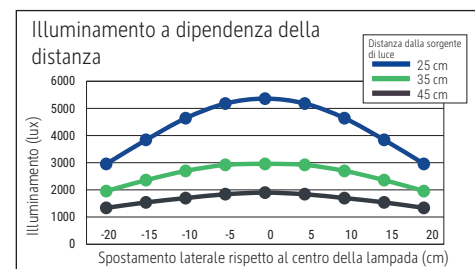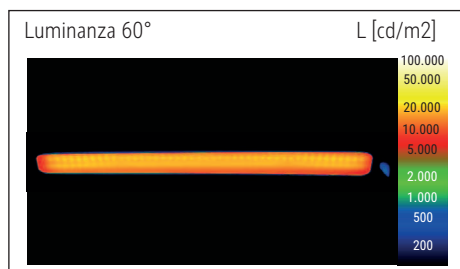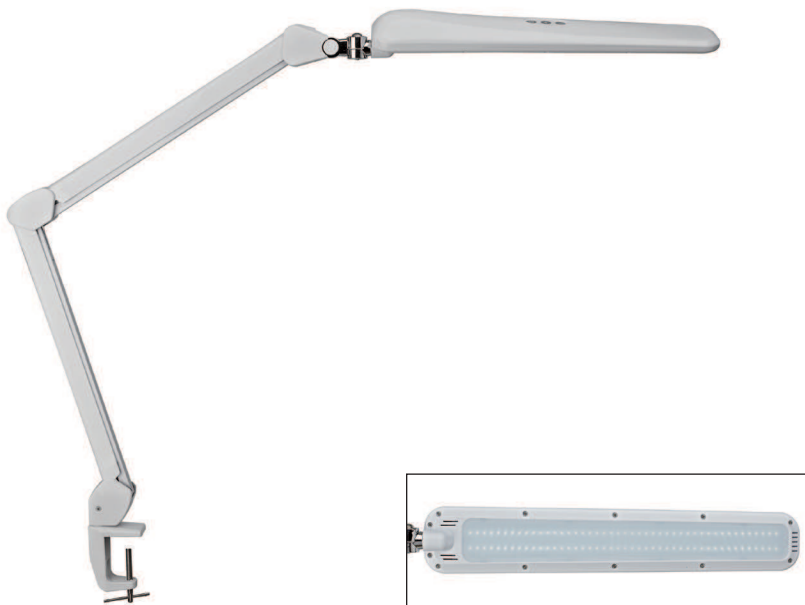

- **Potente lampada a LED**
- **Dimmer a sfioramento a posizionato sulla testa**
- **Ideale per professionisti: per lavori nei laboratori, nelle officine, negli uffici tecnici o negli atelier**
- **Elegante: superficie bianca lucida**
- **Testa della lampada regolabile in tridimensionale**
- **Stabile: braccio robusto in metallo con molla interna e morsetto con anima in acciaio**
- **Marchio GS (da maggio 2024), concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, alta efficienza energetica
- Con diffusore per una distribuzione omogenea della luce e ridurre l'abbaglio
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 3.060 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 11 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1.430 Lumen
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, acciaio - Base a morsetto : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 52 cm - Testa: 8 x 45 x 4.8 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8205302	bianco	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurospina	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pz.