


LED-Tischleuchte MAULatlantic

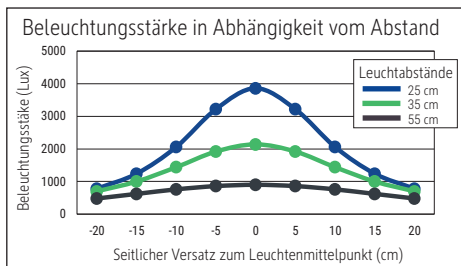


- **Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.140 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 860 lm
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 33 x 7 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Stabiler Standfuß, ca. 20 x 14 cm, mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 33 cm, Länge oben 34 cm. Höhe: 41 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8203602	weiß	4002390055338	94052140	Standfuß	1,80 m	II Eurostecker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 St
8203690	schwarz	4002390055352	94052140	Standfuß	1,80 m	II Eurostecker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 St
8203695	silber	4002390057196	94052140	Standfuß	1,80 m	II Eurostecker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 St

LED desk lamp MAULatlantic

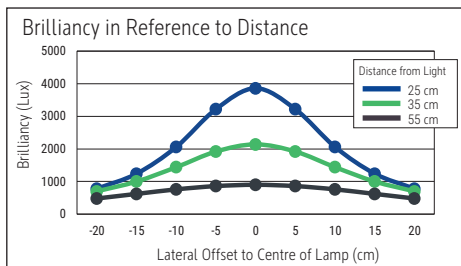


- **Head and cooling element specially adapted to the LED operation**
- **Intertek GS-label for checked safety**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Discreet: Long head and filigree designed parallelogram arm fit discreetly in any office environment**
- **Three dimensional adjustment of the lamp head**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Reflector for optimal light distribution
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.140 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 10.000 h
 Useful luminous flux per light source: 860 lm
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 33 x 7 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Stable base, approx. 20 x 14 cm, with weight inlay. Lower arm length: 33 cm, upper arm length: 34 cm. Height: 41 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8203602	white	4002390055338	94052140	base	1.80 m	II europlug	42 x 19,5 x 14 cm	3.538 kg	1 pc(s).
8203690	black	4002390055352	94052140	base	1.80 m	II europlug	42 x 19,5 x 14 cm	3.538 kg	1 pc(s).
8203695	silver	4002390057196	94052140	base	1.80 m	II europlug	42 x 19,5 x 14 cm	3.538 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULatlantic

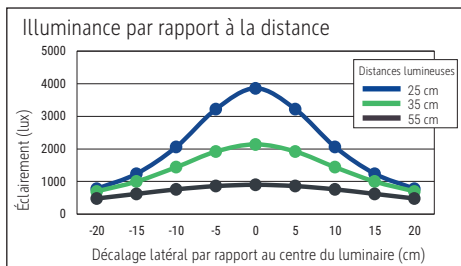


- **Tête et dissipateur thermique adaptés spécialement au fonctionnement des diodes lumineuses**
- **Sigle GS (sécurité contrôlée) Intertek**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Discret : le réflecteur allongé et le bras filigrane en forme de parallélogramme s'intègrent décentement dans tout environnement**
- **Tête orientable en 3 dimensions**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Tête munie d'un réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.140 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 10.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 860 lm
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 33 x 7 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Socle lesté d'env. 20 x 14 cm. Bras inférieur de 33 cm et supérieur de 34 cm. Hauteur: 41 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8203602	blanc	4002390055338	94052140	socle	1,80 m	II prise plate Euro	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pce(s)
8203690	noir	4002390055352	94052140	socle	1,80 m	II prise plate Euro	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pce(s)
8203695	argenté	4002390057196	94052140	socle	1,80 m	II prise plate Euro	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULatlantic

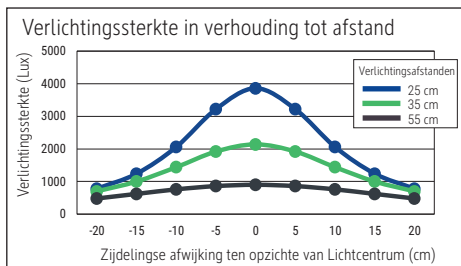


- **Lampkop en koellichaam speciaal aangepast aan de LED-functie**
- **Intertek GS-keurmerk: Geteste veiligheid**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Terughoudend: Langwerpige lampkop en slanke parallellogramarm passen subtiel in de omgeving**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Lampkop met reflector voor optimaal lichtgebruik
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.140 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 10.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 860 lm
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 33 x 7 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Stabiele voet, ca. 20 x 14 cm, met verzwaring. Armlengte onder: 33 cm, armlengte boven: 34 cm. Hoogte: 41 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8203602	wit	4002390055338	94052140	standvoet	1,80 m	II Eurostekker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pc(s).
8203690	zwart	4002390055352	94052140	standvoet	1,80 m	II Eurostekker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pc(s).
8203695	zilver	4002390057196	94052140	standvoet	1,80 m	II Eurostekker	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULatlantic

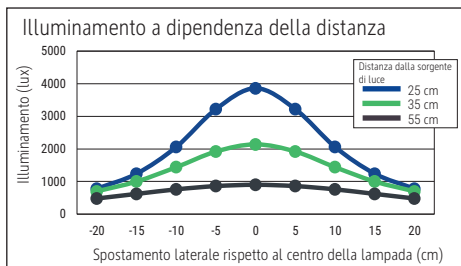

- **Testa a dissipatore di calore adattati alla funzione LED**
- **Marchio GS Intertek**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Poco appariscente: la testa dell'apparecchio allungata e il braccio a parallelogramma filigranato si integrano discretamente nell'ambiente**
- **Regolazione testa tridimensionale**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Testa dell'apparecchio con riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.140 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 10.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 860 lm
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 33 x 7 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Base robusta con zavorra interna, dim. ca. 20 x 14 cm. Altezza: 41 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8203602	bianco	4002390055338	94052140	con base	1,80 m	II Eurospina	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pz.
8203690	nero	4002390055352	94052140	con base	1,80 m	II Eurospina	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pz.
8203695	argento	4002390057196	94052140	con base	1,80 m	II Eurospina	42 x 19,5 x 14 cm	3,538 kg	1 pz.