


## LED-Tischleuchte MAULabby

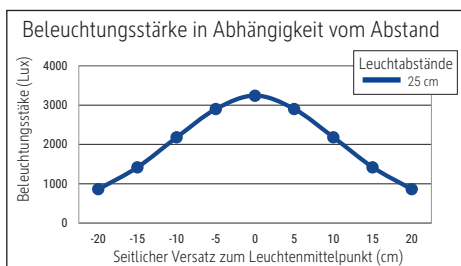


- **Leistungsstarke Kompaktleuchte**
- **Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche**
- **Reflektor in Mattweiß für optimale Lichtausnutzung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 3.240 Lux bei 25 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 585 lm  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Kunststoff - Fuß: schonende Gummifüße  
 Maße: Höhe: 30 cm - Kopf: Ø 11 x 4 cm - Arm: Länge unten 20 cm, Länge oben 8,5 cm - Fuß: Ø 15 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8200702	weiß	4002390094054	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200725	rot	4002390094092	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200735	blau	4002390094115	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200790	schwarz	4002390094078	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St

## LED desk lamp MAULabby

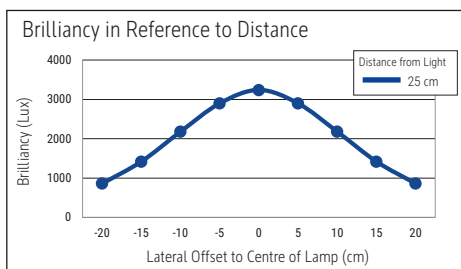


- **The powerful compact lamp**
- **Good illumination of a limited area with strong light need**
- **Stable arm with flex area for the precise adjustment of the light angle**
- **Base and head made of strong plastic material, rubber-coated metal arm**
- **Matt white reflector for optimal light distribution**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Compact shape: Space-saving and handy
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 3.240 lux illuminance at 25 cm distance  
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 5 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 25.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 585 lm  
 Base: base  
 Material: Head: plastic - Arm: metal, Rubber - Foot: plastic - Base: rubber suction feet  
 Dimensions: Height: 30 cm - Head: Ø 11 x 4 cm - Arm: lower arm length 20 cm, upper arm length 8,5 cm - Base: Ø 15 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8200702	white	4002390094054	94052140	1.60 m	II europlug	32 x 15,5 x 15,5 cm	0.848 kg	1 pc(s).
8200725	red	4002390094092	94052140	1.60 m	II europlug	32 x 15,5 x 15,5 cm	0.848 kg	1 pc(s).
8200735	blue	4002390094115	94052140	1.60 m	II europlug	32 x 15,5 x 15,5 cm	0.848 kg	1 pc(s).
8200790	black	4002390094078	94052140	1.60 m	II europlug	32 x 15,5 x 15,5 cm	0.848 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULabby

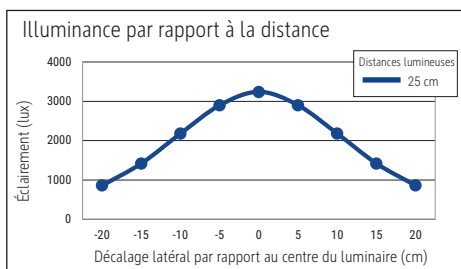


- **Le modèle puissant parmi les luminaires compacts**
- **Bon éclairage d'un espace limité avec une haute luminosité**
- **Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage**
- **Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal**
- **Tête munie d'un réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l'éclairage**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Garanti : Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Forme compacte : peu encombrant et maniable
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 3.240 lux à 25 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 25.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 585 lm  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, Gommée - Socle : Plastique - Support : protection des surfaces sur le dessous  
 Dimensions: Hauteur : 30 cm - Tête : Ø 11 x 4 cm - Bras : bras inférieur de 20 cm, bras supérieur de 8,5 cm - Support : Ø 15 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8200702	blanc	4002390094054	94052140	1,60 m	II prise plate Euro	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pce(s)
8200725	rouge	4002390094092	94052140	1,60 m	II prise plate Euro	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pce(s)
8200735	bleu	4002390094115	94052140	1,60 m	II prise plate Euro	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pce(s)
8200790	noir	4002390094078	94052140	1,60 m	II prise plate Euro	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp MAULabby LED

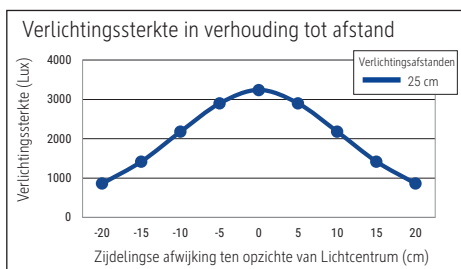


- **Krachtige compacte lamp**
- **Goed geschikt voor kleine werkvlakken, met hoge lichtopbrengst**
- **Stevige arm met flexgedeelte voor het instellen van de lichthoek**
- **Robuust: Voet en kop van stevig kunststof, arm van metaal met rubberen oppervlak**
- **Reflector in matwit voor optimaal lichtgebruik**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Compacte vorm: Ruimtebesparend en handig
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Lichtsterkte lamp: 3.240 lux op 25 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 5 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 25.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 585 lm  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal, rubber - Voet: kunststof - Voet: beschermende rubbernoppen  
 Afmetingen: Hoogte: 30 cm - Kop: Ø 11 x 4 cm - Arm: armlengte onder 20 cm, armlengte boven 8,5 cm - Voet: Ø 15 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8200702	wit	4002390094054	94052140	1,60 m	II Eurostekker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pc(s).
8200725	rood	4002390094092	94052140	1,60 m	II Eurostekker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pc(s).
8200735	blauw	4002390094115	94052140	1,60 m	II Eurostekker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pc(s).
8200790	zwart	4002390094078	94052140	1,60 m	II Eurostekker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pc(s).

## Lampada a LED da tavolo MAULabby

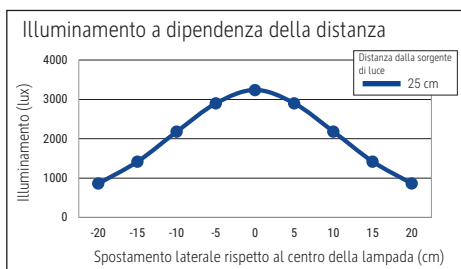

- **Lampada compatta e potente**
- **Adatta per piani di lavoro piccoli, lampada tuttavia potente**
- **Braccio stabile con sezione flex per regolare l'angolo di illuminazione**
- **Robusta: base e testa in materiale plastico stabile, braccio in metallo con superficie gommata**
- **Riflettore in colore bianco opaco per un ottimo sfruttamento della luce**
- **Consumo estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Forma compatta: maneggevole e poco ingombrante
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione possibili, tramite personale elettricista specializzato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 3.240 lux a 25 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 5 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 25.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 585 lm  
 Base: con base  
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, Gommata -  
 Piedistallo: Materiale plastico - Base: piedini in gomma  
 Dimensioni: Altezza: 30 cm - Testa: Ø 11 x 4 cm - Braccio: lunghezza inferiore 20  
 cm, lunghezza superiore 8,5 cm - Base: Ø 15 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8200702	bianco	4002390094054	94052140	1,60 m	II Eurospina	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pz.
8200725	rosso	4002390094092	94052140	1,60 m	II Eurospina	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pz.
8200735	blu	4002390094115	94052140	1,60 m	II Eurospina	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pz.
8200790	nero	4002390094078	94052140	1,60 m	II Eurospina	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 pz.