


Halogen-Deckenfluter MAULsky, dimmbar

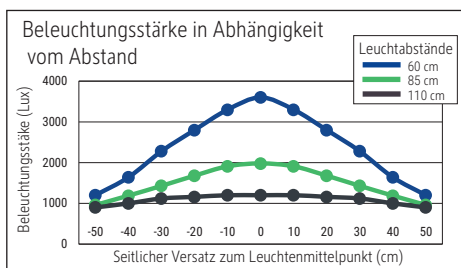


- **Komfortabel: Leistungsstärke stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch**
- **Für eine indirekte Raumausleuchtung und angenehme Arbeitsatmosphäre**
- **Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 100**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Leuchtenkopf mit Schutzglas und Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Stabile Säule**
- Lampenfassung: Sockel R7s
- Fußschalter mit Dimmer
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.980 Lux bei 85 cm Abstand, 1.200 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.900 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): G (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 120 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 2.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.220 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall - Standfuß: Stahl
 Maße: Höhe: 183 cm - Kopf: Ø 28 x 7.45 cm - Säule: Ø 2.6 cm - Fuß: Ø 26 cm
 Bewegung: Kopf: fix - Arm: fix
 Position Schalter: Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8254090	schwarz	4002390047494	94052990	-8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St
8254095	silber	4002390047500	94052990	-8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St

Halogen floor lamp MAULsky, dimmable

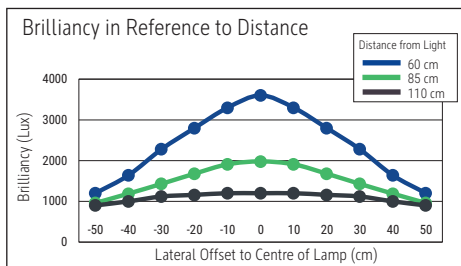


- **Comfortable: Stepless dimmer to adapt to working conditions or required energy consumption**
- **For an indirect room lighting and a pleasant atmosphere**
- **Natural colour rendering (like sun light at midday), CRI index 100**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- **Stepless dimmer**
- **Lamp head with protective glass and reflector for optimal light distribution**
- **Stable column**
- Lamp holder: Socket R7s
- Base switch with dimmer
- Light source replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.980 lux illuminance at 85 cm distance, 1.200 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 2.900 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: G (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 120 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 2.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2.220 Lumen
 Base: base
 Material: Head: steel, metal - Column: metal - Foot: steel
 Dimensions: Height: 183 cm - Head: Ø 28 x 7.45 cm - Column: Ø 2.6 cm - Base: Ø 26 cm
 Movement: Head: fixed - Arm: fixed
 Position of the switch: cable

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Enthaltene Lichtquellen	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8254090	black	4002390047494	94052990	-8299305	1.80 m	I shock-proof plug	63 x 31 x 13,5 cm	6.396 kg	1 pc(s).
8254095	silver	4002390047500	94052990	-8299305	1.80 m	I shock-proof plug	63 x 31 x 13,5 cm	6.396 kg	1 pc(s).

Lampadaire halogène MAULsky, réglable

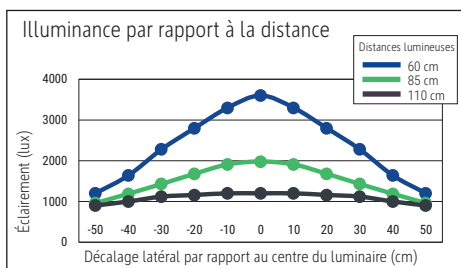


- **Confortable : intensité réglable en continu en fonction de l'activité ou de la consommation désirée**
- **Pour un éclairage indirect et une agréable ambiance de travail**
- **Rendu des couleurs naturel (comme au soleil à midi), CRI 100**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- **Réglable en continu**
- **Tête avec verre de protection et réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage**
- **Solide mât**
- Douille d'ampoule : culot R7s
- Commutateur régulateur à pied
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.980 lux à 85 cm de distance, 1.200 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 2.900 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: G (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 120 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 2.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2.220 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : acier, métal - Colonne : métal - Socle : acier
 Dimensions: Hauteur : 183 cm - Tête : Ø 28 x 7.45 cm - Colonne : Ø 2.6 cm - Support : Ø 26 cm
 Mouvement: Tête : fixe - Bras : fixe
 Positionnement du commutateur: Cordon

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Enthaltene Lichtquellen	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8254090	noir	4002390047494	94052990	-8299305	1,80 m	I prise Euro tripôle	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pce(s)
8254095	argenté	4002390047500	94052990	-8299305	1,80 m	I prise Euro tripôle	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pce(s)

Vloerlamp Halogeen MAULsky, dimbaar

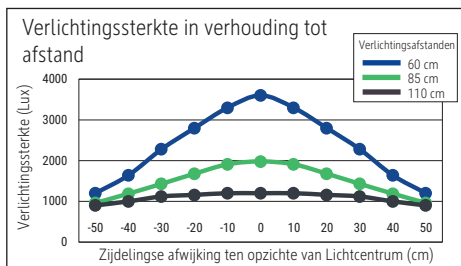


- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van de toepassing of het gewenste energieverbruik**
- **Met de indirecte kantoorverlichting van MAUL creëert u een plezierige werksfeer**
- **Natuurlijke kleurweergave (als zonlicht om 12.00 uur), CRI 100**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Lampkop met beschermend glas en reflector voor optimale lichtopbrengst
- Lamp houder: socket R7s
- Stevige zuil
- Voetschakelaar met dimmer
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.980 lux op 85 cm afstand, 1.200 lux op 110 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 2.900 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) G (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 120 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 2.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2.220 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: staal - Zuil: metaal - Voet: staal
 Afmetingen: Hoogte: 183 cm - Kop: Ø 28 x 7.45 cm - Zuil: Ø 2.6 cm - Voet: Ø 26 cm
 Mobiliteit: Kop: vaste - Arm: vaste
 Schakelaarpositie: cable

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8254090	zwart	4002390047494	94052990	8299305	1,80 m	I beschermd geaarde stekker	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).
8254095	zilver	4002390047500	94052990	8299305	1,80 m	I beschermd geaarde stekker	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).

Lampada da terra alogena MAULsky, dimmerabile

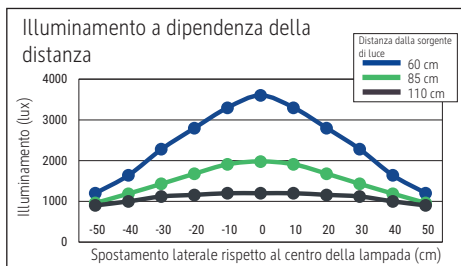

- **Comoda: luminosità regolabile a seconda delle esigenze, tramite dimmer a regolazione continua**
- **Per illuminazione indiretta e un ambiente di lavoro gradevole**
- **Resa dei colori naturale (paragonabile alla luce del sole di mezzogiorno), CRI 100**
- **Dimmer a regolazione continua**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Testa della lampada con vetro di protezione
- Testa dell'apparecchio con riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce
- Portalampada: adattatore R7s
- Robusto stelo in metallo
- Interruttore con dimmer a piede
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Sorgente luminosa sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.980 lux a 85 cm di distanza, 1.200 lux a 110 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.900 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): G (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 120 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 2.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2.220 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: acciaio - Supporto centrale: metallo - Piedistallo: acciaio
 Dimensioni: Altezza: 183 cm - Testa: Ø 28 x 7.45 cm - Supporto centrale: Ø 2.6 cm - Base: Ø 26 cm
 Mobilità: Testa: fisso - Braccio: fisso
 Posizione dell'interruttore: Cavo

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lampadina	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8254090	nero	4002390047494	94052990	8299305	1,80 m	I spina con contatto di terra	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pz.
8254095	argento	4002390047500	94052990	8299305	1,80 m	I spina con contatto di terra	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pz.