



Stellwandsystem MAULconnecto Uplight

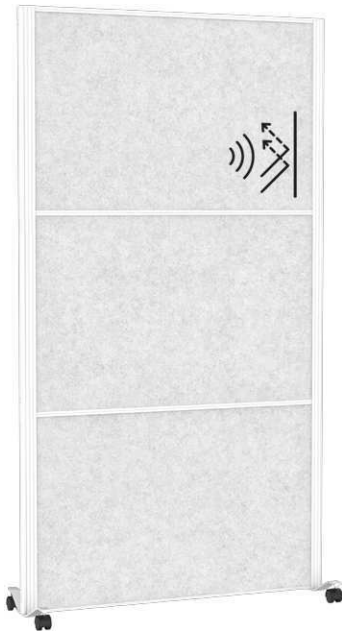

- **Modulare, freistehende Akustikwand für weniger Lärmstress mit LED-Leuchte und arbeitsplatznahe, indirekte Umgebungsbeleuchtung**
- **Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul**
- **Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Akustik-Vlies umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)**
- **Extrem flexibel: Lückenlose Klettverbindung**
- **Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)**
- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Spaces und Sichtschutz
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
- Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm
- Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
- Hochwertig: Edles Aluminium-Profil (Stärke 44 mm), massives Akustikvlies (4000 g/m²), mit hoher Formstabilität
- Rollen-Fuß mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)
- Räume umgestalten: Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
- Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
- Leistungsstarkes LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Kippschalter An/Aus an der Leuchte
- Farbgebung bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut
- Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Oberfläche	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9662102	weiß	4002390090124	94032080	Rollen	3 x Akustik hellgrau	100,2 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	15,571 kg	1 St


Partition wall system MAULconnecto Uplight

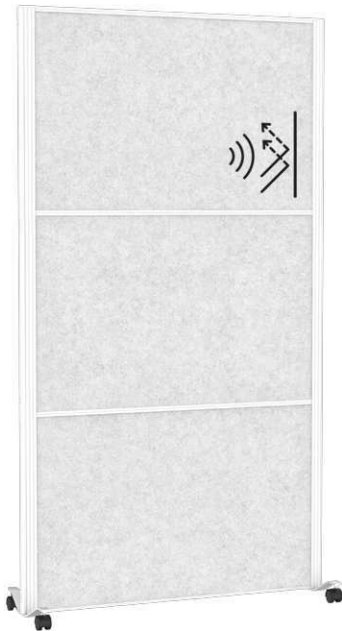

- **Modular, free-standing acoustic wall with LED light for less noise stress and indirect ambient lighting close to the workplace**
- **General ambient light via an upward-radiating LED module**
- **Good sound absorption: Reduction of the noise level, more sound insulation, thus better concentration and less distraction**
- **Made in Germany: Sustainable and socially responsible manufacturing, 5-year warranty**
- **Environmentally friendly & allergy-friendly acoustic fleece: Certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, formaldehyde-free, odourless, flame-retardant according to DIN 4102 (B1)**
- **Extremely flexible: Can be interlinked seamlessly by velcro connections**
- **Light source: Colour temperature 4000 Kelvin (neutral white), weighted energy consumption 17 kWh/1000 h (at 85 cm length) / 96 kWh/1000 h (500 cm), service life 50.000 h, useful luminous flux 2.500 lumen, energy efficiency class C (spectrum A to G)**
- Open space solutions: Concentration areas with enhanced acoustics, privacy spaces and visual protection
- In an office around a desk, in a call centre, conference room or meeting room, for a room-in-room solution or in a home office
- Movable wall consisting of 3 modules each measuring 60 x 100 cm
- Elegant design: Modern combination of frame colour and surface, discreet profile with rounded edges and decorative grooves
- High-quality: Elegant aluminium profile, thick acoustic fleece (4000 g/m²), with high dimensional stability
- Castor wheels with locking brake for mobile use (walls can only be connected in a straight row)
- Redesign rooms: set up wall sequence, assemble quickly and easily rearrange at any time without tools
- Powerful LED module, discreetly inserted into a profile as a linear light source
- Technical safety concept Made by MAUL
- Homogeneous light emission and dust protection: high-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Toggle switch on/off on the lamp
- Colour specification refers to the frame
- Environmentally friendly packaging from recycled cardboard, no bulky cargo
- Guarantee: 5 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Surface	Size (l x w x h)	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9662102	white	4002390090124	94032080	castors	3 x acoustics light grey	100,2 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	15.571 kg	1 pc(s).

Système de cloison murale MAULconnecto Uplight

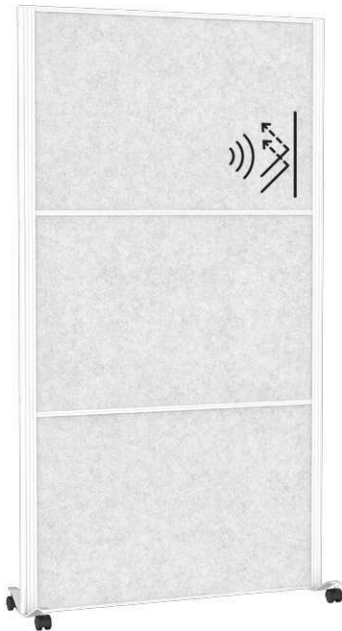


- Cloison acoustique modulaire et autoportante avec luminaire LED pour moins d'exposition aux bruits et un éclairage d'ambiance indirect proche du poste de travail
- Un module LED rayonnant vers le haut crée une lumière ambiante agréable
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de polyester PES, dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Extrêmement flexible : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velco
- Source lumineuse : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 17 kWh/1000 h (à 85 cm de long.) / 96 kWh/1000 h (500 cm), durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 2.500 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre de A à G)
- Solutions d'open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des espaces privés et une protection visuelle
- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Cloison composée de trois modules aux dimensions resp. 60 x 100 cm
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Haute qualité : profilé d'encadrement (épaisseur 44 mm) en aluminium, feutre acoustique épais (4000 g/m²), d'une stabilité de forme élevée
- Pieds à roulettes avec frein de blocage pour une utilisation mobile (alignement seulement de bout à bout)
- Réorganiser des espaces : mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement possible à tout moment, facilement et sans outil
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Module LED performant, discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
- Concept de sécurité technique signée MAUL
- Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Interrupteur à bascule marche/arrêt sur le luminaire

- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Garantie: 5 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Surface	Dimensions (L x l x h)	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9662102	blanc	4002390090124	94032080	roulettes	3 x acoustique gris clair	100,2 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	15,571 kg	1 pce(s)

MAULconnecto Uplight scheidingswandsysteem

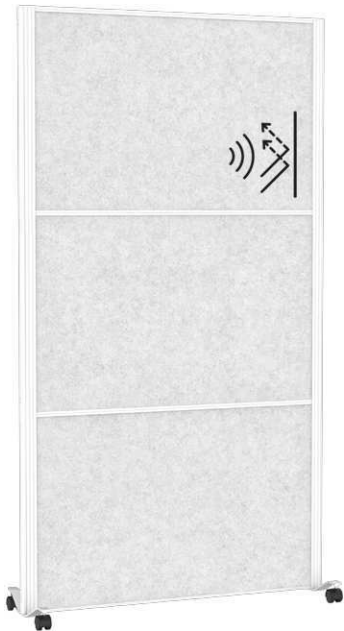

- **Modulaire, vrijstaande akoestische wand met LED-licht voor minder geluidsbelasting en werkplekgerichte, indirecte omgevingsverlichting**
- **Algemeen omgevingslicht via een naar boven stralende LED-module**
- **Hoge geluidsabsorptie: verlaging van het geluidsniveau, meer geluidsbescherming, dus betere concentratie en minder afleiding**
- **Made in Germany: duurzaam en op maatschappelijk verantwoorde wijze geproduceerd, 5 jaar garantie**
- **Akoestisch vlies milieuvriendelijk & allergievriendelijk: Gecertificeerd volgens ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, 100% PES-vezels (polyestervezels), waarvan 20% gerecycled, formaldehydevrij, reukloos, vlamvertragend conform DIN 4102 (B1)**
- **Extreem flexibel: ononderbroken klittenbandverbinding**
- **Extreem zuinig door zeer efficiënte, ultramoderne LED-technologie**
- Open Space Oplossingen: creëert concentratiezones met betere akoestiek, privacy spaces en privacybescherming
- Op kantoor rond het bureau, in het callcenter, de conferentieruimte of vergaderzaal, voor een ruimte-in-ruimte oplossing of in het thuishkantoor
- Afmetingen: mobiele wand 180 x 100 cm, bestaande uit drie modules van elk 60 x 100 cm
- Stijlvol design: moderne combinatie van framekleur en oppervlak, discreet profiel met afgeronde randen en decoratieve groeven
- Hoge kwaliteit: stijlvol aluminium profiel (dikte 44 mm), massief akoestisch vlies (4000 g/m²), met hoge vormvastheid
- Wielen met parkeerrem voor mobiel gebruik. Koppelen alleen mogelijk in een rechte lijn
- Ruimtes herstructureren: meerdere scheidingswanden kunnen aan elkaar gekoppeld worden, snel worden opgesteld en op elk moment zonder gereedschap eenvoudig worden herschikt
- Vloerdiep, ondoorzichtig privacy scherm: afstand van vloer tot onderrand tafelblad slechts 2 cm
- Krachtige LED-module, discreet in een profiel geplaatst als lineaire lichtbron
- Lichtbron: kleurtemperatuur 4000 Kelvin (neutraal wit), gewogen energieverbruik 17 kWh/1000 h, levensduur 50.000 h, nuttige lichtstroom 2.500 lumen, energie-efficiëntieklasse C (spectrum A tot G)
- Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
- Homogene lichtuitstraling en bescherming tegen stof: hoogwaardige polycarbonaat diffusorschijf, eenvoudig te reinigen
- Tuimelschakelaar on/off op de armatuur
- De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame
- Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton, geen volumineuze goederen
- garantie: 5 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Oppervlak	Maten (lxbxh)	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9662102	wit	4002390090124	94032080	met wielen	3 x akoestiek lichtgrijs	100,2 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	15,571 kg	1 pc(s).

Sistema di pareti divisorie MAULconnecto Uplight



- Parete acustica modulare e autoportante con luce a LED per ridurre lo stress acustico e creare illuminazione ambientale indiretta vicino al posto di lavoro
- Luce ambientale generale tramite un modulo LED orientato verso l'alto
- Elevato assorbimento acustico: riduzione del livello di rumore e maggiore isolamento acustico, quindi migliore concentrazione e meno distrazioni
- Made in Germany: prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia
- Vello acustico ecologico e anallergico: certificato secondo ÖKO-TEX® Standard 100 Classe 1, 100% fibre PES (fibre di poliestere), di cui il 20% riciclate, privo di formaldeide, inodore, ignifugo secondo DIN 4102 (B1)
- Estremamente flessibile: attacchi in velcro senza cuciture
- Sorgente luminosa: temperatura di colore 4000 Kelvin (bianco neutro), consumo energetico ponderato 17 kWh/1000 h, durata utile 50.000 h, flusso luminoso utile 2.500 lumen, classe di efficienza energetica C (spettro da A a G)
- Soluzioni per open space: zone di concentrazione con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti
- Alla scrivania, nei call center, in sale conferenze o sale riunioni, per una soluzione room-in-room, o nell'home office
- Divisorio composto da tre moduli da 60 x 100 cm ciascuno
- Design elegante: moderna combinazione di colore e superficie del telaio, profilo sottile con bordi arrotondati e scanalature decorative
- Alta qualità: elegante profilo in alluminio (spessore 44 mm), solido vello acustico (4000 g/m²), con elevata stabilità dimensionale
- Piede con rotelle con fermo per uso mobile (per allineamento diritto)
- Riprogettare le stanze: basta accostare le partizioni, rapide da installare e spostare in qualsiasi momento, senza bisogno di strumenti
- Frangivista opaco a tutta altezza: distanza dal pavimento al bordo inferiore del pannello solo 2 cm
- Potente modulo LED, discretamente inserito in un profilo come sorgente luminosa lineare
- Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL
- Emissione luminosa omogenea e protezione dalla polvere: lente in policarbonato di alta qualità, facile da pulire
- Interruttore acceso/spento sulla lampada
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- Ecologico Confezione in cartone riciclato, collo di dimensioni „standard“
- Garanzia: 5 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Superficie	Dim. (LxPxA)	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9662102	bianco	4002390090124	94032080	Rulli	3 x acustico grigio chiaro	100,2 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	15,571 kg	1 pz.